



SCARICA
LISTINO PREZZI

←
DOWNLOAD
PRICELIST

catalogo
catalogue

n° 23

SISTEMI DI SCARICHI SIFONI E ACCESSORI IDROSANITARI FUMISTERIA



plumbing solutions

Pozzetti di scarico in acciaio inox

I pozzetti di scarico in acciaio inox sono disegnati e sviluppati per andare incontro alla grande domanda di un design unico nella stanza da bagno. Per le parti in vista, la rigorosa tecnologia usata nella lavorazione permette di partire da un unico e solido pezzo di acciaio inox senza altre lavorazioni, saldature o accoppiamenti. Il pozzetto di scarico crea un'unica e compatta unità utilizzabile per tutti i tipi di moderne stanze da bagno. Con i pozzetti in acciaio inox inserisci nella stanza da bagno un pezzo di design oltre che con un'alta funzionalità tecnica.

Griglie non solo per inserimento piastrelle

Puoi scegliere tra 3 tipi di griglie per il pozzetto e variare così, semplicemente, la sua estetica finale. L'opzione più interessante è l'uso della griglia per l'inserimento piastrelle che permette al pozzetto di scarico di armonizzarsi naturalmente con il pavimento della stanza da bagno. La seconda opzione è una griglia fatta in un unico pezzo di acciaio inox, che in accoppiamento con il corpo del pozzetto crea un'estetica compatta. La terza opzione è la griglia in acciaio inox perforata che grazie alla precisione del taglio ad acqua si accoppia perfettamente al corpo del pozzetto di scarico.

2 varianti di sifoni


Con questi nuovi pozzetti di scarico a pavimento, sono disponibili 2 tipi di sifoni, garantendo così una perfetta scelta nella costruzione. Il sifone più basso con un'altezza di soli 55 mm. permette il suo utilizzo in tutti gli ambienti con un pavimento dalle altezze minime, mantenendo comunque un appropriato flusso di scarico. Entrambi i sifoni sono disegnati per essere facilmente puliti ed ispezionati, senza l'utilizzo di sostanze chimiche e non richiedono complicate installazioni o manutenzioni.

ALTO DESIGN

AMPIA GAMMA DI GRIGLIE


VERSIONE RIBASSATA



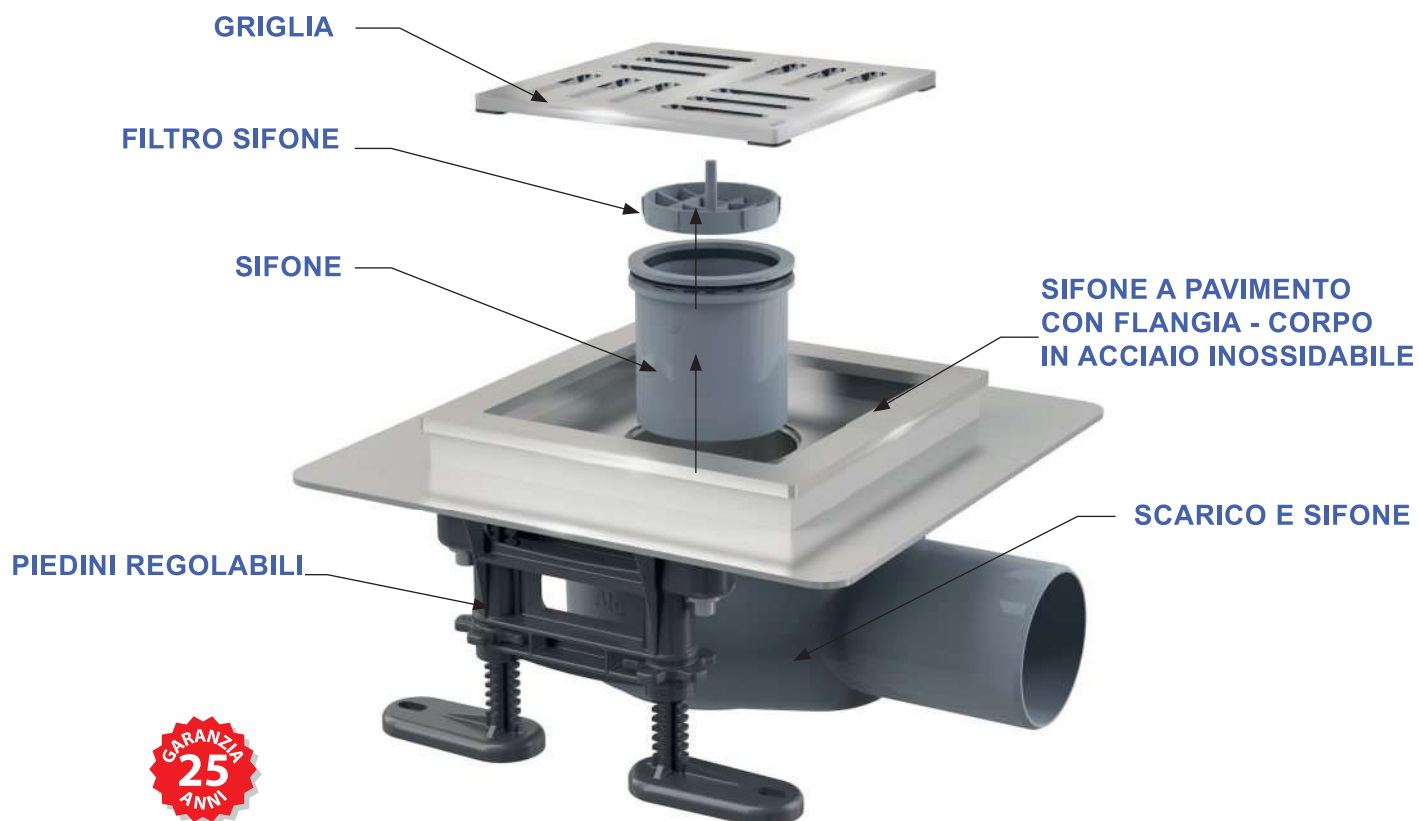

APV110


Pozzetto a pavimento in acciaio inossidabile ultra-ribassato 130x130mm, scarico laterale Ø40, senza griglia.

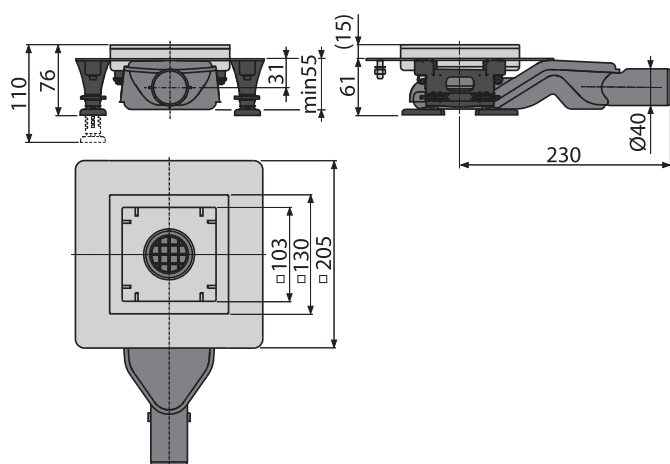

Quantità (scatola) APV110	1 pz
Peso (scatola)	1,65 Kg

APV120

Pozzetto a pavimento in acciaio inox, ribassato, 130x130 mm.
Scarico laterale Ø50 senza griglia.

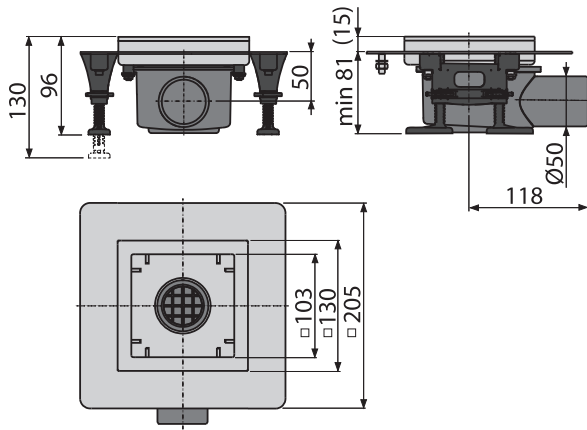


Quantità (scatola) APV120
Peso (scatola)

1 pz
1,62 Kg




Griglie in acciaio inox


MPV011

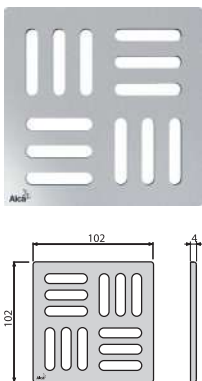


MPV012

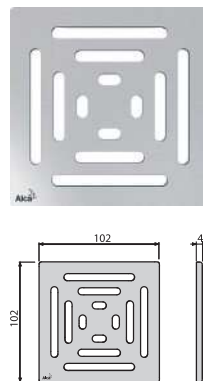


MPV013

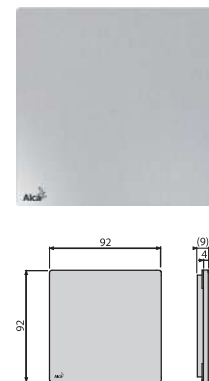


MPV014

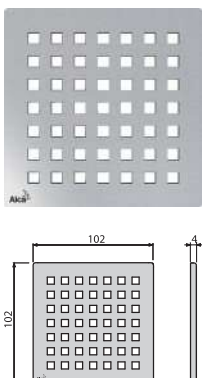

MPV015

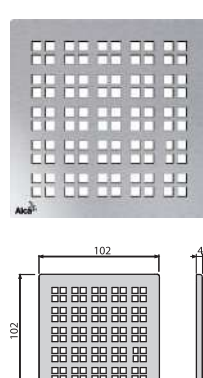

MPV016

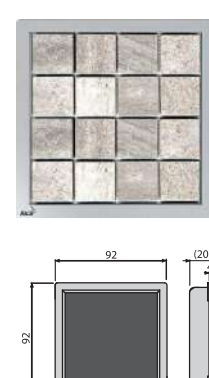

Griglia per inserimento piastrelle

P095

Set ricambi sifone per canalette in acciaio inox



Confezione - sacco

Prezzo unitario/€

Peso - sacco

2 pezzi


0,12 kg

- Portata 60 lt /min.
- compatibili con gli scarichi in acciaio inox per doccia APZ1, APZ4, APZ5, APZ6, APZ7, APZ11, APZ1001, APZ1004, APZ1006, APZ1007
- set di 2 pezzi per 1 scarico doccia lineare
- possibile sostituire lo scarico della doccia lineare
- completamente richiudibile e lavabile

Da utilizzare nei locali dove si prevede poco utilizzo dello scarico con la possibilità di essiccazione del sifone, come ad esempio strutture ricreative, locali di servizio, locali con uso stagionale.



Se l'acqua non scorre attraverso il canale, le alette sono chiuse e anche quando il sifone è asciutto queste evitano il passaggio di odori provenienti dalla fogna.

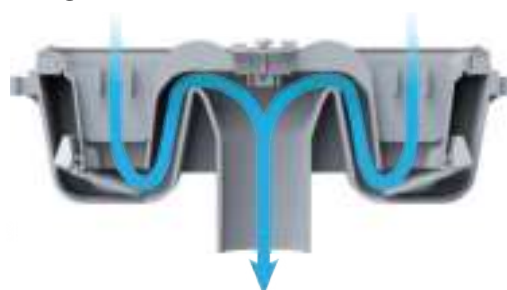

Quando le alette sono aperte, queste permettono lo scarico dell'acqua.

P065

Set ricambi sifone per canalette in plastica



Confezione - sacco

Prezzo unitario/€

Peso - sacco

1 pezzo

0,072 kg

AHP80

Nastro per impermeabilizzazione - lunghezza 1200 mm



Confezione - sacco


Prezzo unitario/€

Peso - sacco

1 pezzo

0,12 kg

SOLUZIONI TECNICHE DEI POZZETTI SUOLO

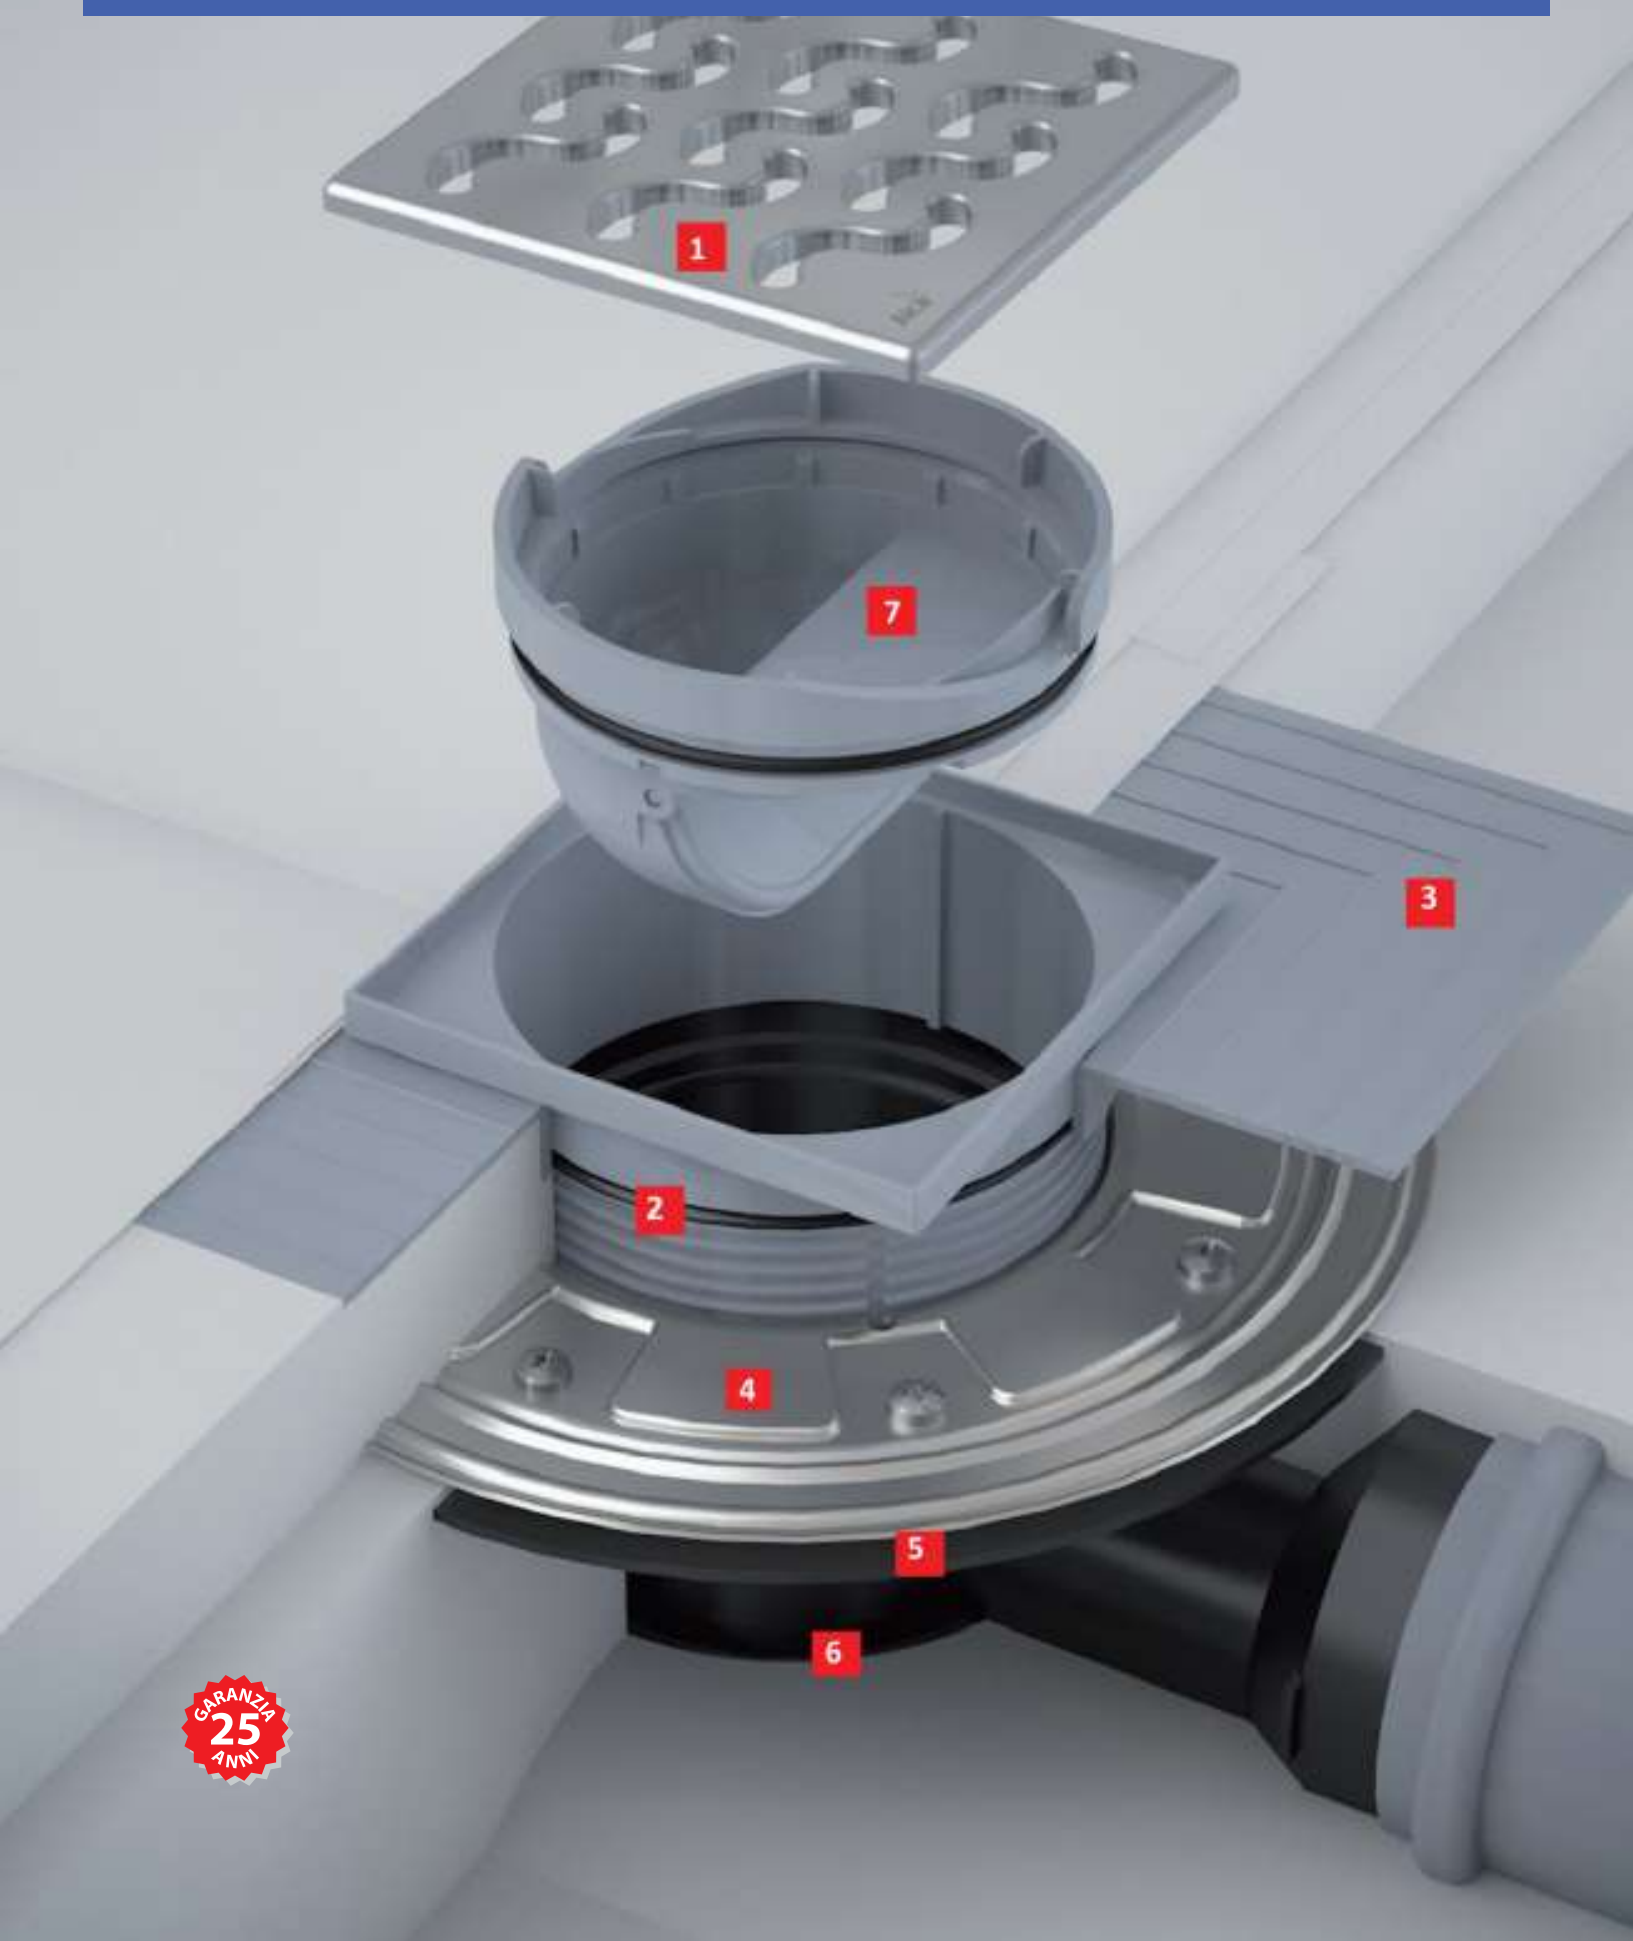

GARANZIA
25
ANNI



PERFETTI PER LA DOCCIA

ALTA QUALITÀ E DESIGN



OTTIMI PER AREE ESTERNE

ALTO FLUSSO DI SCARICO

1 GRIGLIA

È possibile scegliere tra diverse dimensioni, materiali e design della griglia. Le dimensioni della griglia sono 102×102 mm. o 143×143 mm.

I materiali delle griglie possono essere in polipropilene, acciaio inox AISI 304 lucido, o eventualmente in AISI 316, in particolare per ambienti aggressivi (acqua di piscina con prodotti chimici, ecc) o una griglia di struttura in ottone con finitura cromata che vanno a completare il nuovo stile moderno di qualsiasi interno. La massima capacità di carico garantita è pari a 300 kg, corrispondente alla classe K3.

2 COLONNA DI SCARICO

La colonna di scarico ha una sufficiente altezza strutturale fino a 95 mm.

Le scanalature sulla colonna semplificano il taglio all'altezza desiderata. Due scanalature verticali deviano l'umidità residua che penetra tra le fughe delle mattonelle dentro il corpo del pozzetto.

Il pozzetto è costruito in polipropilene contenente stabilizzanti anti UV contro l'invecchiamento, scolorimento e degradazione dovute all'esposizione al sole.

3 PIASTRA PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI 2° LIVELLO

La malta tra le piastrelle non è impermeabile e con l'uso frequente del drenaggio, delle perdite avvengono nello strato tra l'isolamento alla base e le piastrelle del pavimento, che provocano così dei danni.

La piastra per impermeabilizzazione di 2° livello consente l'applicazione dello strato impermeabilizzante direttamente sotto le mattonelle per collegare perfettamente con la colonna di scarico.

4 FLANGIA ACCIAIO INOX

La flangia in acciaio inox assicura l'impermeabilità della connessione tra il pozzetto e la membrana impermeabilizzante.

5 LARGO COLLARE DI SCARICO

Il largo collare di scarico, è disegnato in modo che possa essere connesso in modo sicuro con l'impermeabilizzazione del pavimento.

La nervatura inferiore del collare assicura la stabilità del pozzetto nel materiale sottostante.

6 CORPO DEL POZZETTO

I corpi dei pozzetti sono costruiti in Polipropilene, che vanta resistenza meccanica, chimica e termica fino a 95°C. La connessione con il tubo di scarico è fatta con i diametri 75 mm. o 50 mm.

L'altezza di installazione è di 79 mm, e per le versioni ribassate è di solo 66 mm.

7 SIFONI

La selezione dello sifone dipende dall'utilizzo dello scarico.

Possiamo scegliere tra 3 tipi di base: Bagnato, Secco, Misto.



ricambio universale



Sifone bagnato

Il sifone bagnato APV0010 è disegnato per quelle zone dove ci si aspetta un flusso regolare di acque negli scarichi. Il livello della colonna d'acqua è di 50 mm, corrispondente alla norma DIN EN 1253.

Il flusso di scarico è di 46 lt/min.



Sifone combinato SMART

Il sifone combinato SMART APV0020 è installato nei bagni o nelle aree dove non ci si aspetta un regolare flusso di acque di scarico, e che può portare al suo asciugamento per evaporazione. Lo scarico ha anche una funzione di sicurezza contro i ritorni di acqua. Il tappo meccanico previene il ritorno di odori e acqua dalla fognatura.

Il flusso di scarico è di 37 lt/min.



Sifone a secco

Il sifone a secco APV0030 è disegnato per le zone esterne. Il tappo meccanico previene il ritorno di odori e acqua dalla fognatura.


Il flusso di scarico è di 62 lt/min.





APV31

Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50
griglia in acciaio inox, sifone combinato SMART



UNI

Confezione - scatola esterna

20 pezzi

Prezzo unitario/€

Peso - scatola esterna

9,3 kg


Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg

Portata

37 lt/min.

APV32

Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50 sotto,
griglia in acciaio inox e sifone combinato SMART



Confezione - scatola esterna

20 pezzi

Prezzo unitario/€

Peso - scatola esterna

9,1 kg


Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg

Portata

37 lt/min.

APV1

Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50
griglia in acciaio inox



UNI

Confezione - scatola esterna

20 pezzi

Prezzo unitario/€

Peso - scatola esterna

9,2 kg

Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg

Portata

46 lt/min.

APV2

Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50 sotto,
griglia in acciaio inox



UNI

Confezione - scatola esterna

20 pezzi

Prezzo unitario/€

Peso - scatola esterna

8,9 kg


Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg

Portata

46 lt/min.

APV5411

Pozzetto a pavimento 150 x 150 scarico 50
griglia in acciaio inox



UNI

Confezione - scatola esterna

15 pezzi

Prezzo unitario/€

Peso - scatola esterna

10,0 kg

Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg

Portata

46 lt/min.

APV6411

Pozzetto a pavimento 150 x 150 scarico 50 sotto,
griglia in acciaio inox



UNI

Confezione - scatola esterna

15 pezzi

Prezzo unitario/€

Peso - scatola esterna

9,8 kg

Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg

Portata

46 lt/min.



APV26

Pozzetto a pavimento Ribassato 105 x 105 con scarico 50, griglia in acciaio inox e sifone



Confezione - scatola esterna

25 pezzi

Prezzo unitario/€

Peso - scatola esterna

9,7 kg


Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg

Portata

31 lt/min.

APV13

Pozzetto a pavimento 150 x 150 con scarico 110, griglia in acciaio inox, piastra per 2° livello di impermeabilizzazione (utilizzo opzionale) e sifone

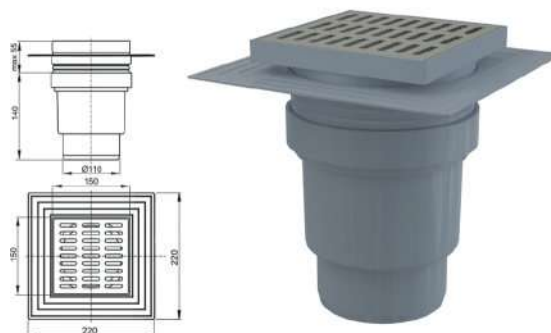

Confezione - scatola esterna

8 pezzi

Prezzo unitario/€

Peso - scatola esterna


6,8 kg

Portata

48 lt/min.

APV12

Pozzetto a pavimento 150 x 150 con scarico 110, griglia in acciaio inox, piastra per 2° livello di impermeabilizzazione (utilizzo opzionale) e sifone

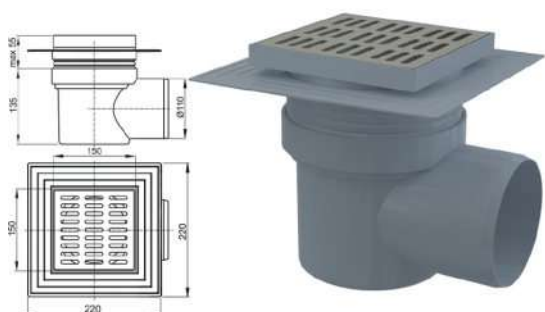

Confezione - scatola esterna

8 pezzi

Prezzo unitario/

Peso - scatola esterna

8,3 kg


Portata

48 lt/min.



APV10

Pozzetto a pavimento 150 x 150, scarico 110 laterale, griglia in PP grigia, piastra per 2° livello di impermeabilizzazione (utilizzo opzionale) e sifone



Confezione - scatola esterna

Prezzo unitario/€

Peso - scatola esterna

Portata


8 pezzi

8,3 kg

48 lt/min.

APV11

Pozzetto a pavimento 150 x 150, scarico 110 sotto, griglia in PP grigia, piastra per 2° livello di impermeabilizzazione (utilizzo opzionale) e sifone



Confezione - scatola esterna

Prezzo unitario/€

Peso - scatola esterna

Portata


8 pezzi

6,7 kg

48 lt/min.

APV5111

Pozzetto di scarico 105 x 105, scarico 50 laterale, griglia in PP grigia e sifone



Confezione - scatola esterna

Prezzo unitario/€

Peso - scatola esterna

Portata


20 pezzi

7,7 kg

46 lt/min.

APV6111

Pozzetto di scarico 105 x 105, scarico 50 sotto, griglia in PP grigia e sifone



Confezione - scatola esterna

Prezzo unitario/€

Peso - scatola esterna

Portata


20 pezzi

7,5 kg

46 lt/min.

APV5211

Pozzetto di scarico 150 x 150, scarico 50 laterale, griglia in PP grigia e sifone



Confezione - scatola esterna

Prezzo unitario/€

Peso - scatola esterna

Portata


15 pezzi

8,9 kg

46 lt/min.

APV6211

Pozzetto di scarico 150 x 150, scarico 50 sotto, griglia in PP grigia e sifone



Confezione - scatola esterna

Prezzo unitario/€

Peso - scatola esterna

Portata

15 pezzi


8,7 kg

46 lt/min.



APV3

Pozzetto di scarico 150 x 150, scarico 50 laterale, griglia in PP grigia e sifone



Confezione - scatola esterna

50 pezzi

Prezzo unitario/€

Peso - scatola esterna


13,3 kg

Portata

24 lt/min.

APV4

Pozzetto di scarico 150 x 150, scarico 50 sotto, griglia in PP grigia e sifone



Confezione - scatola esterna

50 pezzi

Prezzo unitario/€

Peso - scatola esterna


10,0 kg

Portata

24 lt/min.

APV15

Pozzetto di scarico 150 x 150, scarico 50 laterale, griglia in PP bianca e sifone



Confezione - scatola esterna

20 pezzi

Prezzo unitario/€

Peso - scatola esterna


7,1 kg

Portata

24 lt/min.

APV16

Pozzetto di scarico 150 x 150, scarico 50 sotto, griglia in PP bianca e sifone



Confezione - scatola esterna

20 pezzi

Prezzo unitario/€

Peso - scatola esterna

6,0 kg


Portata

24 lt/min.



APV1324


Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50, griglia e collare di fissaggio in acciaio inox, piastra per 2° livello di impermeabilizzazione (utilizzo opzionale) sifone combinato SMART

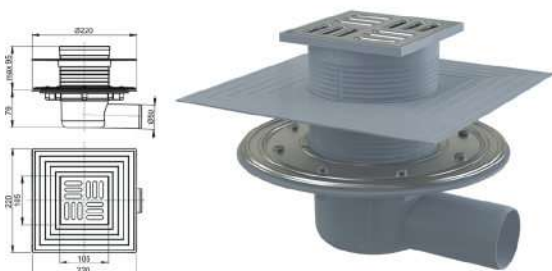

Confezione - scatola esterna 8 pezzi
Prezzo unitario/€
 Peso - scatola esterna 9,0 kg
 Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
 Portata 37 lt/min.

APV2324


Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50/75, griglia e collare di fissaggio in acciaio inox, piastra per 2° livello di impermeabilizzazione (utilizzo opzionale) sifone combinato SMART

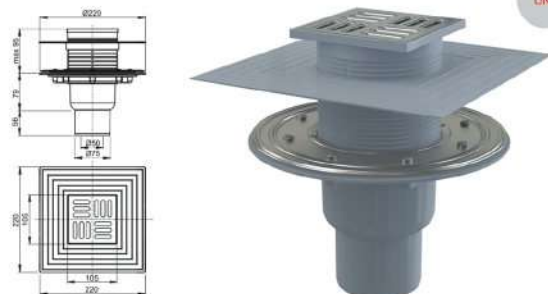

Confezione - scatola esterna 8 pezzi
Prezzo unitario/€
 Peso - scatola esterna 9,1 kg
 Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
 Portata 37 lt/min.

APV1321


Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50, griglia in acciaio inox, sifone combinato SMART

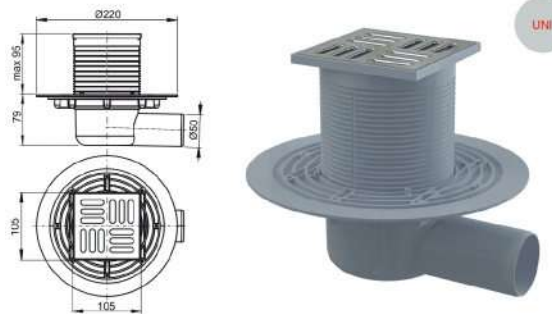

Confezione - scatola esterna 8 pezzi
Prezzo unitario/€
 Peso - scatola esterna 6,3 kg
 Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
 Portata 37 lt/min.

APV2321


Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50/75, griglia in acciaio inox, sifone combinato SMART

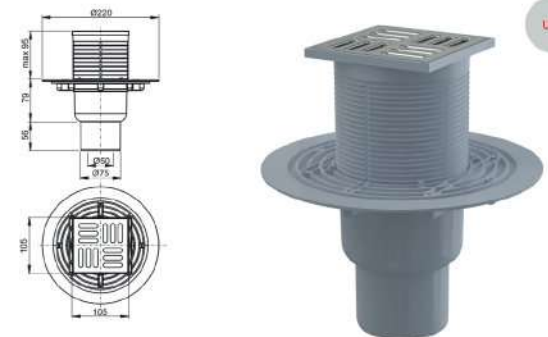

Confezione - scatola esterna 8 pezzi
Prezzo unitario/€
 Peso - scatola esterna 6,4 kg
 Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
 Portata 37 lt/min.

APV1311


Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50, griglia in acciaio inox e sifone

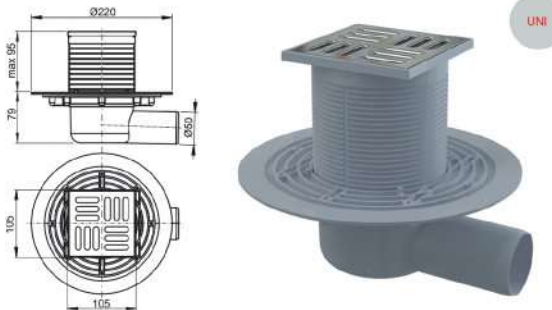

Confezione - scatola esterna 8 pezzi
Prezzo unitario/€
 Peso - scatola esterna 6,2 kg
 Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
 Portata 46 lt/min.

APV2311

Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 75, griglia in acciaio inox e sifone

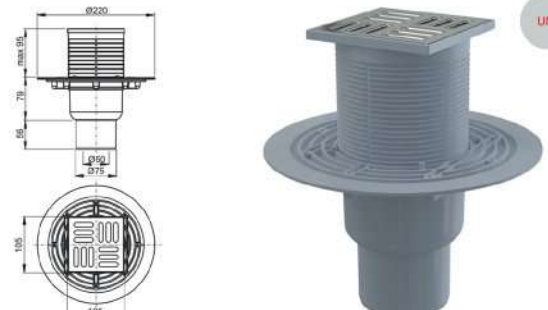

Confezione - scatola esterna 8 pezzi
Prezzo unitario/€
 Peso - scatola esterna 6,3 kg
 Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
 Portata 46 lt/min.



APV3344

Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50/75, griglia e collare di fissaggio in acciaio inox, piastra per 2° livello di impermeabilizzazione (utilizzo opzionale) in dotazione 2° sifone a secco



Confezione - scatola esterna 8 pezzi
Prezzo unitario/€
 Peso - scatola esterna 10,0 kg
 Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
 Portata sifone - bagnato / secco 46/62 lt/min.

APV4344

Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50/75, griglia e collare di fissaggio in acciaio inox, piastra per 2° livello di impermeabilizzazione (utilizzo opzionale) in dotazione 2° sifone a secco



Confezione - scatola esterna 8 pezzi
Prezzo unitario/€
 Peso - scatola esterna 9,5 kg
 Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
 Portata sifone - bagnato / secco 46/62 lt/min.

APV3444

Pozzetto a pavimento 150 x 150 scarico 50/75, griglia e collare di fissaggio in acciaio inox, piastra per 2° livello di impermeabilizzazione (utilizzo opzionale) in dotazione 2° sifone a secco



Confezione - scatola esterna 8 pezzi
Prezzo unitario/€
 Peso - scatola esterna 11,4 kg
 Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
 Portata sifone - bagnato / secco 46/62 lt/min.

APV4444


Pozzetto a pavimento 150 x 150 scarico 50/75, griglia e collare di fissaggio in acciaio inox, piastra per 2° livello di impermeabilizzazione (utilizzo opzionale) in dotazione 2° sifone a secco



Confezione - scatola esterna 8 pezzi
Prezzo unitario/€
 Peso - scatola esterna 10,9 kg
 Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
 Portata sifone - bagnato / secco 46/62 lt/min.

APV26C Compatto

Pozzetto a pavimento 105 x 105 con scarico laterale 50, griglia in acciaio inox, piastra per 2° livello di impermeabilizzazione, sifone a secco

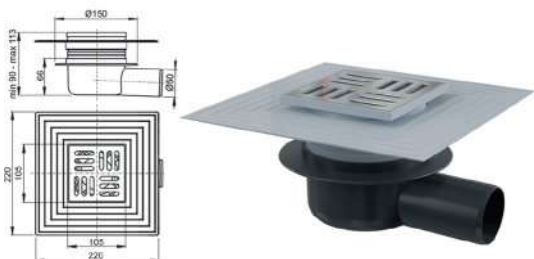


Confezione - scatola esterna 8 pezzi
Prezzo unitario/€
 Peso - scatola esterna 4,9 kg
 Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg
 Portata sifone 62 lt/min.



APV101

Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50, griglia in acciaio inox e sifone



Confezione - scatola esterna

8 pezzi

Prezzo unitario/€

Peso - scatola esterna

7,8 kg


Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg

Portata

46 lt/min

APV102

Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50, griglia in acciaio inox e sifone



Confezione - scatola esterna

8 pezzi

Prezzo unitario/€

Peso - scatola esterna

7,8 kg


Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg

Portata

46 lt/min

APV103

Pozzetto a pavimento 105 x 105 scarico 50, griglia in acciaio inox e sifone



Confezione - scatola esterna

8 pezzi

Prezzo unitario/€

Peso - scatola esterna

7,7 kg

Classe di carico (CSN EN 1253) K3 = max. 300 kg

Portata

46 lt/min



**GRIGLIA DESIGN
UNICA FUSIONE
DI ACCIAIO INOX
STAMPATO
SPESSORE 5 MM.**



**ANCHE PER
BAGNI / DOCCE
PER DISABILI**