

2022

listino
price list

**SISTEMI DI SCARICHI
SIFONI E ACCESSORI
IDROSANITARI**



plumbing solutions

Sistema di scarichi in polipropilene autoestinguente - EN 1451 - 1


Raccordi

a "doppio innesto" ~ *Femmina - Femmina*

Tubo Liscio

in barre senza "bicchieri" ~ *Stratificato con interno bianco*

- *Meno spreco di tubo*
- *Meno scorte di magazzino*
- *Più velocità*
- *Più praticità*

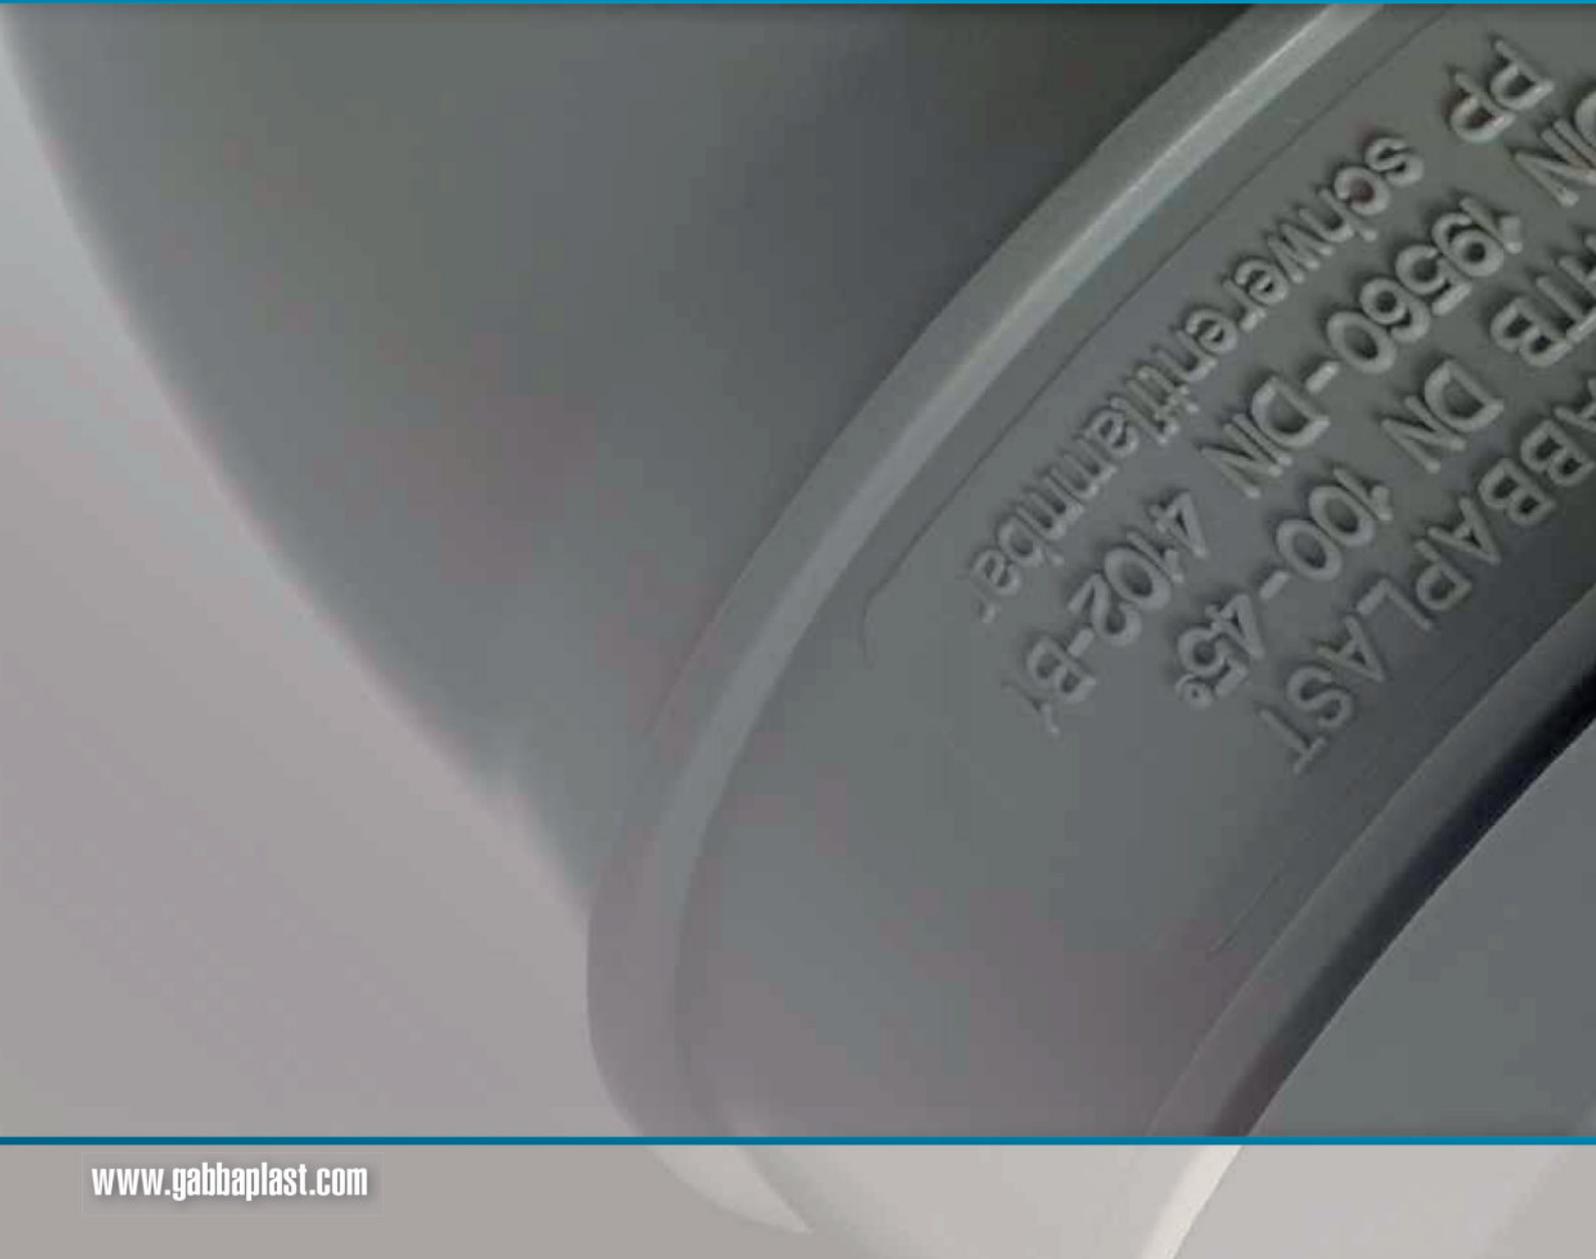

PP
195560-DN 4102-B
Schwerner-entlastenbar
GABBAPLAST
100-45°

BREVETTATO PER RISPARMIARE
patented to save

doppio innesto

versione europa - grigio ral 7037

Double Socket sewage system



plumbing solutions



I VANTAGGI DEL DOPPIO INNESTO

La differenza peculiare che caratterizza i raccordi GABBAPLAST della “**LINEA DOPPIO INNESTO**” risiede proprio nei due bicchieri per cui, a differenza degli altri raccordi m.f. in polipropilene, possono essere utilizzate tubazioni lisce senza bicchiere: vengono così limitati il magazzino che risulterà nettamente inferiore, il trasporto, il calcolo delle tubazioni occorrenti sul cantiere e soprattutto si farà apprezzare per la totale eliminazione degli scarti, rendendo questo sistema il più economico sul mercato.

I raccordi della “**LINEA DOPPIO INNESTO**” sono brevettati. Il brevetto consiste nell’applicazione di un’anima interna al bicchiere di uscita che va ad inserirsi all’interno del tubo, creando così una doppia sicurezza.

Tale minimo restringimento non compromette assolutamente il passaggio dei liquidi (come testato in laboratorio) e non crea nessun intralcio al deflusso naturale dei liquidi.

I raccordi della “**LINEA DOPPIO INNESTO**” sono utilizzabili anche con altri tipi di tubazioni purché vi sia compatibilità di diametri e tolleranze nella norma.

Ciò li rende universali ed ideali per le ristrutturazioni, anche se per garanzia consigliamo di utilizzare esclusivamente tubazioni originali e marchiate GABBAPLAST.



**CERTIFICAZIONI - CERTIFICATES
CERTIFICADOS - CERTIFICATS - BESCHEINIGUNG**

- (I) I prodotti GABBAPLAST sono conformi ai requisiti delle seguenti normative internazionali:
- (UK) GABBAPLAST products are conform to the following internationals rules:
- (E) Los productos GABBAPLAST son conformes a las siguientes normas internacionales:
- (F) Les produits GABBAPLAST satisfient les suivants normes internationaux:
- (D) Der produkt GABBAPLAST ist entsprechend aus den international normen hier verzeicht:

UNI EN 1451 - DIN 19560 - DIN 4102 B1- ÖNORM B 5178

DNV·GL

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificato no./Certificate No.: CERT-01457-97-AQ-FLR-SINCERT Data prima emissione/Initial date: 19 gennaio 1997 Validità/Valid: 16 dicembre 2017 - 16 dicembre 2020

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

GABBAPLAST S.r.l.
Via Livornese Est, 197/A - 56030 Perignano (PI) - Italy

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

UNI EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015)

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
Produzione e commercializzazione di tubi e raccordi in materiali termoplastici (Settore EA: 14)

This certificate is valid for the following scope:
Manufacture and trade of pipes and fittings of thermoplastic materials (EA Sector: 14)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 15 dicembre 2017

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body

Nicola Privato
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfillment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL: 039 68 99 905. www.dnvgi.it/assurance

I nostri prodotti sono coperti da polizza assicurativa

Per tutte le informazioni di installazione si rimanda alla lettura del ns. catalogo tecnico
I You can read our technical catalog for more installation informations
Vous pouvez trouver sur notre catalogue technique toutes les informations sur l'installation
En nuestro catalogo tecnico podeis encontrar toda información tecnica sobre la instalación



VERSIONE EUROPA

TUBO STRATIFICATO

HTGL - TUBO LISCIO


Pipe without connector.



Codice	d1	L (mm)	Conf.	€
TB40	40	3.000	20	1,67
TB50	50	3.000	20	2,06
TB90	90	3.000	10	5,52
TB110	110	3.000	10	5,91

CURVA DOPPIO INNESTO


Bend with 2 connectors.



Codice	d1	α	Conf.	€
GO1540	40	15	70	1,75
GO3040	40	30	70	1,75
GO4540	40	45	70	1,51
GO6740	40	67	70	1,75
GO9040	40	90	60	1,51
GO1550	50	15	50	1,95
GO3050	50	30	50	1,95
GO4550	50	45	50	1,79
GO6750	50	67	50	1,95
GO9050	50	90	45	1,79
GO1590	90	15	15	4,54
GO3090	90	30	15	4,54
GO4590	90	45	15	4,54
GO8790	90	87	10	4,54
GO4511	110	45	20	5,16
GO8711	110	87	20	5,16

HTMM - MANICOTTO 2 BICCHIERI


Double connector



Codice	d1	Conf.	€
MAN40	40	40	3,23
MAN50	50	40	4,09
MAN75	75	20	5,65
MAN90	90	20	6,04
MAN11	110	30	6,70

BRAGA DOPPIO INNESTO


Y branch fitting with 3 connectors.

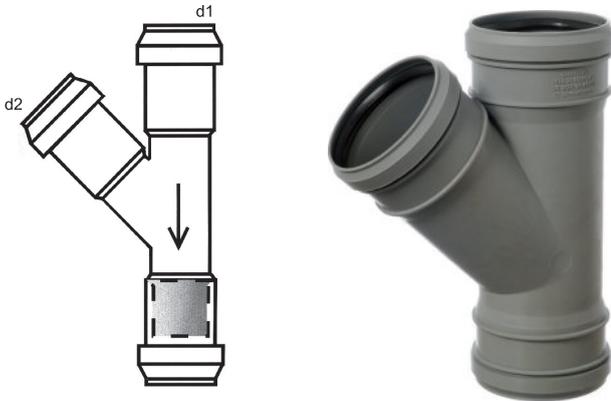

Codice	d1/d2	α	Conf.	€
BG4540	40	45	40	3,95
BG9040	40	90	40	3,95
BG4550	50	45	25	5,12
BG9050	50	90	25	5,12
BG4590	90	45	15	8,76
BG4511	110	45	15	9,45

BRAGA RIDOTTA DOPPIO INNESTO

Y branch fitting with 3 connectors.

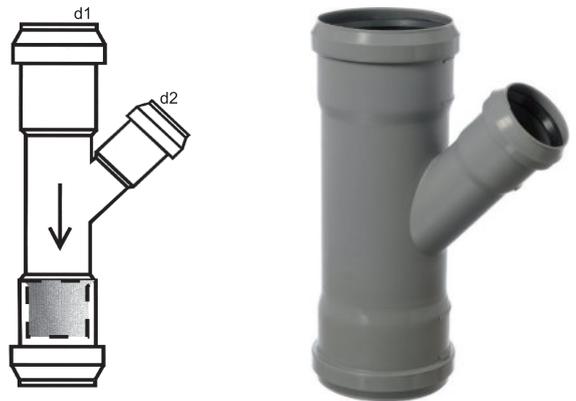

Codice	d1/d2	α	Conf.	€
BGR454*	50/40	45	25	6,17
BGR854*	50/40	90	20	6,17
BGR494*	90/40	45	15	8,06
BGR495	90/50	45	15	8,76
BGR497*	90/75	45	15	9,55
BGR414*	110/40	45	15	11,86
BGR415*	110/50	45	15	12,27
BGR417*	110/75	45	15	14,48
BGR419*	110/90	45	15	14,48

* con riduzione htr - with htr reduction

CURVA TECNICA DOPPIO INNESTO


Bend with connector.



Codice	d1	d2	Conf.	€
CTFF40	40	50	70	2,20
CTFF50	50	50	60	2,51

CURVA TECNICA PROLUNGATA

Bend with long connector.

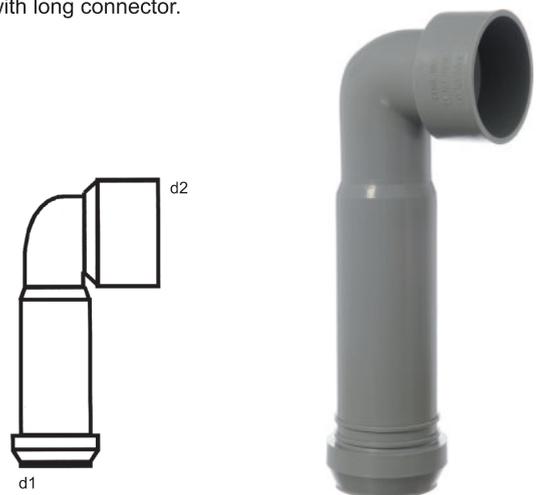

Codice	d1	d2	Conf.	€
CTFF40L	40	46	40	2,99