

catalogo
catalogue
n° 22


**SISTEMI DI SCARICHI
SIFONI E ACCESSORI
IDROSANITARI
FUMISTERIA**



plumbing solutions

Gamma completa di accessori

- Sifoni e Pilette
- Pozzetti Doccia a pavimento
- Piatti Doccia
- Sifoni Vasca
- Tubi di Cacciata
- Collari antincendio
- Sifoni colonna
- Valvole antiriflusso in PVC
- Collari di fissaggio
- Guaina Fonoassorbente Fonoflex

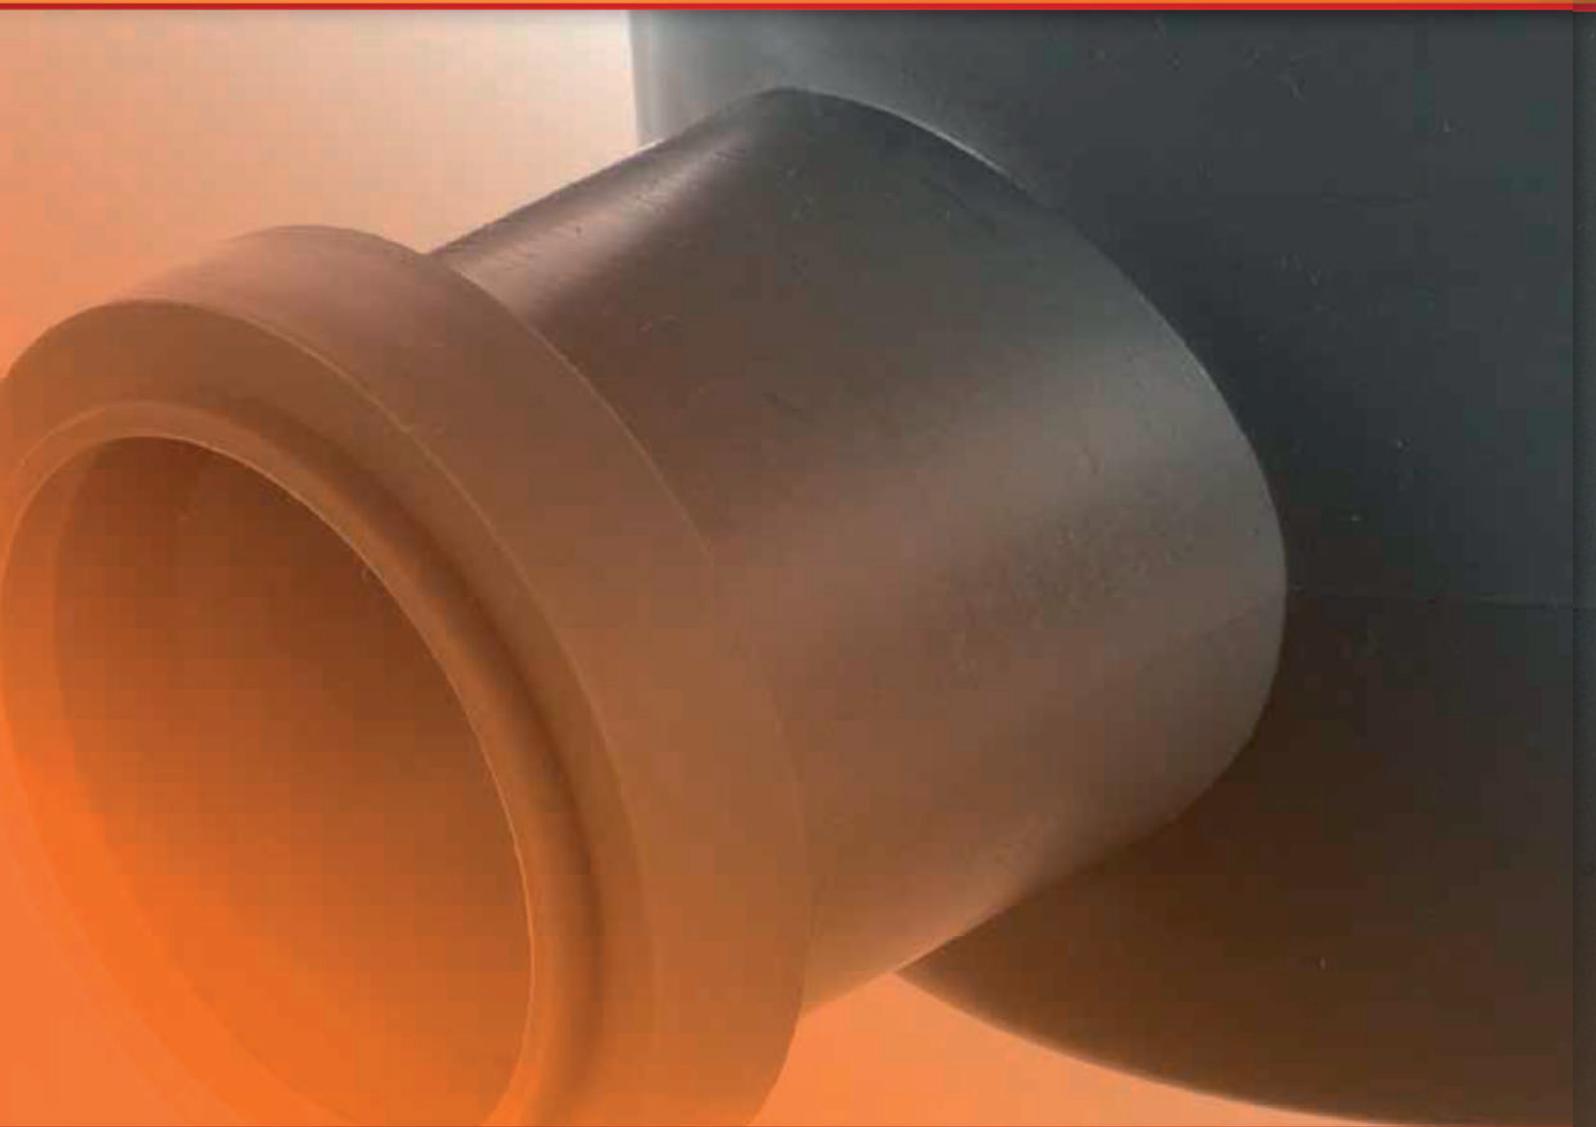

sifoni e accessori

per tecnica sanitaria

Syphons and accessories for hydrosanitary technology



plumbing solutions



POZZETTO CON LASTRA PER DOCCIA A PAVIMENTO

NUOVO

Ultimo e più evoluto prodotto della linea scarichi ad innesto «doppio bicchiere».

Flangia già saldata sulla lastra



Pozzetto sifonato alto solo 90 mm

UNICO

Dimensioni 110x120 cm
spessore 1 mm



optional griglia quadrata


INSOSTITUIBILE

Per la velocità di montaggio e la sua versatilità



vista dal basso

Sifone tipo fossa-biologica

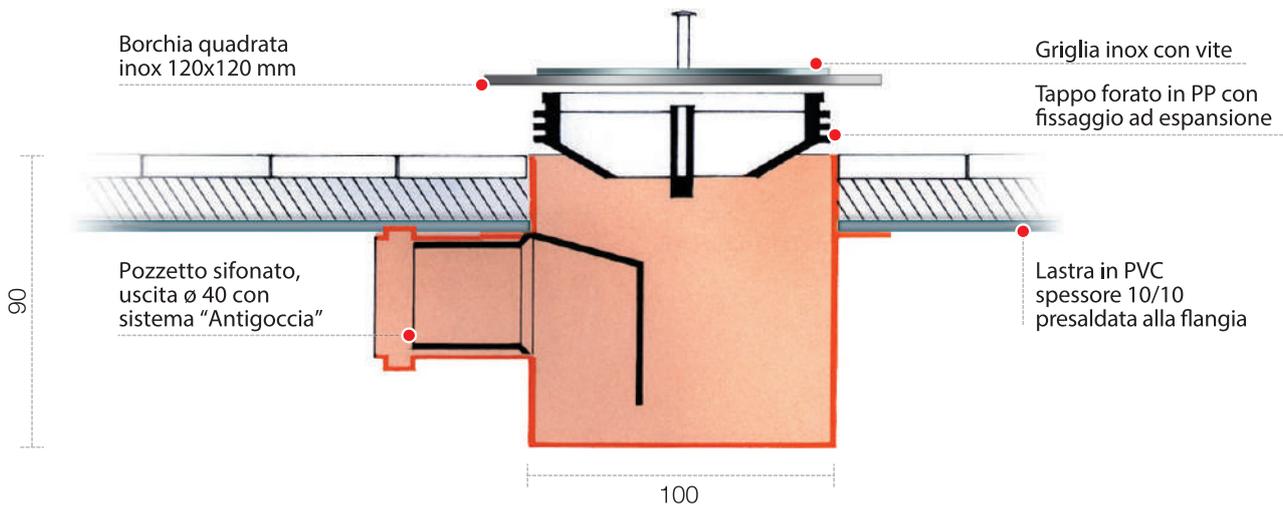

Posa del telo in dettaglio



* Attenzione
Durante la posa del telo prevedere l'adeguato risvolto alla parete e negli angoli, con eventuale sormonto del telo; oppure con accurato taglio e successivo incollaggio dei due lembi.

Istruzioni di montaggio



Dopo aver montato il pozzetto con lo scarico nella direzione desiderata, il muratore provvederà alla preparazione del sottofondo. Finito questo è possibile applicare la lastra con la flangia pre-saldata sul pozzetto senza ulteriori operazioni. Questo permette di poter posizionare come si vuole la lastra flessibile quadrata, indipendentemente da dove punti lo scarico. La tenuta idraulica tra lastra e pozzetto è garantita dalla guarnizione ad espansione del tappo grigliato.

POZZETTO RIBASSATO PER DOCCIA - SIFONATO

h. 90 mm

DOPPIO INNESTO



Codice	Ø	Conf.	€/pz.
0450	40	10	

GRIGLIA INOX

per pozzetto doccia



Codice	Ø	Conf.	€/pz.
0455	130	10	
0460	120x120	10	

LASTRA IMPERMEABILIZZANTE PREFABBRICATA

Per doccia con flangia centrale **presaldata**



Codice	spess.	cm.	Conf.	€/pz.
0510	10/10	120x110	10	
0500	10/10	205x205	1	

LASTRA IMPERMEABILIZZANTE TIPO LISCIO

tipo liscio in dotazione flangia + viti inox



Codice	spess.	cm.	Conf.	€/pz.
0510/1	10/10	120x110	10	
0510/2	10/10	205x205	1	
0510/3	Lunghezza su misura h 120			
0510/4	Lunghezza su misura h 205			

LASTRA IN ROTOLI IMPERMEABILIZZANTE

in pvc a norme UNI 8818. rotoli da mt. 30



Codice	spess.	cm.	Conf.	€/mq.
0530/1	10/10	120	1	
0530/2	10/10	205	1	

FLANGIA

di ricambio con viti per lastra liscia



Codice	Conf.	€/pz.
FLPZ	10	

POZZETTO RIBASSATO-SIFONATO

h. 95 mm

DOPPIO INNESTO



Codice	Ø uscita	attacchi	Conf.	€/pz.
PO2V	40	2 Ø 40	10	
PO3V	40	3 Ø 40	10	
PO4V	40	4 Ø 40	10	

PROLUNGA PER RIALZO POZZETTI

per codici:


0450 - PO2V - PO3V - PO4V



Codice	h. mm.	Conf.	€/pz.
PRP	70	10	

POZZETTO BASSO 4 VIE


h. mm. 125



Codice	d1	d2	Conf.	€/pz.
PO617	40	50	20	
PO617N	40	40	20	

POZZETTO ALTO 4 VIE

h. mm. 195



Codice	d1	d2	Conf.	€/pz.
PO643	40	50	20	
PO643N	40	40	20	

TAPPO ESPANSIONE CON BORCHIA




Codice	Ø	Conf.	€/pz.
0490/1	100	10	

GRIGLIA SIFOIDE ESPANSIONE



Codice	Ø	Conf.	€/pz.
0470/1	100	10	

TUBO DI CACCIATA 3 x 3

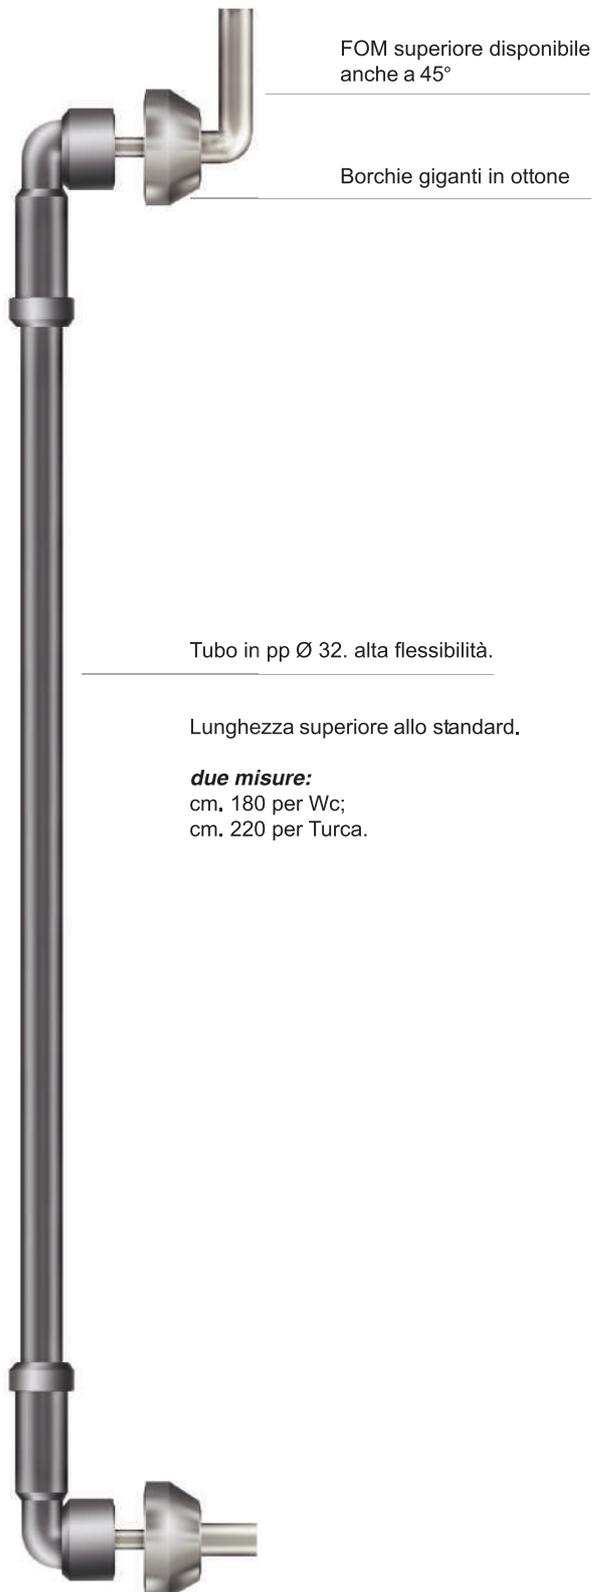

CONFEZIONE

IMBUSTATA

quattro modelli:

per wc fom a 90°;
per turca fom a 90°;
per wc fom a 45°;
per turca fom a 45°.




Le parti cromate sono fornite in una comoda confezione.

TUBI DI CACCIATA PER CASSETTE ALTE

LE PARTI CROMATE, DADI, GUARNIZIONI, TAPPI SONO FORNITI IN UNA COMODA BUSTA SELF SERVICE


MOD. INCASSO
FOM 90°

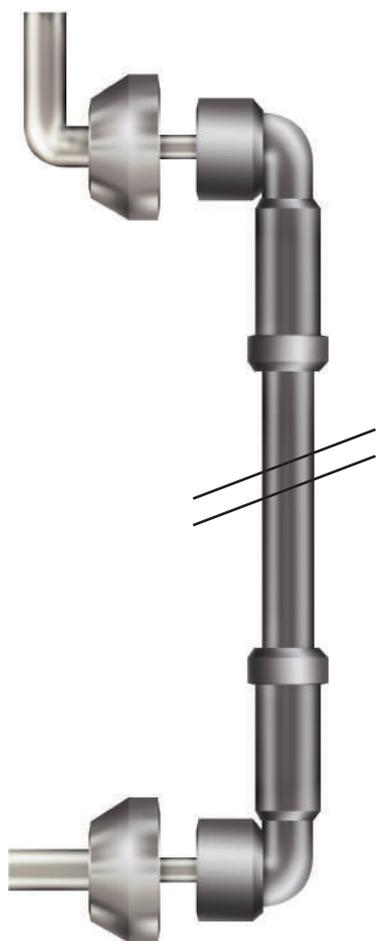

PER WC			
Cod.	h.cm.	Conf.	€/pz.
0750/1	180	20	

PER TURCA			
Cod.	h.cm.	Conf.	€/pz.
0750/2	220	20	

MOD. INCASSO
FOM 90°

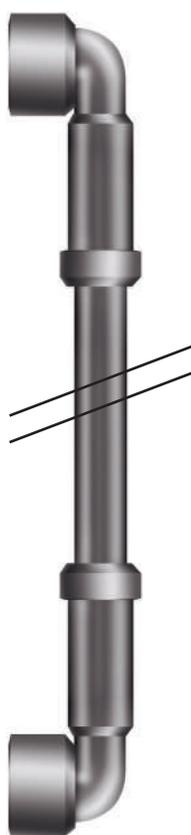


PER WC			
Cod.	h.cm.	Conf.	€/pz.
TCS	180	20	

PER TURCA			
Cod.	h.cm.	Conf.	€/pz.
TCST	220	20	

Senza Accessori

MOD. INCASSO
FOM 45°

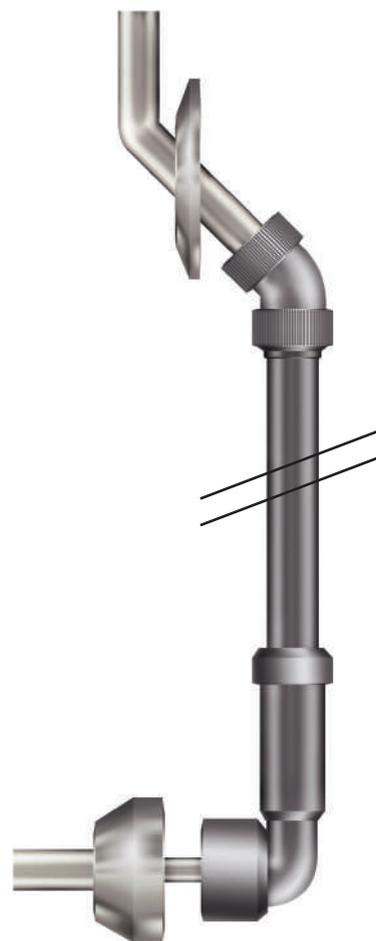

PER WC			
Cod.	h.cm.	Conf.	€/pz.
0760/1	180	20	

PER TURCA			
Cod.	h.cm.	Conf.	€/pz.
0760/2	220	20	

www.gabbaplast.com

KIT TUBO DI CACCIATA

Codice	descrizione contenuto kit	Conf.	€/pz.
0880/90	come art. 0750/1-2 ma senza il tubo	10	
0880/45	come art. 0760/1-2 ma senza il tubo	10	

TUBI DI CAGGIATA PER FLUSSOMETRI E PASSI RAPIDI

Caratteristiche:

Tubo in PP Ø 32, lunghezza cm. 90, possibilità di effettuare leggere curve ed essendo lungo in eccesso, di poterlo tagliare a misura.

Curva tecnica Ø 32 codice CT3X3, specifica per guarnizione a labbro.

L'inserimento del tubo nella curva tra i segni di riferimento garantisce la regolazione per 9 cm. anche a tubo messo in opera.

La curva tecnica CT3X3 può essere orientata in ogni momento a destra e a sinistra.

L'accoppiamento con il rubinetto flussometro, che può essere di Ø 24/26/30/32, è garantito dal manicotto brevettato antigoccia art. 0200/32.


Nel modello TCFLM l'accoppiamento è fatto tramite morsetto inserito direttamente sul tubo in PP.

Componenti:

1 tubo PP Ø 32

1 curva tecnica CT3X3

1 morsetto d. 50 x 1" - 1"1/4

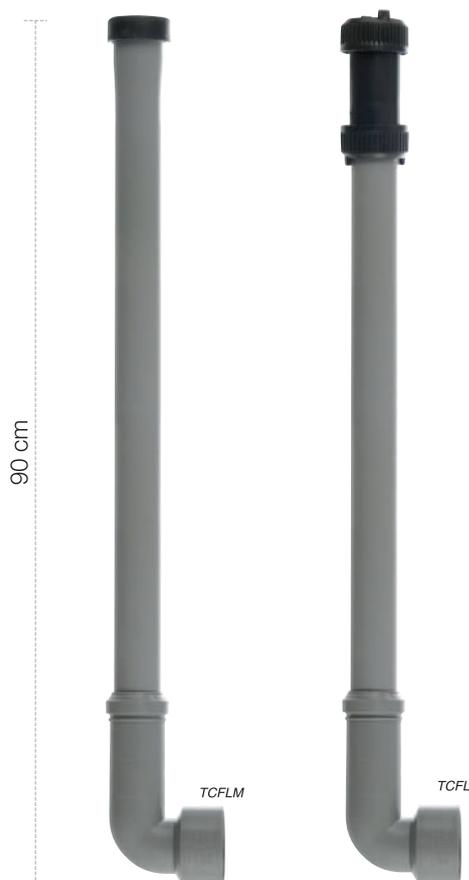

Codice	giunzione	Conf.	€/pz.
TCFLM	con morsetto	20	
TCFL	con manicotto	20	

RIGAMBI PER TUBI DI CAGGIATA

CURVA TECNICA 3X3



Codice	d1	d2	Conf.	€/pz.
CT3X3	32	50	60	

BORCHIE GIGANTI IN OTTONE CROMATO



Codice	d1	foro	Conf.	€/pz.
0810/3	30	tondo	10	
0820	30	ovale	10	

CANOTTI OTTONE CROMATO DIRITTO E CURVI



Codice	d1	α	Conf.	€/pz.
0800	30	diritto	10	
0780/1	30	90°	10	
0780/2	30	45°	10	

**PROLUNGA PLASTICA
CON DADO OTTONE**


Codice	d1	d2	Conf.	€/pz.
0270/1	26	1"	20	
0270/2	32	1"1/4	20	
0270/3	32	1"1/2	20	
0270/4	40	1"1/4	20	
0270/5	40	1"1/2	20	

CODOLO CURVO IN PEHD

con dado in ottone



Codice	d1	d2	Conf.	€/pz.
CDC14	40	1"1/4	20	
CDC12	40	1"1/2	20	

CASSETTA DI ESPANSIONE PP

 per circuiti di riscaldamento
temperatura max 120°

Dimensioni:
0900/21: mm. 400x300 x h. 2570
Colore nero, con staffe

 0900/30: mm. 505x265 x h. 305
Colore nero, senza staffe


Codice	Capacità	Conf.	€/pz.
0900/21 senza tappo	LT. 21	12	
0900/21T	Tappo x Lt. 21	12	
0900/30 con tappo	LT. 30	5	

RIDUZIONE ECCENTRICA


 per attacco
piombo/plastica


Codice	d1	d2	Conf.	€/pz.
RDPB	32	40	50	

SIFONE VASCA

dado ottone

**DOPIO
INNESTO**




Codice	d1	d2	Conf.	€/pz.
SIFVD4	40	1"	10	
SIFVD5	40	1" 1/4	10	
SIFVD6	40	1" 1/2	10	
SIFVD6P*	40	1" 1/2	10	

*dado in plastica

ATTACCO DOCCIA

dado ottone

**DOPIO
INNESTO**



Codice	d1	d2	Conf.	€/pz.
ATDO3	40	1"	20	
ATDO4	40	1" 1/4	20	
ATDO5	40	1" 1/2	20	

COLLARE TAGLIAFUOCO

Certificato secondo EN1366-3
Per uso con tubi in UPVC, ABS, MDPE, HDPE e PP
Resistenza al fuoco fino a 180 minuti EI - E



Codice	d1	Conf.	€/pz.
MANT40	40	1	
MANT50	50	1	
MANT75	75	1	
MANT90	90	1	
MANT110	110	1	
MANT125	125	1	
MANT160	160	1	

RACCORDI A STRINGERE CON DADO E GUARNIZIONE CONICA

FILETTATURE PASSO GAS. ADATTI PER SPOSTAMENTI E RIPARAZIONI
UTILIZZABILI CON QUALSIASI TIPO DI TUBI ANCHE DI PIOMBO

CURVA 90°



Codice	Ø	Conf.	€/pz.
0150/32	32	50	
0150/40	40	30	

CURVA 45°




Codice	Ø	Conf.	€/pz.
0175/32	32	50	
0175/40	40	30	

BRAGA 45°



Codice	Ø	Conf.	€/pz.
0180/32	32	40	
0180/40	40	15	

BRAGA 90°



Codice	Ø	Conf.	€/pz.
0210/32	32	30	
0210/40	40	15	

MANICOTTO



Codice	Ø	Conf.	€/pz.
0200/32	32	50	
0200/40	40	30	

CURVA M.F. 45°



Codice	Ø	Conf.	€/pz.
0220/40	40	20	

PROLUNGA M.F.



Codice	Ø	Conf.	€/pz.
0230/40	40	30	

GUARNIZIONI DI RICAMBIO E RIDOTTE

Codice	d. est.	d. int.	Conf.	€/pz.
0260/1	32	32	100	
0260/2	32	30	100	
0260/3	32	24-26	100	
0260/4	40	40	100	
0260/5	40	30-32	100	
0260/6	40	24-26	100	

DADI RIDOTTI PER CURVE TECNICHE DADI DI RICAMBIO - DADI CHIUSI

Codice	d. est.	d. int.	Conf.	€/pz.
0280/1	32-1" 1/4	chiuso	50	
0280/2	40"-1" 1/2	chiuso	50	
0280/3	50-2"	chiuso	50	
0240/1	40-1" 1/2	40	50	
0240/2	40-1" 1/2	32	50	
0240/3	50-2"	50	50	
0240/4	50-2"	40	50	


TAPPO PROVA-IMPIANTI 'MULTIUSO'

MULTIUSE ENDCAP PLANTS TESTING

Per collaudare le tubazioni di adduzione acqua. Indispensabile per tutti i sistemi di tubazioni e specialmente per quelle in PEX, MULTISTRATO e plastica.

To test the pipelines of water supply.

Essential for all the systems of pipelines and especially for those in PEX, MULTILAYER, PLASTIC

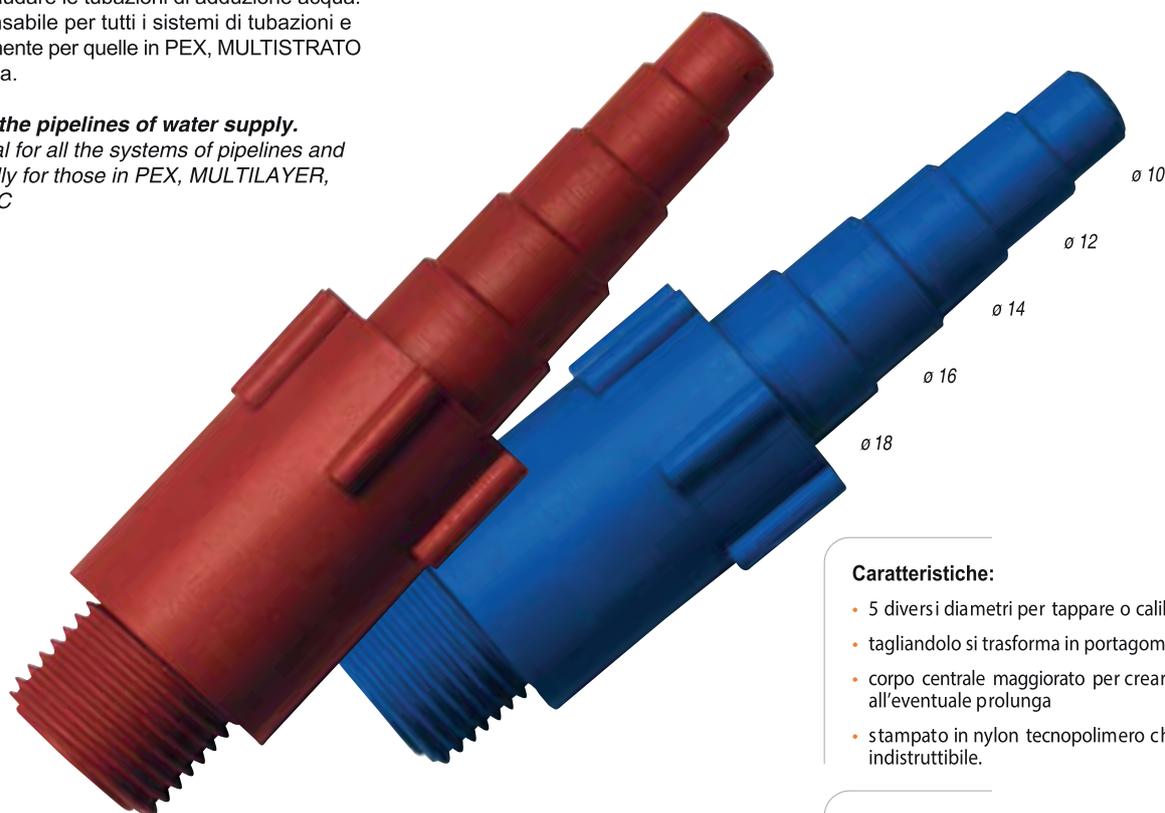

Caratteristiche:

- 5 diversi diametri per tappare o calibrare i tubi
- tagliandolo si trasforma in portagomma
- corpo centrale maggiorato per creare lo spazio all'eventuale prolunga
- stampato in nylon tecnopolimero che lo rende indistruttibile.


Caratteristiche:

- 5 different diameters to cover or to calibrate the pipes
- cutting this it turns into an hose union.
- central body increased for creating the space for the possible one prolongs.
- produced in nylon tecnopolymer that make it indestructible.

Codice	d1	colore	Conf.	€/pz.
1150R	1/2	rosso -red	100	
1150B	1/2	blu	100	
OR12	o-ring per tappo Ø 1/2		100	

TAPPO PROVA-IMPIANTI 'MONOUSE'

MONOUSE ENDCAP FOR PLANTS TESTING

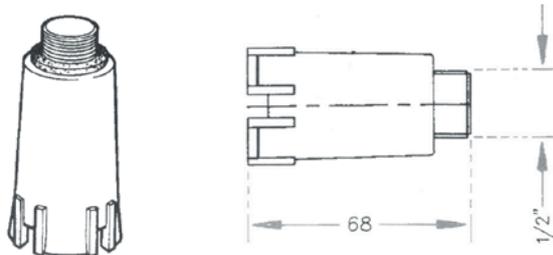

Codice	Ø	colore	Conf.	€/pz.
1170R	1/2	rosso	100	
1170B	1/2	blu	100	

con guarnizione premontata - with O-ring



DIMA LIVELLA PER GRUPPI



ROCHEK SPACING SPIRIT LEVEL 300MM LONG

La "DIMA LIVELLA" assicura un perfetto e veloce posizionamento in tutti i sensi dei tubi nel muro e quindi un notevole risparmio di tempo nel montaggio dei rubinetti. È realizzata in tecnopolimero con caratteristiche tali da renderla praticamente indistruttibile.


DIMA LIVELLA article assure a fast and perfect alignment in every way of pipes in the wall, so a notable saving of time also in assembly taps. It's manufactured in special technopolymer developed for this application and it become in practise indestructible.



* mod. depositato

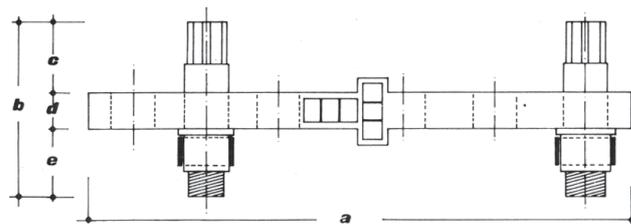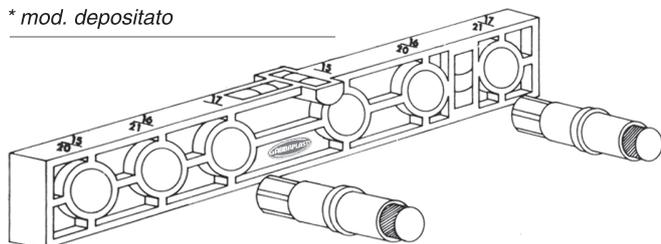

a= mm. 300 | b= mm. 95 | c= mm. 40 | d= mm. 20 | e= mm. 35 | h= mm. 50

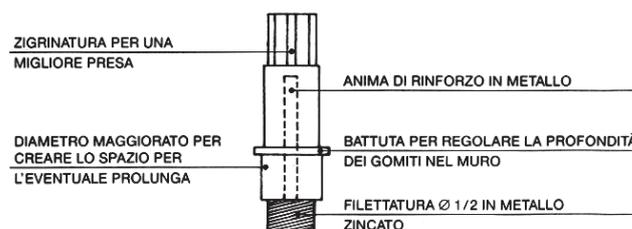

Codice	descrizione	Conf.	€/pz.
1200	DIMA + 2 TAPPI Level with 2 endcaps	10	
1210	tappo Ø 1/2 endcap Ø 1/2	10	

SMUSSATORE PER TUBI

DULLING MACHINE FOR PIPES Ø 32-40-50 = EMBOTADOR PARA TUBOS Ø32-40-50 OUTIL POUR CHANFREINAGE TUYAUX Ø32-40-50

Questo nuovo strumento brevettato è indispensabile a tutti gli installatori professionali che utilizzano tubazioni in polietilene, polipropilene, pvc. Smussa perfettamente e facilmente il tubo creando un angolo di invito di 15°. Un solo strumento per 3 diametri: 32, 40, 50. L'estremità della lama in acciaio inox consente di eliminare le sbavature interne del tubo causate dal taglio. Realizzato in tecnopolimero, è praticamente indistruttibile.

This new patented tool is essential to all the professional plumbers that use pipelines in polyethylene, polypropilene, pvc. It dullies perfectly and easily the pipe creating an invitation angle of 15°. One only tool for 3 diameters: 32, 40, 50. The extremity of the steel inox blade allows to eliminate the inside dribbles of the pipe caused from cut. Realized with a technopolymer, it is practically indestructible.




Codice	descrizione	Conf.	€/pz.
2100	Smussatore per tubi Ø 32-40-50	10	

1. Inserire il tubo e ruotarlo.



2. Utilizzando l'esterno della lama eliminare le sbavature interne.



TAGLIATUBI PIPE CUTTER

Con avanzamento rapido
della rotella ed
alesatore retrattile



Codice	Ø max	Conf.	€/pz.
T750	63	1	
T751	127	1	
T752	168	1	

POLIFUSORE 800 W

completo di cassetta metallica
e matrici Ø 20 - 25 - 32

Welding Machine



Codice	Watt	Conf.	€/pz.
PF800	800	1	

SMUSSATORE PER TUBI

da Ø 32 a Ø 250
Dulling machine
for pipes Ø 32-250



Codice	Ø min - max	Conf.	€/pz.
2111	32 ÷ 250	1	

MATRICI PER POLIFUSORI

Set of heating tools



Codice	Ø	Conf.	€/pz.
MS20	20	1	
MS25	25	1	
MS32	32	1	
MS40	40	1	
MS50	50	1	
MS63	63	1	

FORBICE TAGLIATUBO

Pipe cutter



Codice	Ø min-max	Conf.	€/pz.
5001	16 / 40	10	

MATRICE RIPARAFORI



Codice	Ø	Conf.	€/pz.
MRF7	7	5	
MRF11	11	5	

COLLARI DI FISSAGGIO

COLLARI FONDOASSORBENTI PER POLAR PIPE E SILENZIO PLUS



COLLARE DOPPIO TIPO BISMAT - CON VITE E TASSELLO

Codice	d1	Conf.	€/pz.
CF75B	75	5	
CF90B	90	5	
CF110B	110	5	
CF125B	125	5	

Plastic support for piper



FONDOASSORBENTE ABBATTIMENTO 30 dB CON INSERTO IN GOMMA SECONDO DIN 4109 - CON VITE E TASSELLO

Codice	d1	Conf.	€/pz.
CF50M	50	20	
CF75M	75	20	
CF90M	90	20	
CF110M	110	20	
CF125M	125	10	

Plastic support for piper



ANTIVIBRANTE - CON VITE E TASSELLO

Codice	d1	Conf.	€/pz.
CF50F	50	25	
CF75F	75	25	
CF90F	90	25	
CF110F	110	25	
CF125F	125	25	
CF160F	160	10	

COLLARI PER LINEA EUROPA

Plastic support for pipes



- CON VITE E TASSELLO

Codice	d1	Conf.	€/pz.
CF32 ¹	32	50	
CF40 ¹	40	50	
CF50 ¹	50	50	
CF75 ²	75	50	
CF90 ²	90	50	
CF110 ²	110	50	
CF125 ²	125	50	
CF160 ²	160	25	

1) in Plastica - 2) in Metallo

COLLARI PER POLIPLUVIO



	Codice	Ø	Conf.	€/pz.
Metallo	CF80R	80	10	
	CF100R	100	10	
	CF80M	80	10	
	CF100M	100	10	
Plastica	CF80PR	80	10	
	CF100PR	100	10	
	CF80PM	80	10	
	CF100PM	100	10	

Colore bianco



Codice	Ø	Conf.	€/pz.
CF60B	60	10	
CF80B	80	10	
CF100B	100	10	
CF11B	110	10	
CF12B	125	5	
CF160B	160	5	
CF200B	200	5	

FONOFLEX

GUAINA IN POLIETILENE A CELLULE CHIUSE
ISOLANTE ACUSTICO PER TUBI E COLONNE DI SCARICO



SPESORE GUAINA 5 MM - RIDUZIONE 12 dB

Codice	ø mm	Rotolo per confezione	MTL. per confezione	lunghezza per rotolo	€/mtl.
FFG405	40	10	150	15	
FFG505	50	9	135	15	
FFG635	63	7	105	15	
FFG755	75	6	90	15	
FFG805	80	6	90	15	
FFG905	90	5	75	15	
FFG1005	100	5	75	15	
FFG1105	110	5	75	15	
FFG1255	125	4	60	15	

SPESORE GUAINA 10 MM - RIDUZIONE 14 dB

Codice	ø mm	Rotolo per confezione	MTL. per confezione	lunghezza per rotolo	€/mtl.
FFG8010	80	5	75	15	
FFG9010	90	5	75	15	
FFG10010	100	5	75	15	
FFG11010	110	5	75	15	
FFG12510	125	4	60	15	
FFG16010	160	4	60	15	

NASTRO ISOLANTE ADESIVO SPESORE 3 MM - LARGHEZZA 50 MM - LUNGHEZZA 5 M

Codice	Descrizione	Rotoli per confezione	€/rotolo
FFNI	Fascia adesiva FONOFLEX	NR 24	