catalogo
catalogue
n° 22

SISTEMI DI SCARICHI SIFONI E ACCESSORI IDROSANITARI FUMISTERIA

GABBAPLAST
plumbing solutions

CANALETTE DOCCIA

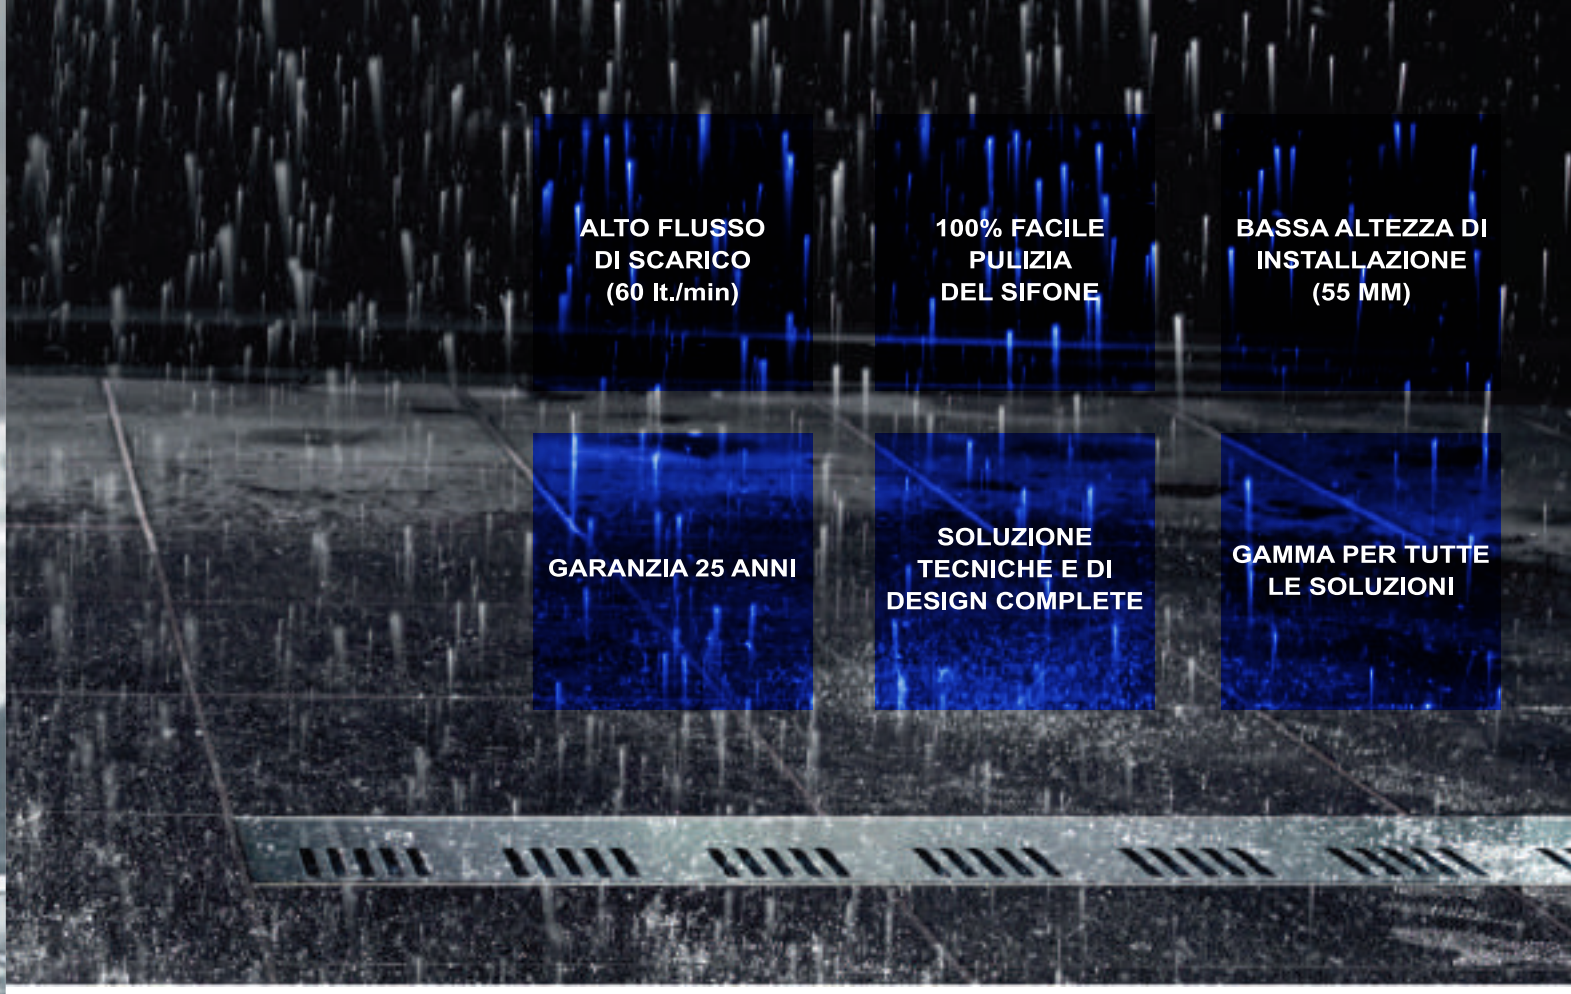

CANALETTE DOCCIA
portata fino a 60 lt./min.

La maggior parte degli scarichi doccia sul mercato oggi, utilizzano pozzetti doccia standard, con accesso limitato per la pulizia e un basso tasso di flusso di scarico di circa 30 lt./min.
Le canalette doccia ALCA, invece, hanno una specifico doppio sifone progettato per questo scopo e può raggiungere una capacità di flusso fino a 60 lt./min.
Questo garantisce che nessun allagamento avverrà nel vostro bagno, anche quando si utilizzano soffioni doccia di grande formato con un altissimo tasso di flusso di acqua.

LE CANALETTE DOCCIA ALCA HANNO SIFONI COMPLETAMENTE ISPEZIONABILI

Un unico sifone è lo standard, invece le canalette doccia ALCA utilizzano un sistema di doppio sifone, con i componenti rimovibili. Questo crea un sistema di sifone doppio che permette una semplice e completa pulizia dei due compartimenti fino al tubo di scarico.

LE CANALETTE DOCCIA ALCA HANNO I REQUISITI PER UNA BASSA ALTEZZA DI INSTALLAZIONE

Le canalette ALCA sono conformi agli odierni standard di altezza di installazione.
L'altezza minima di installazione offerta
dalle canalette ALCA è 55 mm, che è l'ideale per le ristrutturazioni di vecchie case con pavimenti relativamente poco profondi.
Tuttavia, l'altezza di 85 mm. è l'opzione preferita per le nuove costruzioni, dove l'altezza dello scarico può essere incorporato nel design.

25 ANNI DI GARANZIA

Le canalette doccia ALCA sono realizzate in acciaio inossidabile di alta qualità e questo, oltre alla loro costruzione, assicura che siano altamente resistenti ai danni.
La lucidatura elettrochimica impedisce allo sporco di depositarsi all'interno del canale e ne aumenta la resistenza alla corrosione e alle perdite.
La finitura metallica luminosa è priva di impurità e liscia come l'acciaio inox originale.

SOLUZIONI TECNICHE E DI DESIGN COMPLETE

Le soluzioni ALCA offerte qui soddisfano i requisiti più esigenti di tutti i migliori architetti e designer.
Ci sono canalette specificamente progettate per free standing, a parete e doccia ad angolo, con diverse altezze.
È possibile scegliere la griglia di vostra scelta tra 30 disegni di base, tra cui entrambe le opzioni in pietra artificiale e in vetro.

SOLUZIONI SU MISURA

Tutte le canalette ALCA possono essere realizzate su misura in qualsiasi formato, da 300 a 2.200 mm di lunghezza. Dimensioni più grandi o una soluzione diversa per esigenze specifiche di scarico, possono essere fornite su base individuale previa discussione con i nostri rappresentanti di vendita.
Queste soluzioni su misura, naturalmente, mantengono le caratteristiche di prestazioni elevate e tutti i vantaggi delle canalette ALCA.
Disponibili anche in Acciaio Inox A151.

APZ18 Simple

Canaletta doccia con bordo in Acciaio Inox
con griglia forata
(550, 650, 750, 850, 950 mm)

APZ8 - APZ9 - APZ10

Canaletta doccia
con griglia forata
(550, 650, 750, 850, 950 mm)



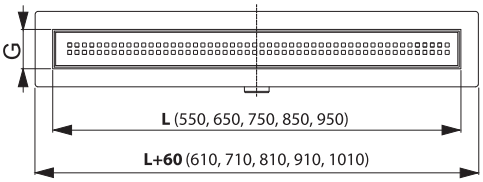

	APZ8 / APZ9 / APZ10 / APZ18
Spessore minimo pavimento (H1)	62 mm
Altezza totale installazione (H2)	75–110 mm
Larghezza canale di scarico (G)	60 mm
Flusso di scarico (EN 1253-1)	30 l/min
Diametro di scarico (D)	Ø40
Classe di carico (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Materiale corpo canaletta	polypropylene
Materiale sifone	polypropylene
Lunghezza canale di scarico (L)	550, 650, 750, 850, 950 mm
Confezione	5 pz.

APZ18 Simple

Acciaio Inox satinato - la griglia è inclusa

N

APZ8 Simple

Acciaio Inox satinato - la griglia è inclusa

APZ9 Simple

Acciaio Inox satinato - la griglia è inclusa

APZ10 Simple

Acciaio Inox satinato - la griglia è inclusa

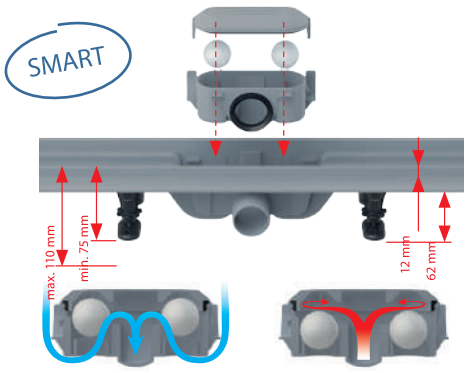

Contenuto Confezione

- Canaletta di scarico
- Griglia in Acciaio Inox
- Nastro impermeabilizzante per la lunghezza della canaletta
- Sifone combinato SMART
- Kit di fissaggio (viteria ecc.)
- Piedini di installazione
- Gancio per smontaggio griglia

www.gabbaplast.com

Canaletta in acciaio inox APZ13 Modular

1

2

3

La canaletta in acciaio inox APZ13 è stata progettata come un prodotto modulare in accordo con i più alti standard normativi del mercato Europeo.
Ci sono 3 varianti di lunghezza con 2 opzioni di sifone e 7 diverse griglie.
La gamma delle griglie include griglie perforate e piene, griglie per inserimento piastrelle e griglie prismatiche (barre parallele).

GARANZIA 25 ANNI

1

INSERT

SMILE

CODE

ZIP

ROUTE

STREAM

SPACE

2

APZ13
Canaletta in acciaio inox

Fondo vasca inclinato verso lo scarico

3

APZ-S6
Sifone ultra-ribassato DN 40 e set di piedini regolabili

APZ13 + APZ-S6: 54 mm



APZ-S9
Sifone ribassato DN 50 e set di piedini regolabili

APZ13 + APZ-S9: 81 mm



www.gabbaplast.com

APZ13 Modular
canaletta in acciaio inox
(750, 850, 950 mm)

GARANZIA 25 ANNI

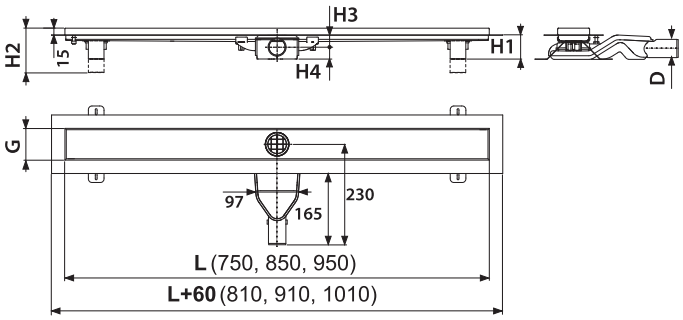

	APZ13 + APZ-S6
Altezza minima pavimento (**H1**)	54 mm
Altezza totale installazione (**H2**)	69–86 mm
Altezza dall'asse dello scarico al bordo (**H3**)	24 mm
Altezza dall'asse dello scarico alla base del sifone(**H4**)	30 mm
Larghezza della griglia (**G**)	71 mm
Flusso di scarico (EN 1253)	40 l/min
Diametro tubo di scarico (**D**)	Ø40
Classe di carico (EN 1253)	K3 = max. 300 kg
Materiale – corpo canaletta (ČSN 17240)	Acciaio inox DIN 1.4301
Materiale – corpo sifone	polipropilene
Lunghezza canaletta (**L**)	750, 850, 950 mm

APZ-S6
Sifone ultra-ribassato DN 40 e set di piedini regolabili

CODE
Acciaio inox - lucido / Acciaio inox - spazzolato

ROUTE
Acciaio inox - lucido / Acciaio inox - spazzolato

SMILE
Acciaio inox - lucido / Acciaio inox - spazzolato

ZIP
Acciaio inox - lucido / Acciaio inox - spazzolato

INSERT
Griglia per inserimento piastrelle

SPACE
Acciaio inox - spazzolato

STREAM
Acciaio inox - spazzolato

www.gabbaplast.com

APZ13 Modular
Canaletta in acciaio inox
(750, 850, 950 mm)

GARANZIA 25 ANNI

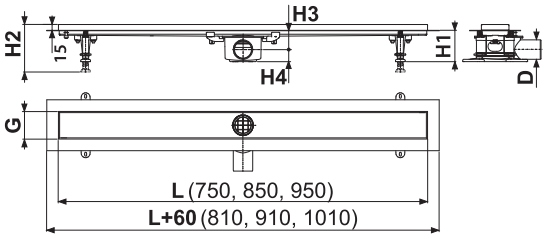

	APZ13 + APZ-S9
Altezza minima pavimento (**H1**)	81 mm
Altezza totale installazione (**H2**)	96-170 mm
Altezza dall'asse dello scarico al bordo (**H3**)	50 mm
Altezza dall'asse dello scarico alla base del sifone(**H4**)	31 mm
Larghezza della griglia (**G**)	71 mm
Flusso di scarico (EN 1253)	50 l/min
Diametro tubo di scarico (**D**)	Ø50
Classe di carico (EN 1253)	K3 = max. 300 kg
Materiale – corpo canaletta (ČSN 17240)	Acciaio inox DIN 1.4301
Materiale – corpo sifone	polipropilene
Lunghezza canaletta (**L**)	750, 850, 950 mm

APZ-S9
Sifone ribassato DN 50 e set di piedini regolabili

CODE
Acciaio inox - lucido / Acciaio inox - spazzolato

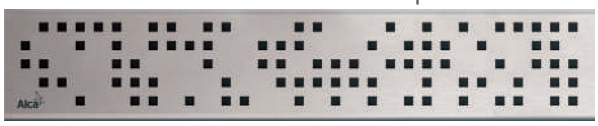

ROUTE
Acciaio inox - lucido / Acciaio inox - spazzolato

SMILE
Acciaio inox - lucido / Acciaio inox - spazzolato

ZIP
Acciaio inox - lucido / Acciaio inox - spazzolato

INSERT
Griglia per inserimento piastrelle

SPACE
Acciaio inox - spazzolato

STREAM
Acciaio inox - spazzolato

www.gabbaplast.com

APZ13 Fit and Go

Tutto in una confezione. Canaletta APZ13 con griglia reversibile DOUBLE.

Il kit APZ13 "Fit and Go" include la canaletta, il sifone ribassato APZ-S9 (81 mm) e la nuova griglia reversibile DOUBLE.
"Fit and Go" è la soluzione per una facile e rapida installazione.

APZ13-DOUBLE9 Fit and Go

N

Canaletta in acciaio
(750, 850, 950 mm)

25 ANNI GARANZIA

Tutto nel blister

Contentuto imballo

- Canaletta in acciaio inox
- Griglia reversibile DOUBLE (griglia piena o griglia per inserimento piastrelle)
- Nastro impermeabile per la lunghezza della canaletta
- Sifone ribassato APZ-S9
- Kit di fissaggio
- Piedini di installazione
- Gancio per smontaggio griglia

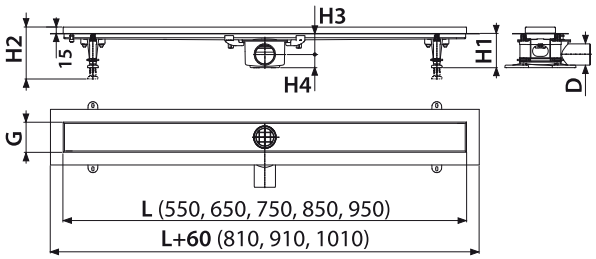

	APZ13 Fit and Go
Spessore minimo pavimento **(H1)**	81 mm
Altezza totale installazione **(H2)**	96–170 mm
Altezza dall'asse dello scarico al bordo **(H3)**	50mm
Altezza dall'asse dello scarico alla base del sifone **(H4)**	31mm
Laghezza griglia **(G)**	71 mm
Flusso di scarico (EN 1253-1)	50 l/min
Diametro tubo scarico **(D)**	Ø50
Classe di carico (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Materiale – corpo canaletta	stainless steel DIN 1.4301
Materiale – sifone	polypropylene
Lunghezza canaletta	750, 850, 950 mm

SMART

P144

N

Sifone combinato per APZ-S9 per canaletta APZ13
Acquistabile separatamente

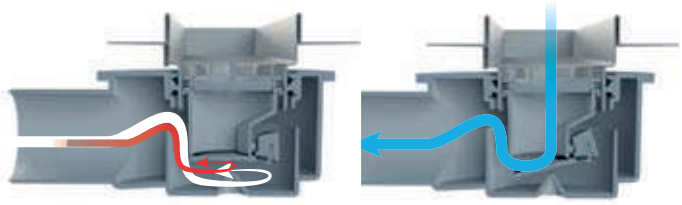

www.gabbaplast.com

Griglia DOUBLE reversibile

La griglia DOUBLE permette la scelta tra la griglia piena in acciaio inox nel design SPACE o semplicemente ruotandola o tra la griglia INSERT per inserimento piastrelle.
Puoi scegliere anche dopo aver effettuato l'installazione della canaletta senza dover fare nessuna modifica.
La griglia reversibile DOUBLE offre entrambe le versioni in una sola.

DOUBLE

N

Griglia acciaio inox satinato / Griglia per piastrelle.
La griglia è inclusa

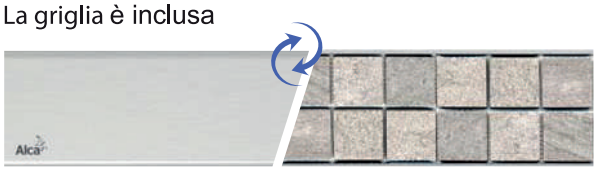

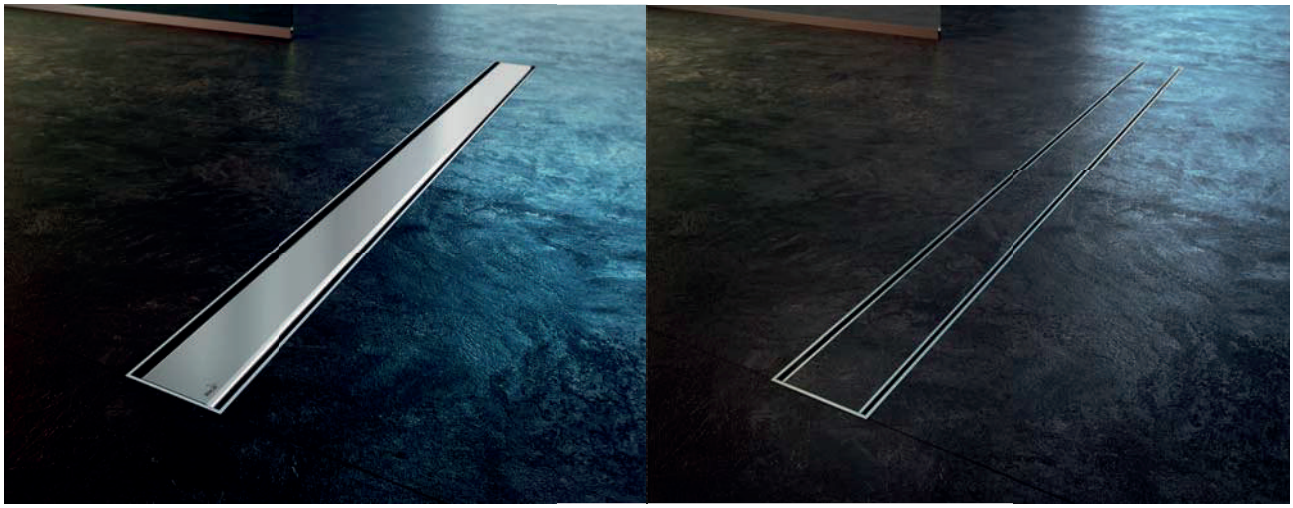

www.gabbaplast.com

APZ1 - APZ101 Bassa

Canaletta doccia per griglie forate

APZ1 - 85 mm

APZ101 - 55 mm

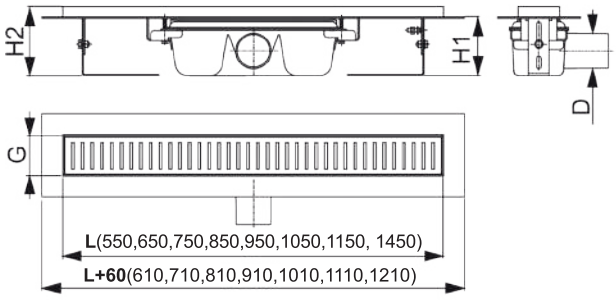

	APZ1	APZ101
Piano spessore minimo (**H1**)	85 mm	55 mm
Altezza di installazione totale (**H2**)	100-158 mm	70-96 mm
Larghezza della griglia (**G**)	60 mm	60 mm
Portata (CSN EN 1253)	60 / 68,8 l /min.	35/44 l /min.
Diametro del tubo di scarico (**D**)	Ø50	Ø40
Classe di carico (CSN EN 1253)	K3 = max. 300 kg	
Corpo di scarico (CSN 17240) - Materiale	in acciaio inox DIN 14301	
Materiale - sifone	PP	

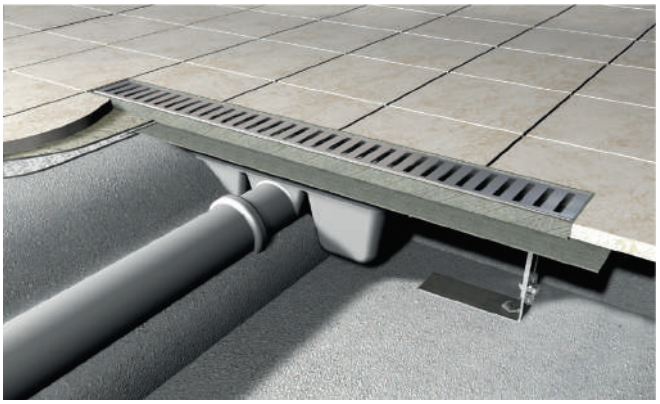

LINE

Acciaio inox lucido / spazzolato



PURE

Acciaio inox lucido / spazzolato

CUBE

Acciaio inox lucido / spazzolato

HOPE

Acciaio inox lucido / spazzolato

BUBLE

Acciaio inox lucido / spazzolato

DREAM

Acciaio inox lucido / spazzolato

www.gabbaplast.com

APZ4 - APZ104 bassa - FLEXIBLE

Canaletta doccia per griglie forate con la flangia verticale regolabile, per montaggio a parete

APZ4 - 85 mm

APZ104 - 55 mm

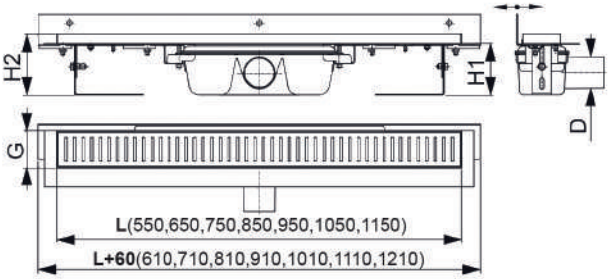

	APZ4	APZ104
Piano spessore minimo (**H1**)	85 mm	55 mm
Altezza di installazione totale (**H2**)	100-158 mm	70-96 mm
Larghezza della griglia (**G**)	60 mm	60 mm
Portata (CSN EN 1253)	60 / 68,8 l /min.	35/44 l /min.
Diametro del tubo di scarico (**D**)	Ø50	Ø40
Classe di carico (CSN EN 1253)	K3 = max. 300 kg	
Flangia mobile	10-15 mm	10-15 mm
Corpo di scarico (CSN 17240) - Materiale	in acciaio inox DIN 14301	
Materiale - sifone	PP	

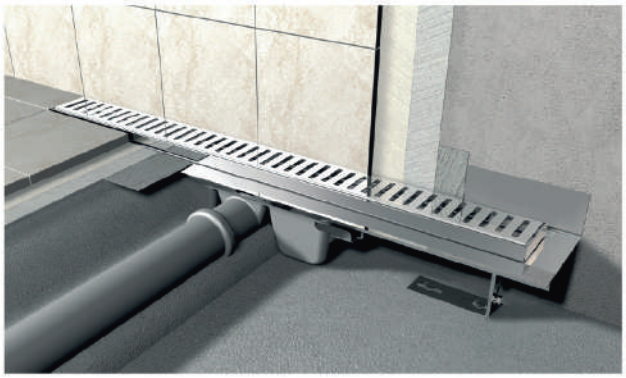

LINE
Acciaio inox lucido / spazzolato

PURE
Acciaio inox lucido / spazzolato

CUBE
Acciaio inox lucido / spazzolato

HOPE
Acciaio inox lucido / spazzolato

BUBLE
Acciaio inox lucido / spazzolato

DREAM
Acciaio inox lucido / spazzolato

www.gabbaplast.com

APZ6 Professionale, APZ106 Professionale bassa

Canaletta doccia con bordo di contenimento
griglie piene o piastrellabili
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

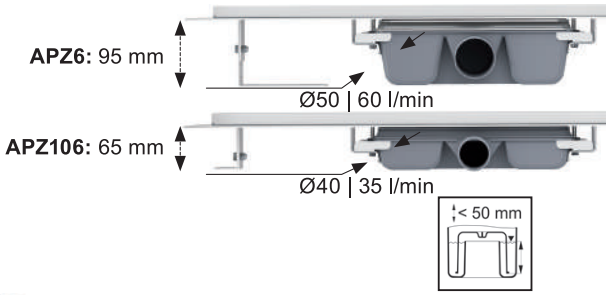

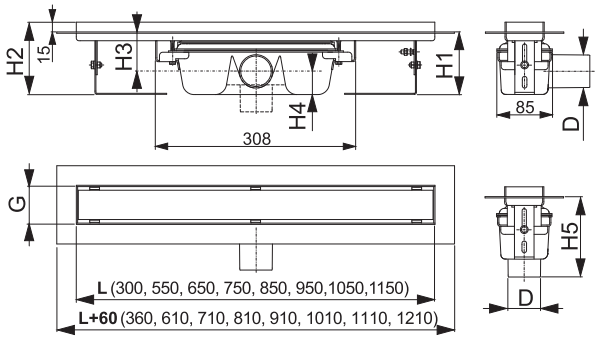

	APZ6	APZ106
Spessore minimo del pavimento (**H1**)	95 mm	65 mm
Altezza di installazione totale (**H2**)	110–168 mm	80–106 mm
Height from the axis of the waste to the collar (**H3**)	59/– mm	44.5/– mm
Altezza dall'asse dello scarico alla base del sifone (**H4**)	36/– mm	21.5/– mm
Larghezza canale di scarico (**G**)	60 mm	60 mm
Portata di scarico (ČSN EN 1253)	60 l/min	35 l/min
Diamtero tubo di scarico (**D**)	Ø50	Ø40
Materiale corpo canaletta (ČSN 17240)	Acciao inox DIN 1.4301	
Materiale corpo sifone	polypropylene	
Lunghezze canaletta (**L**)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	

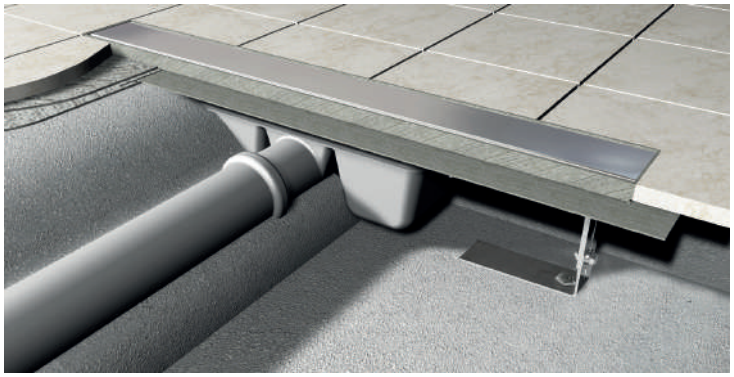

ACCIAIO INOX

Queste griglie hanno i seguenti codici:
DESIGN - la base è un profilo ad U in acciaio inox, con gli angoli stondati.

POSH - una solida piastra in acciaio inox è attaccata al profilo ad U standard, con linee pulite e bordi ben definiti. La finitura è spazzolata opaca.

Classe di carico - K3.

POSH

POSH
Acciao inox - satinato

DESIGN

DESIGN
Acciao inox - lucido / satinato

GAP
Acciao inox - satinato

www.gabbaplast.com

FLOOR - Griglia Piastrellabile

Griglia per inserimento piastrelle

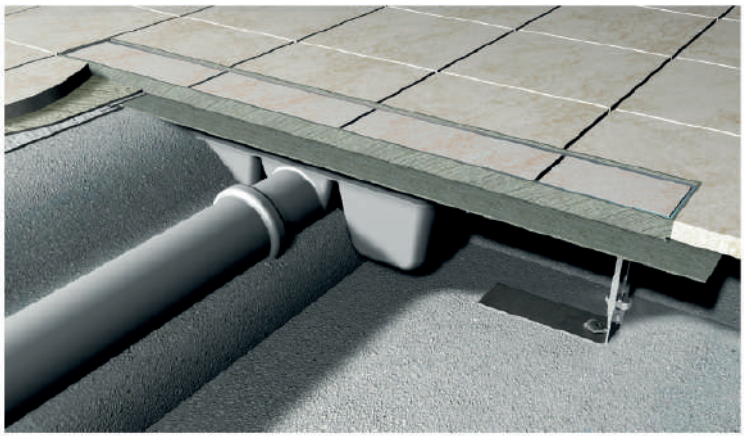

MINERALE

Queste griglie hanno i seguenti codici:

Linea MI - pietra artificiale

Le griglie sono posate su un profilo ad U in acciaio inossidabile a cui è stato collegato un solido, lucido blocco di pietra artificiale, disponibile in una gamma di colori e con una finitura opaca.
Le griglie sono resistenti alla rottura, ai prodotti per la pulizia ed altri prodotti chimici. Grazie alla loro bassa conduttività termica, esse non sono fredde al tatto. Su questa griglia le solite antiestetiche macchie di gocce d'acqua che si sono essiccati sulla sua superficie non sono visibili.
Classe di carico - H1,5.

MI1200
Pietra artificiale - bianca

MI1205
Pietra artificiale - nera

MI1206
Pietra artificiale - sabbia

MI1207
Pietra artificiale - granito

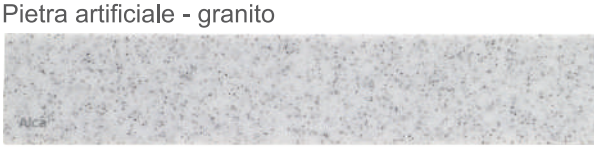

GLASS

Queste griglie hanno i seguenti codici:

Linea GL - vetro temperato

Le griglie sono poste su un profilo ad U in acciaio inossida-bile a cui viene collegato un pezzo solido di vetro temperato, disponibile in una gamma di colori e con una finitura lucida. Lo speciale vetro temperato è conforme alle pertinenti norme di sicurezza EN 12150-2 SN.
Classe di carico - H1,5.

GL1200
Vetro - bianco

GL1202
Vetro - verde

GL1204
Vetro - nero

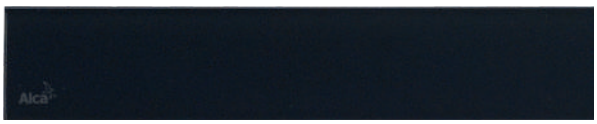

www.gabbaplast.com

APZ5
Canaletta per montaggio nella parete

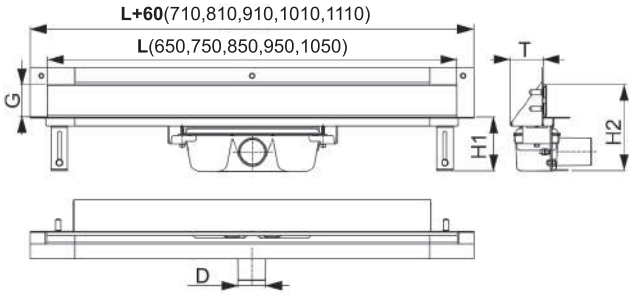

	APZ5
Piano spessore minimo **(H1)**	100 mm
Altezza di installazione totale **(H2)**	165–220 mm
Larghezza della griglia **(G)**	60 mm
Portata (ČSN EN 1253)	60 l/min.
Diametro del tubo di scarico **(D)**	Ø50
Profondità di costruzione **(T)**	64 mm
Classe di scarico (ČSN 17240)	in acciaio inox DIN 1.4301
Materiale – sifone	PP

VANTAGGI DELLA CANALETTA ALCA

Alta portata di scarico (68 lt./m.)
Sifone al 100% facilmente ispezionabile
Non sottoposte a stress meccanici
Soluzioni tecniche e di design complete
Confezioni complete di tutti gli accessori
Garanzia 25 anni

SISTEMA GRIGLIA/COVER

La griglia/cover è dotata di calamite e viene accostata al corpo della canaletta con calamite in acciaio magnetizzato, per questo è anche facilmente rimovibile e ispezionabile.
Questo sistema permette una totale e facile pulizia.
E' anche regolabile verticalmente, permettendo l'uso di piastrelle di vario spessore.
L'altezza della griglia/cover è di 60 mm.

Questa canaletta è disegnata per essere installata alla base della parete, dove la griglia/cover è messa tra il corpo della canaletta e forma parte della superficie del muro.

La griglia/cover è fornita in acciaio inox lucido o opaco oppure può essere adattata per ricevere le piastrelle del rivestimento.

L'acqua defluisce nello scarico solo nell'apertura tra le piastrelle del pavimento e la griglia/cover della canaletta.

Questo design di montaggio a parete agevola la stesura dell'eventuale impianto di riscaldamento a pavimento sull'intera superficie del bagno.

EDEN
Acciaio inox lucido

SHADE
Acciaio inox spazzolato

TWIN
Acciaio inox piastrellabile

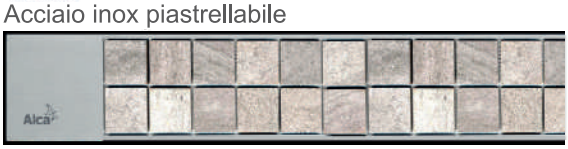

www.gabbaplast.com

ARZ1
Scarichi doccia angolari con griglia forata

ARZ1 - 100 mm

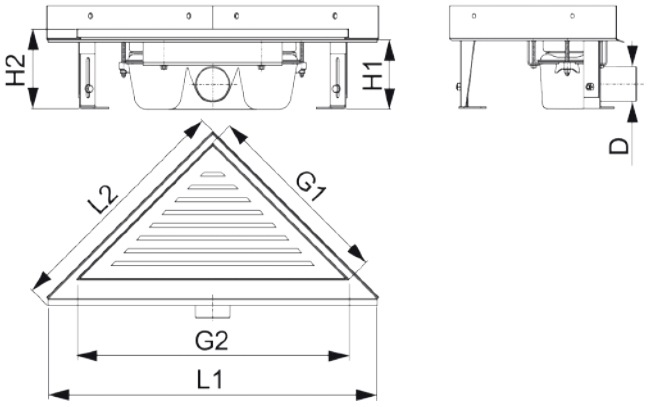

TRITON
Acciaio inox spazzolato

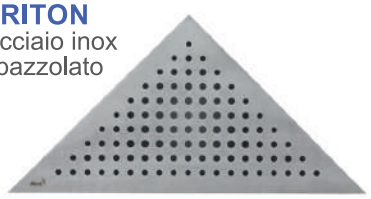

LIFE
Acciaio inox spazzolato

GRACE
Acciaio inox spazzolato

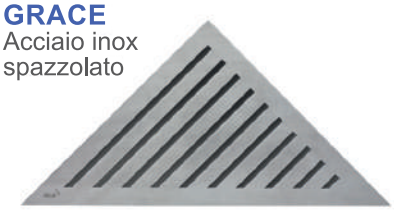

	ARZ1
Piano spessore minimo (**H1**)	100 mm
Altezza di installazione totale (**H2**)	110-170 mm
Dimensioni di scarico (**L1** x **L2**)	475 x 340 mm
Dimensioni della griglia (**G1** x **G2**)	270 x 382 mm
Portata (CSN EN 1253)	60 l /min.
Diametro del tubo di scarico (**D**)	Ø50
Classe di carico (CSN EN 1253)	K3 = max. 300 kg
Corpo di scarico (CSN 17240) - Materiale	in acciaio inox DIN 14301
Materiale - sifone	PP

www.gabbaplast.com

Pozzetti di scarico in acciaio inox

I pozzetti di scarico in acciao inox sono disegnati e sviluppati per andare incontro alla grande domanda di un design unico nella stanza da bagno. Per le parti in vista, la rigorosa tecnologia usata nella lavorazione permette di partire da un unico e solido pezzo di acciaio inox senza altre lavorazioni, saldature o accoppiamenti. Il pozzetto di scarico crea un'unica e compatta unità utilizzabile per tutti i i tipi di moderne stanze da bagno. Con i pozzetti in acciaio inox inserisci nella stanza da bagno un pezzo di design oltre che con un'alta funzionalità tecnica.

Griglie non solo per inserimento piastrelle

Puoi scegliere tra 3 tipi di griglie per il pozzetto e variare così, semplicemente, la sua estetica finale. L'opzione più interessante è l'uso della griglia per l'inserimento piastrelle che permette al pozzetto di scarico di armonizzarsi naturalmente con il pavimento della stanza da bagno. La seconda opzione è una griglia fatta in un unico pezzo di acciaio inox, che in accoppiamento con il corpo del pozzetto crea un'estetica compatta. La terza opzione è la griglia in acciaio inox perforata che grazie alla precisione del taglio ad acqua si accoppia perfettamente al corpo del pozzetto di scarico.

2 varianti di sifoni

Con questi nuovi pozzetti di scarico a pavimento, sono disponibili 2 tipi di sifoni , garantendo così una perfetta scelta nella costruzione. Il sifone più basso con un'altezza di soli 55 mm. permette il suo utilizzo in tutti gli ambienti con un pavimento dalle altezze minime, mantenendo comunque un appropriato flusso di scarico. Entrambi i sifoni sono disegnati per essere facilmente puliti ed ispezionati, senza l'utilizzo di sostanze chimiche e non richiedono complicate installazioni o manutenzioni.

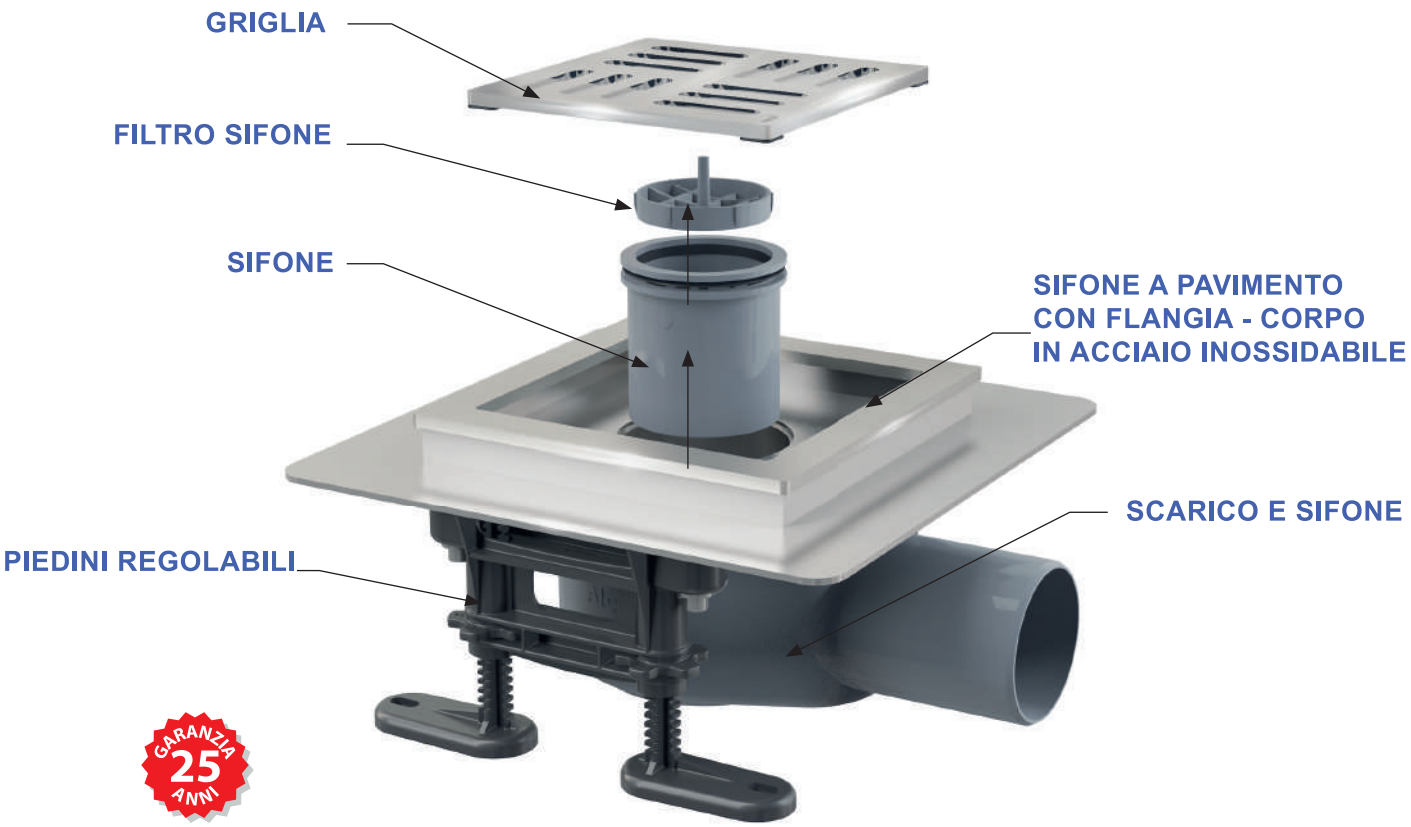

APV110

Pozzetto a pavimento in acciaio inossidabile ultra-ribassato 130x130mm, scarico laterale Ø40, senza griglia.

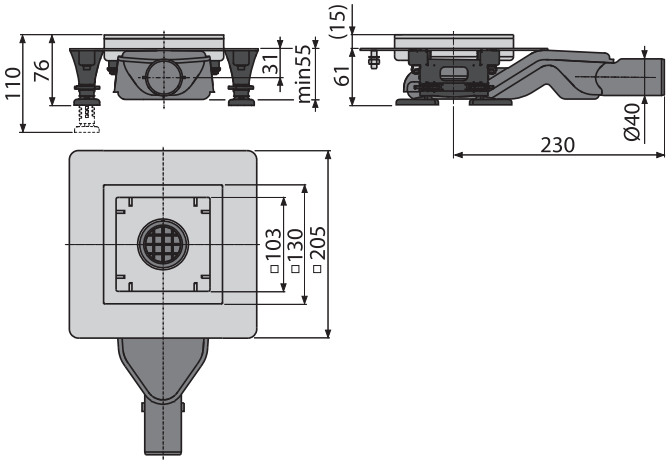

Quantità (scatola)	APV110	1 pz
Peso (scatola)		1,65 Kg

www.gabbaplast.com

APV120

Pozzetto a pavimento in acciaio inox, ribassato, 130x130 mm.
Scarico laterale Ø50 senza griglia.

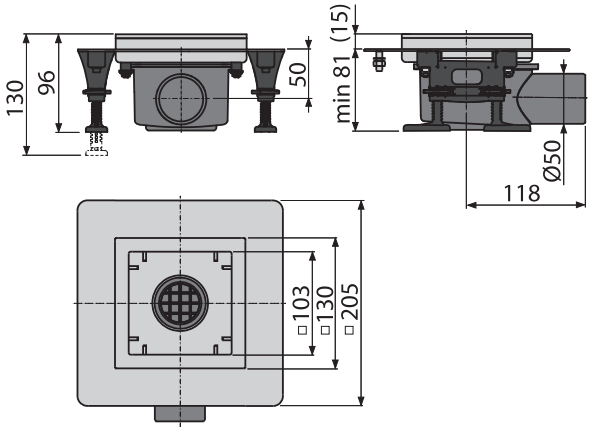

50 l/min

Quantità (scatola) APV120	1 pz
Peso (scatola)	1,62 Kg

GARANZIA 25 ANNI

Griglie in acciaio inox

MPV011



MPV012





MPV013



MPV014





MPV015





MPV016



Griglia per inserimento piastrelle

www.gabbaplast.com

P095
Set ricambi sifone per canalette in acciaio inox

Confezione - sacco 2 pezzi
Prezzo unitario/€
Peso - sacco 0,12 kg

- Portata 60 lt /min.
- compatibili con gli scarichi in acciaio inox per doccia APZ1, APZ4, APZ5, APZ6, APZ7, APZ11, APZ1001, APZ1004, APZ1006, APZ1007
- set di 2 pezzi per 1 scarico doccia lineare
- possibile sostituire lo scarico della doccia lineare
- completamente richiudibile e lavabile

Da utilizzare nei locali dove si prevede poco utilizzo dello scarico con la possibilità di essiccazione del sifone, come ad esempio strutture ricreative, locali di servizio, locali con uso stagionale.

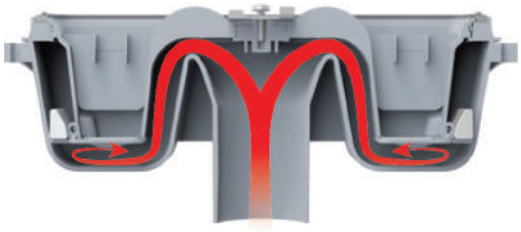

Se l'acqua non scorre attraverso il canale, le alette sono chiuse e anche quando il sifone è asciutto queste evitano il passaggio di odori provenienti dalla fogna.

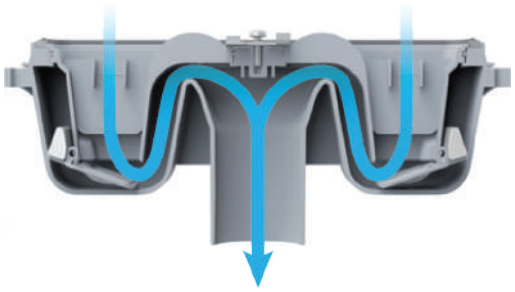

Quando le alette sono aperte, queste permettono lo scarico dell'acqua.

P065
Set ricambi sifone per canalette in plastica

Confezione - sacco 1 pezzo
Prezzo unitario/€
Peso - sacco 0,072 kg

AHP80
Nastro per impermeabilizzazione - lunghezza 1200 mm

Confezione - sacco 1 pezzo
Prezzo unitario/€
Peso - sacco 0,12 kg

www.gabbaplast.com

CANALETTE DOCCIA
SERIE EXPORT

Canalette **Doccia**

Shower **drain**

Le canalette standard Gabbaplast sono consigliate per l'installazione nei bagni e nelle strutture pubbliche.

Grazie al suo design classico è pratico e al sifone più basso disponibile sul mercato con il corpo in ABS DN50, è possibile montarle ovunque nel pavimento.

Le canalette sono disponibili in sei lunghezze standard, offrendo un'ampia gamma di modelli a griglia.

Su richiesta, è possibile costruire una canaletta di qualsiasi lunghezza.

L'acciaio inossidabile nordico di altissima qualità utilizzato per produrre le canalette Gabbaplast è resistente alla corrosione e agli agenti chimici aggressivi, ad es. quelli presenti nei detergenti.

Disegno Tecnico

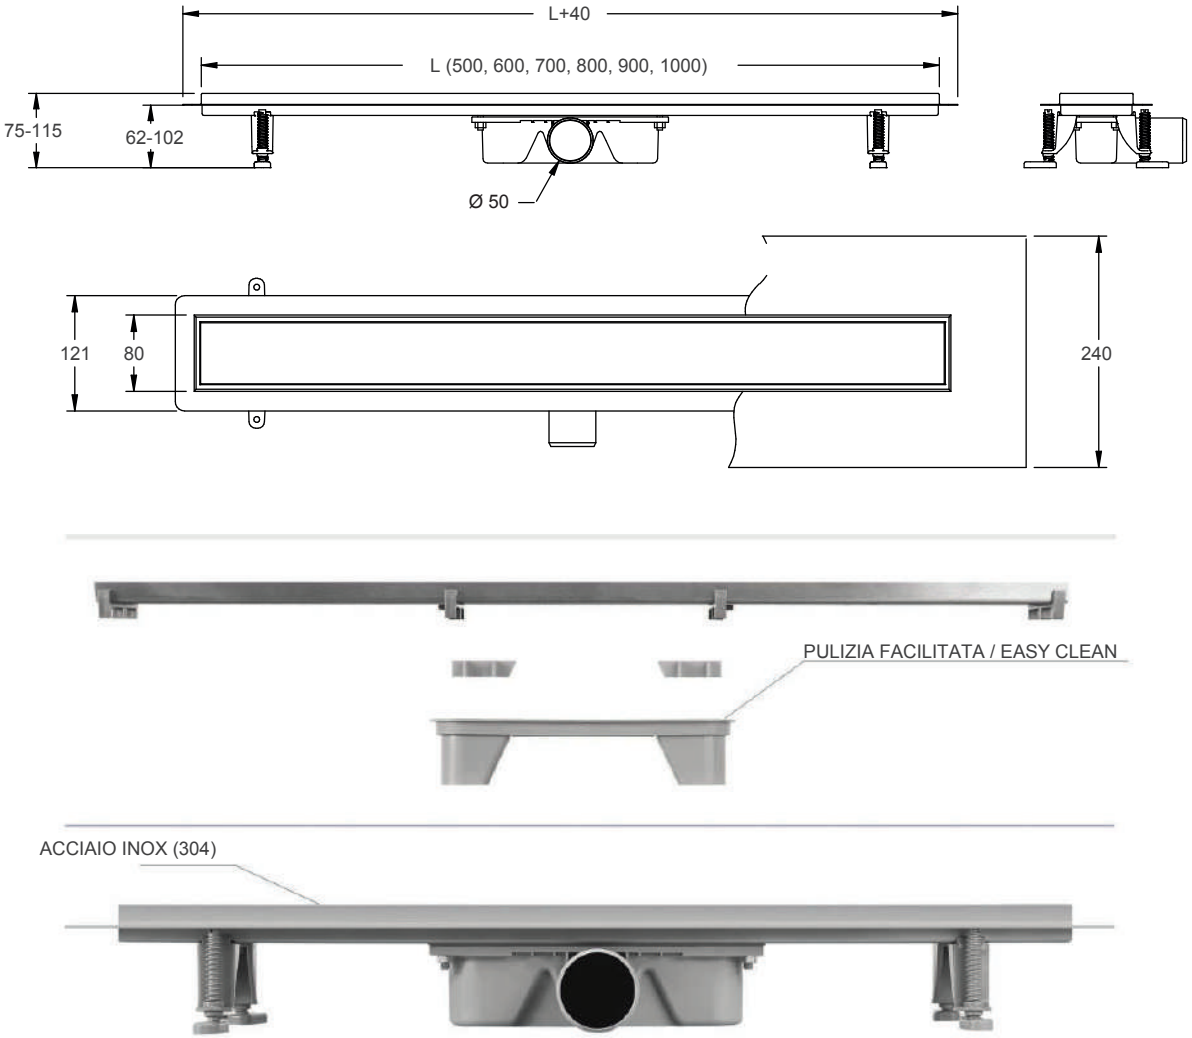

www.gabbaplast.com

Canaletta **Doccia Duo**

Shower **drain duo**

IL PARTICOLARE DESIGN DELLA GRIGLIA DUO permette di montarla in due varianti.

Un lato della griglia forma una superficie metallica satinata e l'altro, dopo essere stata ruotata, forma una griglia per incollarci le piastrelle di ceramica o altri materiali di pavimentazione, tra cui pietra naturale.

In entrambi i casi, l'acqua viene drenata dalle fessure situate tra la griglia e la canaletta doccia.

I tamponi smorzanti situati sotto la griglia sono in plastica speciale in modo da eliminare l'impatto e l'attrito tra i componenti metallici e la canaletta.

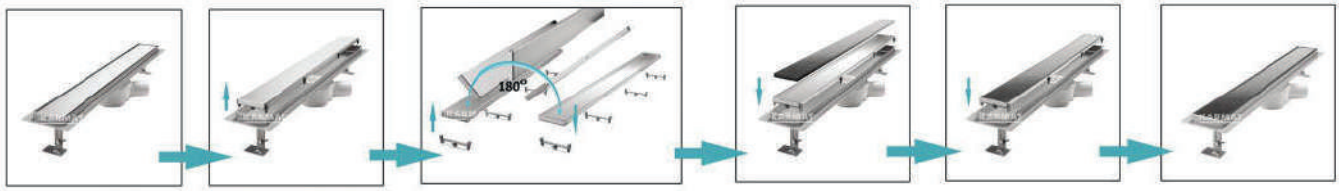

GARANZIA

L'utilizzo di materiali di altissima qualità al più alto standard europeo: uno standard che garantisce una durata molto lunga e ci permette di offrire una garanzia standard che dura 25 anni.

Altezza regolabile

Grazie all'altezza regolabile del canale, lo scarico doccia può essere facilmente installato nel pavimento indipendentemente dal suo livello.

Sifone ribassato

Lo sifone più basso disponibile sul mercato con scarico DN50, che si distingue per la sua elevata capacità fino a 56 l/min, ne consente l'installazione anche in pavimenti a bassissimo profilo.

Materiale

Canali e griglie sono realizzati in acciaio scandinavo inox e resistente agli acidi AISI 304.

www.gabbaplast.com

Canalette **Ultra Slim**

Shower **drain**

Il design dello scarico doccia ULTRA SLIM si basa su una solida costruzione che garantisce alta qualità del prodotto, che può essere installato in ogni bagno moderno e si adattano perfettamente con le ultime tendenze.

Grazie all'utilizzo di innovative soluzioni, la canaletta doccia lineare ULTRA SLIM è una delle più sottili disponibili sul mercato.

È molto affidabile nell'uso perché la costruzione unica della griglia non disturba il flusso d'acqua.

Il corpo e la grande capacità del sifone, pulibile dall'alto, costituiscono un coerente set in acciaio inossidabile scandinavo della più alta qualità, che è resistente alla corrosione e agli effetti di aggressività dei prodotti chimici che si trovano per esempio nei prodotti per la pulizia.

Disegno Tecnico

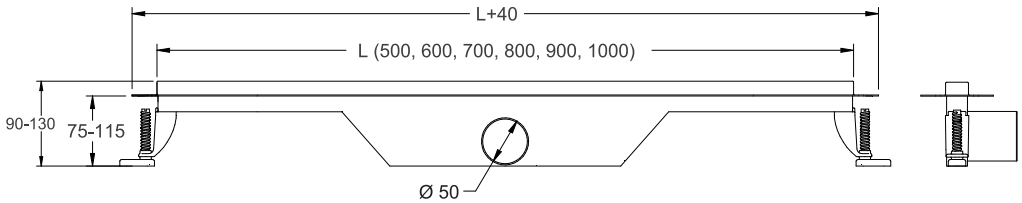

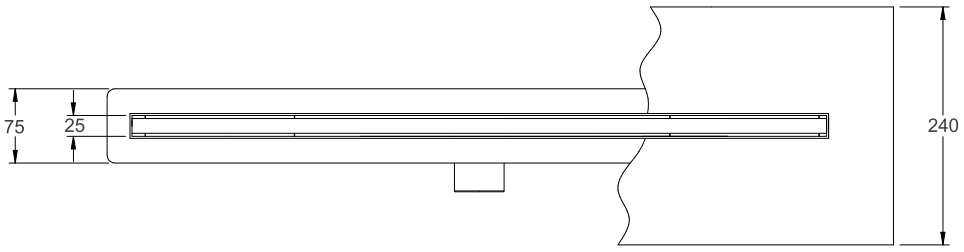

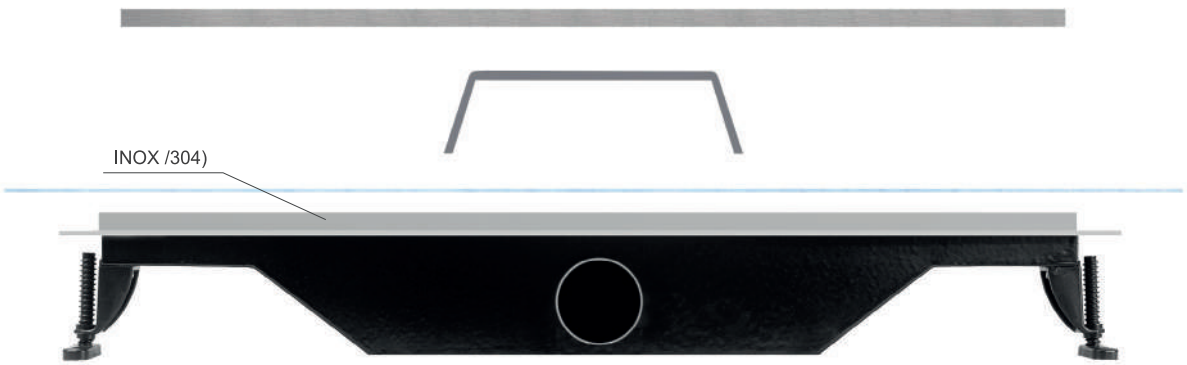

www.gabbaplast.com

Linea CLASSIC in Acciaio Inox

Griglia DUO

Reversibile - per inserimento piastrelle o metallo liscio

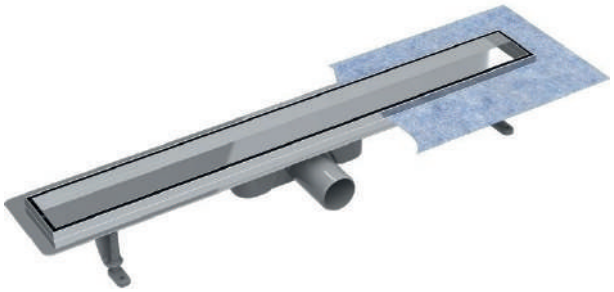

Codice	Lunghezza	€/pz.
GBRD50	500 mm	
GBRD60	600 mm	
GBRD70	700 mm	
GBRD80	800 mm	
GBRD90	900 mm	
GBRD10	1000 mm	

Griglia ONDA

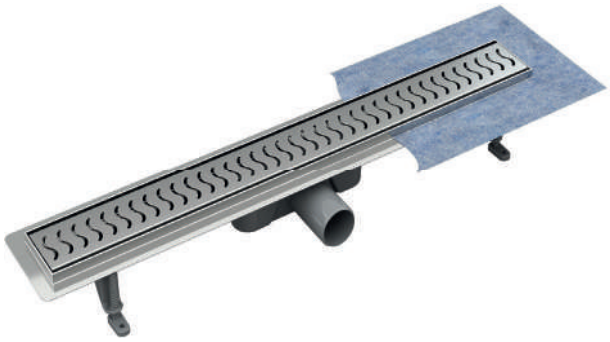

Codice	Lunghezza	€/pz.
GBRF50	500 mm	
GBRF60	600 mm	
GBRF70	700 mm	
GBRF80	800 mm	
GBRF90	900 mm	
GBRF10	1000 mm	

Griglia RIGO

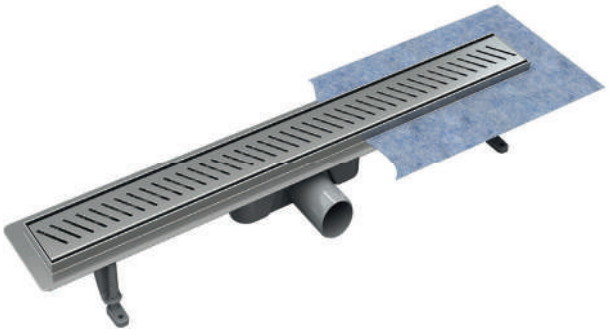

Codice	Lunghezza	€/pz.
GBRP50	500 mm	
GBRP60	600 mm	
GBRP70	700 mm	
GBRP80	800 mm	
GBRP90	900 mm	
GBRP10	1000 mm	

Griglia QUADRO

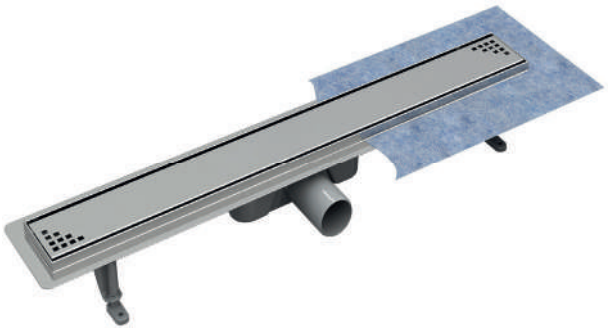

Codice	Lunghezza	€/pz.
GBRQ50	500 mm	
GBRQ60	600 mm	
GBRQ70	700 mm	
GBRQ80	800 mm	
GBRQ90	900 mm	
GBRQ10	1000 mm	

Nota:
I prezzi includono i kit di installazione completi

www.gabbaplast.com

Griglia VETRO NERO

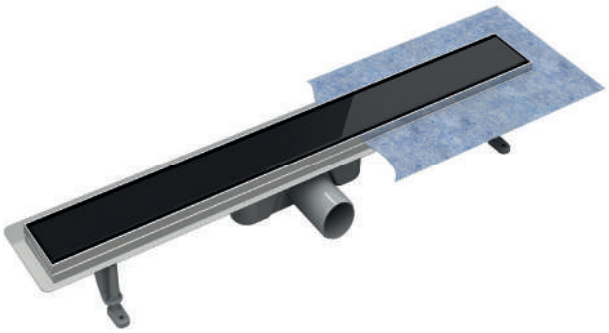

Codice	Lunghezza	€/pz.
GBRSC50	500 mm	
GBRSC60	600 mm	
GBRSC70	700 mm	
GBRSC80	800 mm	
GBRSC90	900 mm	
GBRSC10	1000 mm	

Griglia VETRO BIANCO

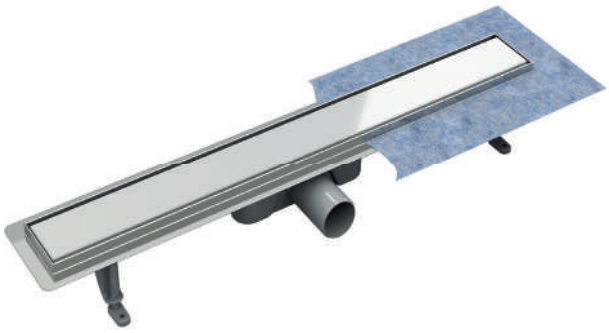

Codice	Lunghezza	€/pz.
GBRSB50	500 mm	
GBRSB60	600 mm	
GBRSB70	700 mm	
GBRSB80	800 mm	
GBRSB90	900 mm	
GBRSB10	1000 mm	

Griglia DUO - NERA

Reversibile - per inserimento piastrelle o metallo liscio

Codice	Lunghezza	€/pz.
GBRD60B	600 mm	
GBRD70B	700 mm	
GBRD80B	800 mm	
GBRD90B	900 mm	

Nota:
I prezzi includono i kit di installazione completi

www.gabbaplast.com

Canalette ultrasottili

Ultra SLIM

Codice	Lunghezza	€/pz.
GBS50	500 mm	
GBS60	600 mm	
GBS70	700 mm	
GBS80	800 mm	
GBS90	900 mm	
GBS10	1000 mm	

Canalette a filo muro

Griglia INOX SPAZZOLATO

Codice	Lunghezza	€/pz.
GBOSS30	300 mm	
GBOSS50	500 mm	
GBOSS60	600 mm	
GBOSS70	700 mm	

Griglia per inserimento piastrelle

Codice	Lunghezza	€/pz.
GBOSP30	300 mm	
GBOSP50	500 mm	
GBOSP60	600 mm	
GBOSP70	700 mm	

Nota:
I prezzi includono i kit di installazione completi

www.gabbaplast.com

Linea ECO - in plastica ABS

Griglia DUO - BASIC

Reversibile - per inserimento piastrella o Acciaio Inox spazzolato

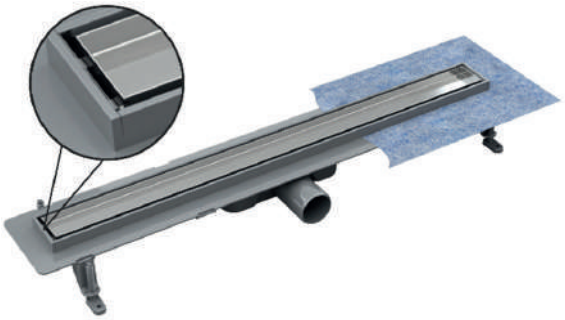

Codice	Lunghezza	€/pz.
GBRD50P	500 mm	
GBRD60P	600 mm	
GBRD70P	700 mm	
GBRD80P	800 mm	
GBRD90P	900 mm	

Griglia CUBE - BASIC

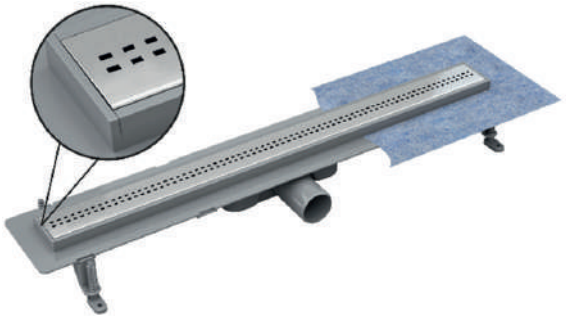

Codice	Lunghezza	€/pz.
GBRD50PR	500 mm	
GBRD60PR	600 mm	
GBRD70PR	700 mm	
GBRD80PR	800 mm	
GBRD90PR	900 mm	

Griglia DUO - PREMIUM

Reversibile - per inserimento piastrella o Acciaio Inox spazzolato **Con bordo in Acciaio Inox**

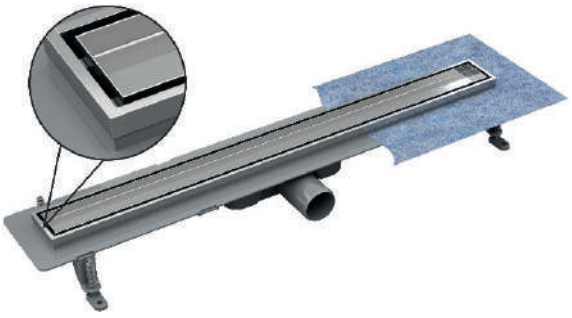

Codice	Lunghezza	€/pz.
GBRC50P	500 mm	
GBRC60P	600 mm	
GBRC70P	700 mm	
GBRC80P	800 mm	
GBRC90P	900 mm	

Griglia CUBE - PREMIUM

Con bordo in Acciaio Inox

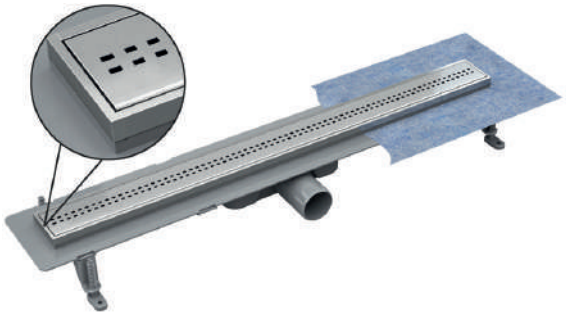

Codice	Lunghezza	€/pz.
GBRC50PR	500 mm	
GBRC60PR	600 mm	
GBRC70PR	700 mm	
GBRC80PR	800 mm	
GBRC90PR	900 mm	

Il bordo visibile della canaletta PREMIUM è ricoperto con un profilo in acciaio.
Dopo l'installazione è visibile solo il bordo in acciaio

Nota:
I prezzi includono i kit di installazione completi

www.gabbaplast.com