

catalogo
catalogue
n° 22

**SISTEMI DI SCARICHI
SIFONI E ACCESSORI
IDROSANITARI
FUMISTERIA**




plumbing solutions

doppio innesto

versione europa - grigio ral 7037

BREVETTATO PER RISPARMIARE
patented to save

Double Socket sewage system

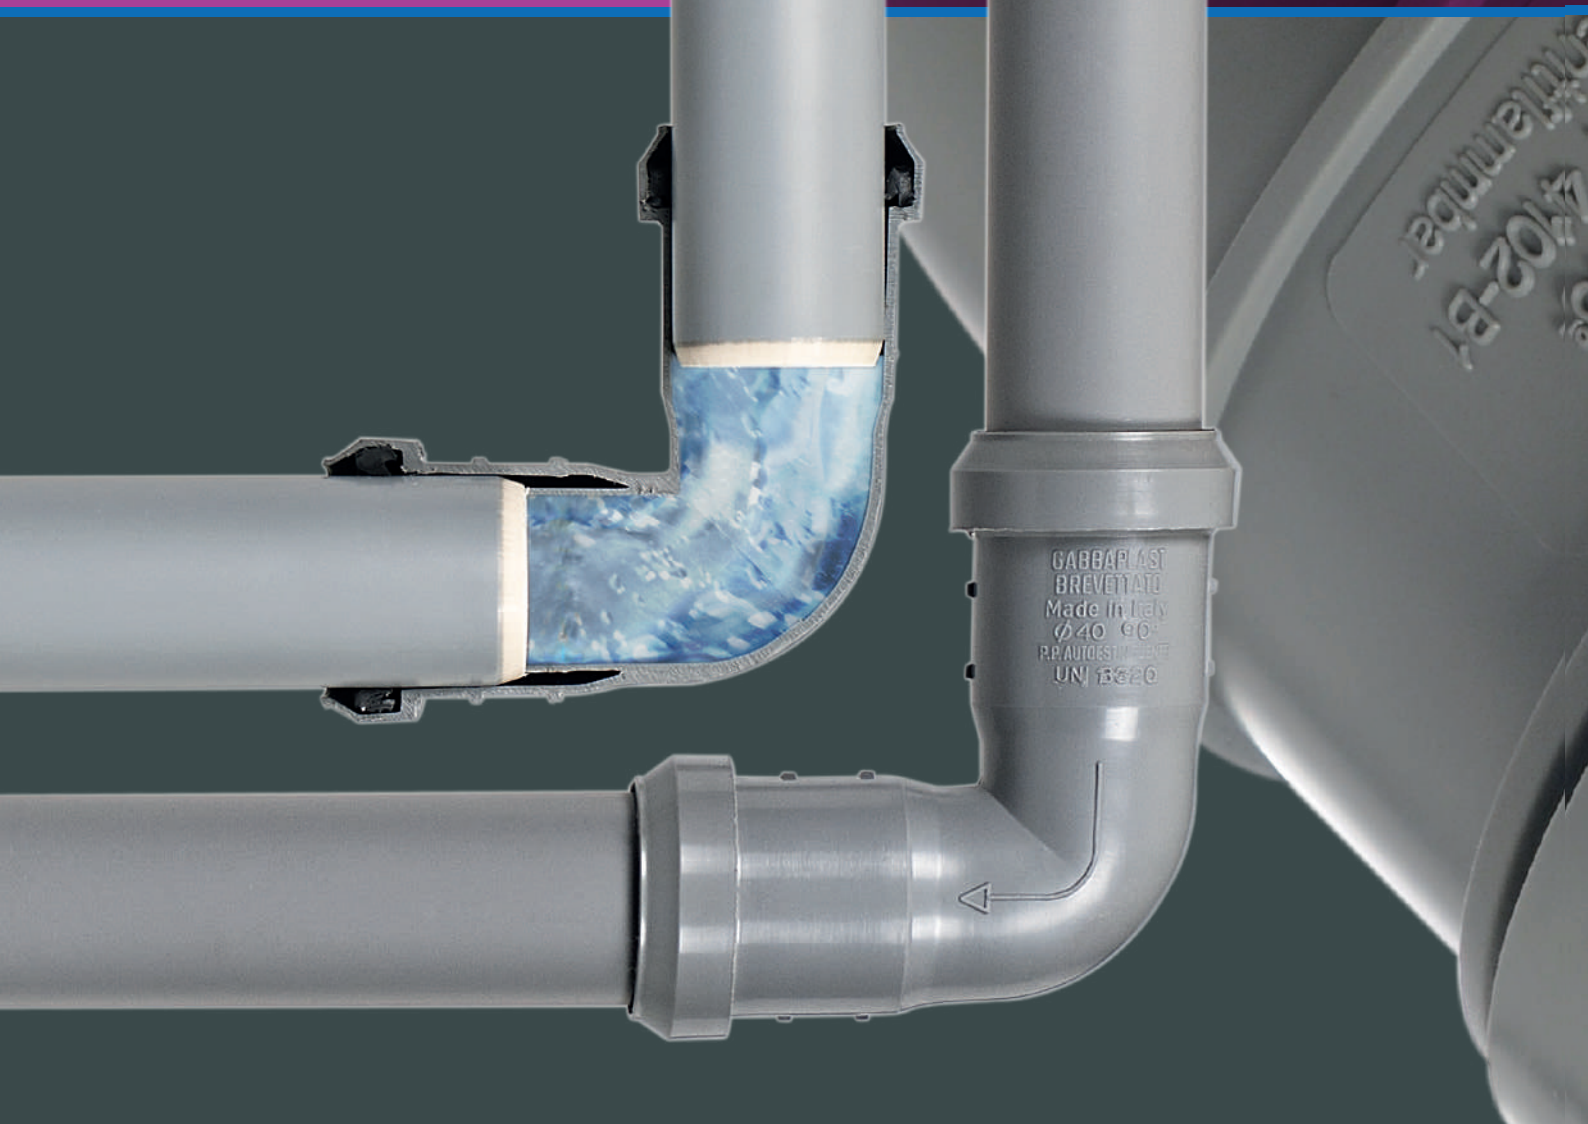

europa

sistema di scarichi in polipropilene autoestinguente - EN 1451-1

Polypropylene selfextinguishing sewage system



plumbing solutions



I VANTAGGI DEL DOPPIO INNESTO

La differenza peculiare che caratterizza i raccordi GABBAPLAST della “**LINEA DOPPIO INNESTO**” risiede proprio nei due bicchieri per cui, a differenza degli altri raccordi m.f. in polipropilene, possono essere utilizzate tubazioni lisce senza bicchiere: vengono così limitati il magazzino, il trasporto, il calcolo delle tubazioni occorrenti sul cantiere e soprattutto si farà apprezzare per la totale eliminazione degli scarti, rendendo questo sistema il più economico sul mercato.



I raccordi della “**LINEA DOPPIO INNESTO**” sono brevettati. Il brevetto consiste nell'applicazione di un'anima interna al bicchiere di uscita che va ad inserirsi all'interno del tubo, creando così una doppia sicurezza.

Tale minimo restringimento non compromette assolutamente il passaggio dei liquidi (come testato in laboratorio) e non crea nessun intralcio al deflusso naturale dei liquidi.



I raccordi della “**LINEA DOPPIO INNESTO**” sono utilizzabili anche con altri tipi di tubazioni purché vi sia compatibilità di diametri e tolleranze nella norma.

Ciò li rende universali ed ideali per le ristrutturazioni, anche se per garanzia consigliamo di utilizzare esclusivamente tubazioni originali e marchiate GABBAPLAST.



CERTIFICAZIONI - CERTIFICATES CERTIFICADOS - CERTIFICATS - BESCHEINIGUNG

- (I) I prodotti GABBAPLAST sono conformi ai requisiti delle seguenti normative internazionali:
(UK) GABBAPLAST products are conform to the following international rules:
(E) Los productos GABBAPLAST son conformes a las siguientes normas internacionales:
(F) Les produits GABBAPLAST satisfont les suivants normes internationaux:
(D) Der produkt GABBAPLAST ist entsprechend aus den international normen hier verzeicht:

UNI EN 1451 - DIN 19560 - DIN 4102 B1 - ÖNORM B 5178



www.gabbaplast.com

I nostri prodotti sono coperti da polizza assicurativa

Per tutte le informazioni di installazione si rimanda alla lettura del ns. catalogo tecnico
I You can read our technical catalog for more installation informations
Vous pouvez trouver sur notre catalogue technique toutes les informations sur l'installation
En nuestro catalogo tecnico podeis encontrar toda información tecnica sobre la instalación




VERSIONE EUROPA

TUBO STRATIFICATO

HTGL - TUBO LISCIO


Pipe without connector.



Codice	d1	L (mm)	Conf.	€/Mt.
TB40	40	3.000	20	
TB50	50	3.000	20	
TB90	90	3.000	10	
TB110	110	3.000	10	

CURVA DOPPIO INNESTO


Bend with 2 connectors.



Codice	d1	α	Conf.	€/pz.
GO1540	40	15	70	
GO3040	40	30	70	
GO4540	40	45	70	
GO6740	40	67	70	
GO9040	40	90	60	
GO1550	50	15	50	
GO3050	50	30	50	
GO4550	50	45	50	
GO6750	50	67	50	
GO9050	50	90	45	
GO1590	90	15	15	
GO3090	90	30	15	
GO4590	90	45	15	
GO8790	90	87	10	
GO4511	110	45	20	
GO8711	110	87	20	

HTMM - MANICOTTO 2 BICCHIERI


Double connector



Codice	d1	Conf.	€/pz.
MAN40	40	40	
MAN50	50	40	
MAN75	75	20	
MAN90	90	20	
MAN11	110	30	

BRAGA DOPPIO INNESTO


Y branch fitting with 3 connectors.

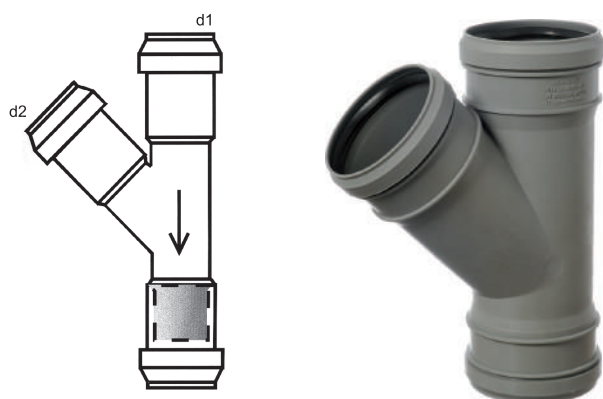

Codice	d1/d2	α	Conf.	€/pz.
BG4540	40	45	40	
BG9040	40	90	40	
BG4550	50	45	25	
BG9050	50	90	25	
BG4590	90	45	15	
BG4511	110	45	15	

BRAGA RIDOTTA DOPPIO INNESTO

Y branch fitting with 3 connectors.

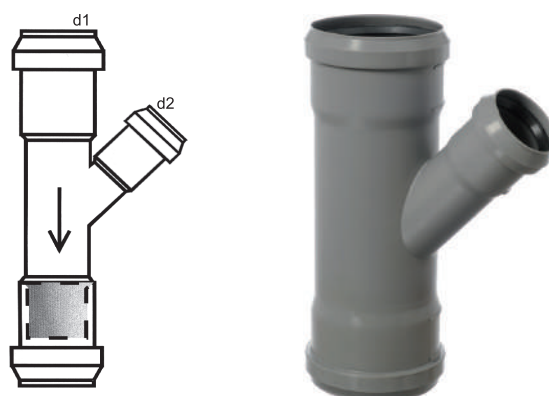


Codice	d1/d2	α	Conf.	€/pz.
BGR454*	50/40	45	25	
BGR854*	50/40	90	20	
BGR494*	90/40	45	15	
BGR495	90/50	45	15	
BGR497*	90/75	45	15	
BGR414*	110/40	45	15	
BGR415*	110/50	45	15	
BGR417*	110/75	45	15	
BGR419*	110/90	45	15	

* con riduzione htr - with htr reduction

CURVA TECNICA DOPPIO INNESTO


Bend with connector.

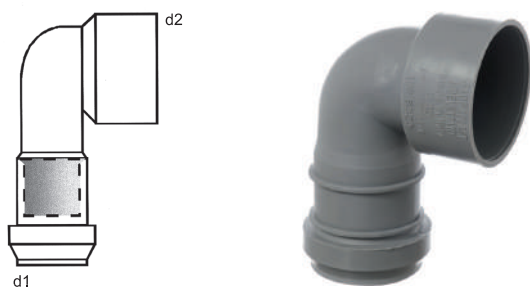

Codice	d1	d2	Conf.	€/pz.
CTFF40	40	50	70	
CTFF50	50	50	60	

CURVA TECNICA PROLUNGATA

Bend with long connector.

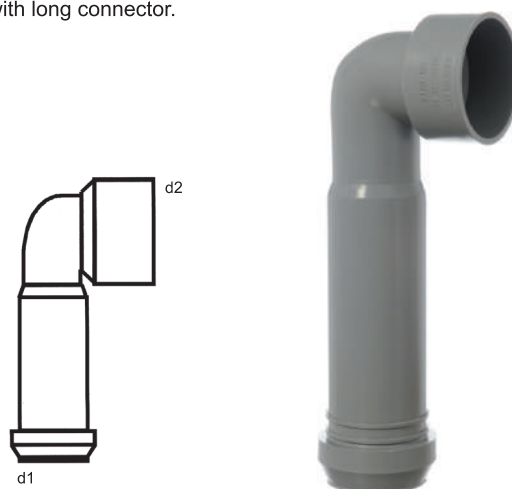

Codice	d1	d2	Conf.	€/pz.
CTFF40L	40	46	40	

TUBO STRATIFICATO

HTEM - TUBO CON 1 BICCHIERE

Pipe with 1 connector



Codice	Ø	L	Conf.	€/Mt.
TB315	32	150	40	
TB3225	32	250	30	
TB3250	32	500	20	
TB321	32	1.000	20	
TB3215	32	1.500	20	
TB322	32	2.000	20	
TB323	32	3.000	20	
TB415	40	150	20	
TB4025	40	250	20	
TB4050	40	500	20	
TB401	40	1.000	20	
TB4015	40	1.500	20	
TB402	40	2.000	20	
TB403	40	3.000	20	
TB515	50	150	20	
TB5025	50	250	20	
TB5050	50	500	20	
TB501	50	1.000	20	
TB5015	50	1.500	20	
TB502	50	2.000	20	
TB503	50	3.000	20	
TB715	75	150	20	
TB7525	75	250	15	
TB7550	75	500	10	
TB751	75	1.000	10	
TB7515	75	1.500	10	
TB752	75	2.000	10	
TB753	75	3.000	10	

Codice	Ø	L	Conf.	€/Mt.
TB915	90	150	12	
TB9025	90	250	10	
TB9050	90	500	10	
TB901	90	1.000	10	
TB9015	90	1.500	10	
TB902	90	2.000	10	
TB903	90	3.000	10	
TB115	110	150	15	
TB1125	110	250	15	
TB1150	110	500	10	
TB111	110	1.000	10	
TB1115	110	1.500	10	
TB112	110	2.000	10	
TB113	110	3.000	10	
TB1225	125	250	5	
TB1250	125	500	8	
TB121	125	1.000	8	
TB1215	125	1.500	8	
TB122	125	2.000	8	
TB123	125	3.000	8	
TB1625	160	250	1	
TB1650	160	500	1	
TB161	160	1.000	1	
TB162	160	2.000	1	
TB163	160	3.000	1	

HTDM - TUBO CON 2 BICCHIERI

Pipe with 2 connectors



Codice	Ø	L	Conf.	€/Mt.
TD3250	32	500	20	
TD321	32	1.000	20	
TD3215	32	1.500	20	
TD322	32	2.000	20	
TD323	32	3.000	20	
TD4050	40	500	20	
TD401	40	1.000	20	
TD4015	40	1.500	20	
TD402	40	2.000	20	
TD403	40	3.000	20	
TD5050	50	500	20	
TD501	50	1.000	20	
TD5015	50	1.500	20	
TD502	50	2.000	20	
TD503	50	3.000	20	
TD7550	75	500	10	
TD751	75	1.000	10	
TD7515	75	1.500	10	
TD752	75	2.000	10	
TD753	75	3.000	10	
TD9050	90	500	10	
TD901	90	1.000	10	
TD9015	90	1.500	10	
TD902	90	2.000	10	
TD903	90	3.000	10	
TD1150	110	500	10	
TD111	110	1.000	10	
TD1115	110	1.500	10	
TD112	110	2.000	10	
TD113	110	3.000	10	
TD1250	125	500	8	
TD121	125	1.000	8	
TD1215	125	1.500	8	
TD122	125	2.000	8	
TD123	125	3.000	8	

HTB - CURVA

Bend



Codice	Ø	α	Conf.	€/pz.
DGO1532	32	15	50	
DGO3032	32	30	50	
DGO4532	32	45	50	
DGO6732	32	67	50	
DGO8732	32	87	50	
DGO1540	40	15	80	
DGO3040	40	30	80	
DGO4540	40	45	80	
DGO6740	40	67	80	
DGO8740	40	87	80	
DGO1550	50	15	50	
DGO3050	50	30	50	
DGO4550	50	45	50	
DGO6750	50	67	50	
DGO8750	50	87	50	
DGO1575	75	15	20	
DGO3075	75	30	20	
DGO4575	75	45	20	
DGO6775	75	67	20	
DGO8775	75	87	20	
DGO1590	90	15	15	
DGO3090	90	30	15	
DGO4590	90	45	15	
DGO6790	90	67	20	
DGO8790	90	87	15	
DGO1511	110	15	20	
DGO3011	110	30	20	
DGO4511	110	45	20	
DGO6711	110	67	20	
DGO8711	110	87	25	
DGO1512	125	15	20	
DGO3012	125	30	20	
DGO4512	125	45	20	
DGO6712	125	67	20	
DGO8712	125	87	20	
DGO1516	160	15	5	
DGO3016	160	30	5	
DGO4516	160	45	5	
DGO8716	160	87	5	

HTEA - BRAGA

Y branch fitting



Codice	Ø	α	Conf.	€/pz.
DB4532	32	45	30	
DB8732	32	87	20	
DB4540	40	45	40	
DB6740	40	67	20	
DB8740	40	87	20	
DB4550	50	45	20	
DB6750	50	67	20	
DB8750	50	87	20	
DB4575	75	45	20	
DB6775	75	67	20	
DB8775	75	87	20	
DB4590	90	45	15	
DB8790	90	87	15	
DB4511	110	45	20	
DB6711	110	67	20	
DB8711	110	87	20	
DB4512	125	45	10	
DB6712	125	67	10	
DB8712	125	87	10	
DB4516	160	45	4	
DB8716	160	87	2	

HTEA - BRAGA RIDOTTA

Reduced Y branch fitting



Codice	d1 / d2	α	Conf.	€/pz.
DBR454	50 / 40	45	20	
DBR654	50 / 40	67	20	
DBR854	50 / 40	87	20	
DBR474	75 / 40	45	20	
DBR874	75 / 40	87	20	
DBR475	75 / 50	45	20	
DBR675	75 / 50	67	20	
DBR875	75 / 50	87	20	
DBR494	90 / 40	45	20	
DBR894	90 / 40	87	25	
DBR495	90 / 50	45	15	
DBR895	90 / 50	87	15	
DBR497	90 / 75	45	20	
DBR897	90 / 75	87	20	
DBR414	110 / 40	45	20	
DBR814	110 / 40	87	20	
DBR415	110 / 50	45	20	
DBR615	110 / 50	67	20	
DBR815	110 / 50	87	20	
DBR417	110 / 75	45	20	
DBR617	110 / 75	67	20	
DBR817	110 / 75	87	20	
DBR419	110 / 90	45	20	
DBR421	125 / 110	45	10	
DBR621	125 / 110	67	5	
DBR821	125 / 110	87	5	
DBR461	160 / 110	45	2	
DBR661	160 / 110	67	2	
DBR861	160 / 110	87	2	
DBR462	160 / 125	45	2	
DBR662	160 / 125	67	2	
DBR862	160 / 125	87	2	

HTDA - BRAGA DOPPIA

Double Y branch fitting



Codice	d2/d1/d2	α	Conf.	€/pz.
DBD5	50 / 50 / 50	67	20	
DBD7	75 / 75 / 75	67	20	
DBD94	40 / 90 / 40	45	10	
DBD95	50 / 90 / 50	45	10	
DBD9	90 / 90 / 90	87	20	
DBD414	40 / 110 / 40	45	20	
DBD515	50 / 110 / 50	45	18	
DBD717	75 / 110 / 75	67	20	
DBD11	110 / 110 / 110	67	10	

HTLL - BICCHIERE DI DILATAZIONE 3 LUNGHEZZE

Double lenght connector



Codice	d1	Conf.	€/pz.
DBDL4	40	20	
DBDL5	50	20	
DBDL7	75	20	
DBDL9*	90	20	
DBDL11	110	20	
DBDL12	125	10	

* 2 Lunghezze

HTRE - BRAGA DI ISPEZIONE

Access pipe with screw cober



Codice	d1	Conf.	€/pz.
DBIS5	50	20	
DBIS7	75	20	
DBIS9	90	20	
DBIS11	110	20	
DBIS12	125	20	
DBIS16	160	5	

HTM - TAPPO

Endcape



Codice	d1	Conf.	€/pz.
TP3	32	50	
TP4	40	50	
TP5	50	50	
TP7	75	20	
TP9	90	20	
TP11	110	20	
TP12	125	20	
TP16	160	20	

TAPPO PER CURVA TECNICA

Protection cap for HTS and HTSW



Codice	d1	Conf.	€/pz.
TCT	50	50	
TCT46	46	20	

HTR - AUMENTO ECCENTRICO

Excentric reducer



Codice	d1 / d2	Conf.	€/pz.
RDEC43	40 / 32	20	
RDEC53	50 / 32	20	
RDEC54	50 / 40	50	
RDEC74	75 / 40	20	
RDEC75	75 / 50	20	
RDEC97	90 / 75	20	
RDEC17	110 / 75	20	
RDEC21	125 / 110	20	
RDEC61	160 / 110	5	
RDEC62	160 / 125	5	

HTRC - BICCHIERE DI AUMENTO

Short reducer



Codice	d1 / d2	Conf.	€/pz.
RDEC43C	32 / 40	50	
RDEC54C	40 / 50	50	
RDEC74C	40 / 75	20	
RDEC75C	50 / 75	20	
RDEC94C	40 / 90	20	
RDEC95C	50 / 90	20	
RDEC14C	40 / 110	20	
RDEC15C	50 / 110	20	
RDEC17C	75 / 110	20	
RDEC19C	90 / 110	20	

MORSETTO IN GOMMA

Rubber joint socket



Codice	est.	int.	tubo	Conf.	€/pz.
MOT423	46	24/32	1"-1"1/4	100	
MOT440	46	40	1"1/2	100	
MOT523	50	24/32	1"-1"1/4	100	
MOT3	50	40	1"1/2	100	
MOT6	60	46/55	1"-1/2-2"	20	

HTSW - CURVA TECNICA

Siphons bend



Codice	d1/d2	Conf.	€/pz.
CTMF32	32 / 46	40	
CTMF45	40 / 50	40	
CTMF46	40 / 46	70	
CTMF55	50 / 50	20	
CTMF56	50 / 60	20	

HTBR - CURVA RIDOTTA

Reduced bend



Codice	d1	d2	Conf.	€/pz.
DGR	40	50	50	

HTSWL - CURVA TECNICA LUNGA

Siphons long bend



Codice	d1 / d2	Conf.	€/pz.
CTMF46L	40 / 46	50	
CTMF45L	40 / 50	40	

HTS - MANICOTTO TECNICO ECCENTRICO*

Siphons connector



Codice	d1 / d2	Conf.	€/pz.
DMT32	32 / 46	20	
DMT46	40 / 46	40	
DMT45**	40 / 50	40	
DMT56	50 / 60	20	

** Eccentrico solo DMT 45

HTSWD - CURVA TECNICA DOPPIA


Siphons double bend



Codice	d1 / d2	Conf.	€/pz.
CTMFD	50 / 50	20	

HTMM - MANICOTTO 2 BICCHIERI

Double connector

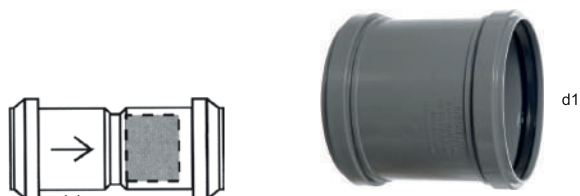

Codice	d1	Conf.	€/pz.
MAN32	32	50	
MAN40**	40	40	
MAN50**	50	40	
MAN75**	75	20	
MAN90**	90	20	
MAN11**	110	30	
MAN12	125	10	
MAN16	160	10	

** Con sistema brevettato.

HTU - MANICOTTO PASSANTE

Connector



Codice	d1	Conf.	€/pz.
MAP32	32	50	
MAP40	40	40	
MAP50	50	40	
MAP75	75	20	
MAP90	90	20	
MAP11	110	30	
MAP12	125	10	
MAP16	160	10	

HTED - BRAGA A SCAGNO

Double Y branch fitting



Codice	d2/d1/d2	α	Conf.	€/pz.
DBSC	110 / 110 / 110	67	10	

TAMPONE DI RIDUZIONE

Reducer cap



Codice	d1 / d2	Conf.	€/pz.
TMP143	110 / 40 / 32	10	
TMP144	110 / 40 / 40	10	

RIDUZIONE ECCENTRICA

Excentric reducer



Codice	d1 / d2	Conf.	€/pz.
RDMF34	40 / 32	20	
RDMF45	50 / 40	35	
RDMF91	110 / 90	15	

GRASSO SCIVOLANTE

Slip product for pipe and fittings



Codice	contenuto	Conf.	€/pz.
SCN	ML. 250	25	

HTSBL - CURVA WC ALTA
1 PRESA

High wc bend, 1 connector



Codice	d1 / d2	Conf.	€/pz.
CUVC94D	90 / 40	10	
CUVC95D	90 / 50	10	
CUVC14D	110 / 40	10	
CUVC15D	110 / 50	10	
CUVC94S	90 / 40	10	
CUVC95S	90 / 50	10	
CUVC14S	110 / 40	10	
CUVC15S	110 / 50	10	

HTSB - CURVA WC A CIGNO CON GUARNIZIONE


Wc bend with seal



Codice	d1	α	Conf.	€/pz.
CUVCG90	90	90	10	
CUVCG11	110	90	10	

**CURVA VASO
RIBASSATA 90 / 110**

LUNGHEZZA REGOLABILE
Minimo mm. 70 - max mm. 358
Ingombro mm.98

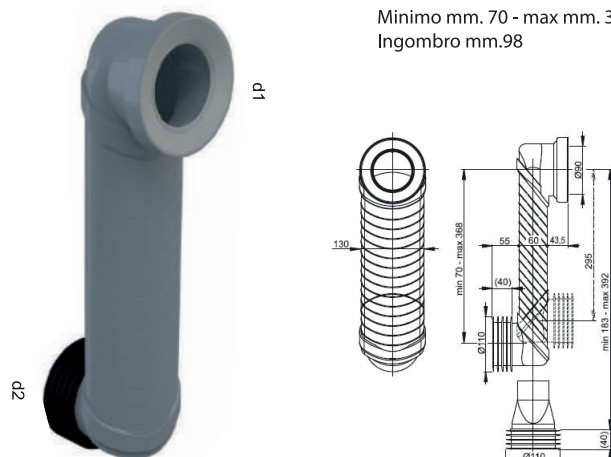

Codice	d1 / d2	Conf.	€/pz.
MS906	90 / 110	8	

HTSK - MANICOTTO WC BIANCO CON GUARNIZIONE

Wc adaptor and seal



Codice	d1 X L mm	Conf.	€/pz.
MANVC9	90 x 230	15	
MANVC1	100 x 230	15	
MANVC	110 x 235	15	
MANVC4	110 x 400	15	

MANICOTTO WC DIRITTO MORBIDO IN GOMMA

Soft wc connector - straight



Codice	d1 / d2	Conf.	€/pz.
GMVC	110 / 100	30	

CURVA PER VASO SOSPESO IN PEHD

PEHD wc wall mounted bend with seal



Codice	d1 / d2 / L	Conf.	€/pz.
CVSO90A*	90/90 x 200	10	
CVSO11A*	90/110 x 205	10	
CVSO11	110/110 x 300	10	

* senza tappo

ROSONE BIANCO PER WC

White ring for wc adaptors



Codice	d1	Conf.	€/pz.
RWC9	90	10	
RWC1	100	10	
RWC	110	10	

MANICOTTO WC ECCENTRICO MORBIDO IN GOMMA

Soft wc connector - excentric



Codice	d1 / d2	Conf.	€/pz.
GMVCE	110 / 100	30	

GUARNIZIONE E TAPPO PER CURVE WC

Seal for wc adaptors



Codice	descrizione	Conf.	€/pz.
KITWC	Tappo con guarnizione	10	
GUANVC	guarnizione	10	
GUANVCB	G. bianca	10	

CURVA HTB 87° 2 ATTACCHI

HTB bend with double connector



Codice	d1 / d2	Conf.	€/pz.
DGO924*	90 / 40	10	
DGO24	110 / 40	10	
DGO25	110 / 50	10	

*saldata

CURVA HTB 87° ATTACCO SINISTRO

HTB bend with left connector



Codice	d1 / d2	Conf.	€/pz.
DGO94S*	90 / 40	10	
DGO14S	110 / 40	10	
DGO15S	110 / 50	10	

*saldata

CURVA HTB 87° ATTACCO DESTRO

HTB bend with right connector



Codice	d1 / d2	Conf.	€/pz.
DGO94D*	90 / 40	10	
DGO14D	110 / 40	10	
DGO15D	110 / 50	10	

*saldata

CURVA HTB 87° ATTACCO FRONTALE

HTB bend with frontal connector



Codice	d1 / d2	Conf.	€/pz.
DGO94F*	90 / 40	10	
DGO14F	110 / 40	10	
DGO15F	110 / 50	10	

*saldata

CURVA RIDOTTA DI PASSAGGIO PP/PVC INCOLLABILE

Bend PVC/PP




Codice	d1 / d2	α	Conf.	€/pz.
CPVC87	110 / 100	87	20	
CPVC67	110 / 100	67	15	
CPVC45	110 / 100	45	20	
CPVC30	110 / 100	30	15	
CPVC15	110 / 100	15	15	

Connector PP/PVC



Codice	d1 / d2	Conf.	€/pz.
TCPVC4	40 / 40	20	
TCPVC5	50 / 50	20	
TCPVC67	63 / 75	20	
TCPVC7	75 / 75	20	
TCPVC78	75 / 80	20	
TCPVC782	75 / 82	20	
TCPVC910	90 / 100	10	
TCPVC190	100 / 90	20	
TCPVC11	100 / 110	10	
TCPVC	110 / 100	20	
TCPVC12	110 / 125	10	
TCPVC21	125 / 110	10	
TCPVC22	125 / 125	10	



VALVOLA IMMISSIONE ARIA

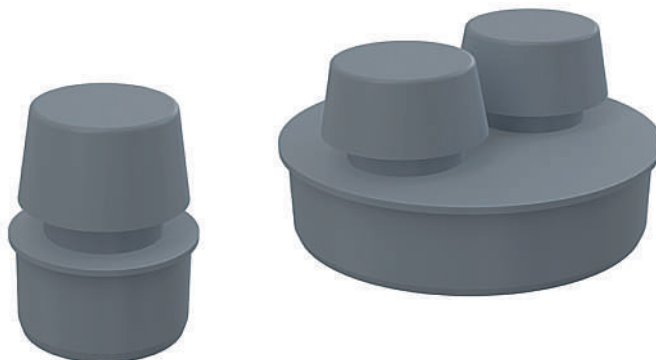

Le valvole di immissione aria risolvono i tanti problemi di ventilazione degli impianti di scarico ed eliminano gorgoglii e uscita di cattivi odori.

La valvola si attiva per la depressione interna prodotta durante lo scarico, permettendo l'entrata dell'aria nel sistema idraulico.

Una volta finalizzato lo scarico, la valvola si chiude e impedisce l'uscita dei cattivi odori provenienti dalla rete fognaria.

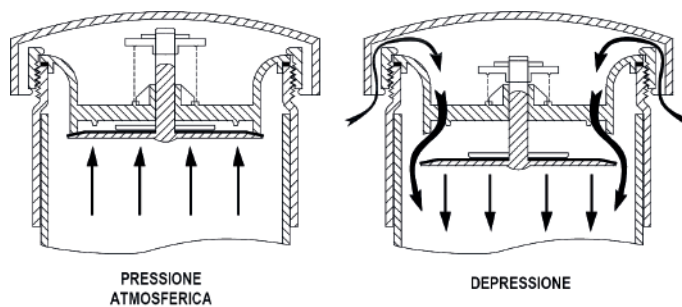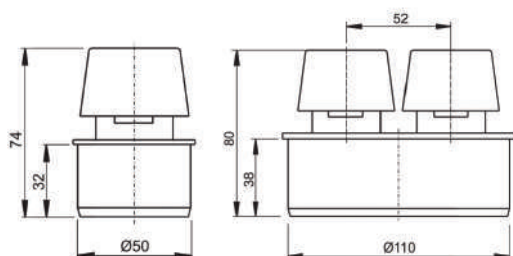

ART.	DN	h	h1
APH40	40	38	85
APH50	50	32	74
APH75	75	36	78
APH110	110	38	80

Codice	d1	Conf.	€/pz.
APH40	40	20	
APH50	50	20	
APH75	75	10	
APH110	110	10	

RACCORDO RIDOTTO PASSAGGIO PVC/PP CON 1 O-RING INTERNA

Connector PVC/PP



Codice	d1 / d2	Conf.	€/pz.
RDCVC/G	100 / 110	15	

RACCORDO RIDOTTO PASSAGGIO PVC/PP CON 2 O-RING INTERNA

Connector PVC/PP



Codice	d1 / d2	Conf.	€/pz.
RDCVC/G2	100 / 110	15	

RACCORDO RIDOTTO PASSAGGIO PVC/PP INCOLLABILE

Connector PVC/PP



Codice	d1 / d2	Conf.	€/pz.
RDCVC	100 / 110	15	

SIFONE ISPEZIONABILE IN PVC




Codice	d1	Conf.	€/pz.
SIFPC11	110	3	
SIFPC12	125	2	

SIFONE FIRENZE



Codice	d1	Conf.	€/pz.
SIFI50	50	2	
SIFI75	75	2	
SIFI90	90	2	
SIFI11	110	2	
SIFI12	125	2	
SIFI16	160	2	

VALVOLA ANTIRIFLUSSO



Codice	d1	Conf.	€/pz.
VAR11	110	1	
VAR12	125	1	
VAR16	160	1	
VAR20	200	1	

TRASPORTO E STOCCAGGIO

- Evitare il trasporto e lo stoccaggio in modo disordinato nel caso in cui i tubi siano tolti dal loro imballo di fabbrica (vedi foto 1).
- Evitare lo strisciamento in terra o sulle pareti dell'automezzo.
- Appoggiare i tubi lisci su superfici prive di asperità; i tubi bicchierati sono confezionati in appositi sellette (vedi foto 2) per evitare deformazioni.
- Per l'accatastamento non superare l'altezza di 1,50 m.
- Lo stoccaggio all'aperto non deve essere superiore ai 18 mesi.
- I tubi devono essere sfalsati tra di loro in modo che i bicchieri non forzino l'uno con l'altro (vedi foto 3).

foto 1



foto 2



foto 3



POSA IN OPERA

I sistemi di scarico con tubi e raccordi in PP ad innesto con guarnizione, richiedono una posa in opera a regola d'arte.

L'innesto a bicchiere è un'operazione estremamente semplice, ma esige una adeguata preparazione.

Il taglio dei tubi deve essere eseguito perpendicolarmente con una sega (possibilmente a denti fini) o tagliatubo e successivamente, l'estremità sarà smussata e sbavata a 15° circa.

La superficie smussata e la linea di taglio devono essere lisce, in modo tale che la guarnizione di tenuta del bicchiere non possa essere danneggiata.

I raccordi e i pezzi speciali non devono mai essere tagliati.

Prima di eseguire l'innesto, assicurarsi che il bicchiere, la guarnizione ed il codolo da inserire siano puliti, lubrificare poi la parte da inserire nel bicchiere con l'apposito lubrificante. Non utilizzare olii o grassi minerali.

L'inserimento del codolo nel bicchiere non deve essere né troppo corto né troppo lungo (tanto da arrivare in battuta e quindi sfilare per 10 mm); ciò permette una libera dilatazione del materiale in totale sicurezza di giunzione.

Una giunzione poco profonda può causare dissamenti anomali, tali da pregiudicare la tenuta idrica dell'impianto.

Un inserimento eccessivo (in battuta), invece, non permette la libera dilatazione del materiale, e questo, nel tempo, può creare fessurazioni dovute alla forza meccanica esercitata dalle variazioni di temperatura.

La guarnizione va protetta dagli agenti esterni come il calcestruzzo, per cui è consigliabile, dopo la posa, coprire le giunzioni con cartone o carta.

Per maggiori informazioni visita www.gabbaplast.com

