



Canalette per doccia

CANALETTE LINEARI PER DOCCIA_____ **38**

Le canalette lineari per doccia sono da utilizzarsi con le griglie forate.
L'acqua scorre nello scarico attraverso l'apertura sulla griglia o sui bordi posti tra la canaletta e la griglia.
Può essere posizionata vicino alle pareti o negli spazi aperti.


SCARICHI DOCCIA ANGOLARI_____ **43**

Questo scarico è destinato ad essere installato in un angolo della doccia.
La flangia verticale consente una semplice installazione ed un bloccaggio serrato alla parete.
Le pesanti griglie in acciaio inox sono bloccate nello scarico.
Il bordo in acciaio inox rende perfetta la connessione tra le piastrelle e la griglia.
L'acqua scorre nello scarico in corrispondenza dei bordi ed attraverso i fori della griglia.

CANALETTE IN PLASTICA PER DOCCIA_____ **44**

Le canalette in plastica a pavimento, grazie ad una bassa altezza di costruzione di 6,2 cm, sono adatte per la ristrutturazione e nuova costruzione in edifici residenziali, uffici e comunità.
Lo scarico è realizzato in materiale plastico di alta qualità, è resistente al gelo e agli agenti chimici ed è anche completamente smontabile fino al tubo di scarico.
Ogni confezione in blister è completa di sifone di scarico e della griglia.

ACCESSORI PER CANALETTE DOCCIA_____ **45**

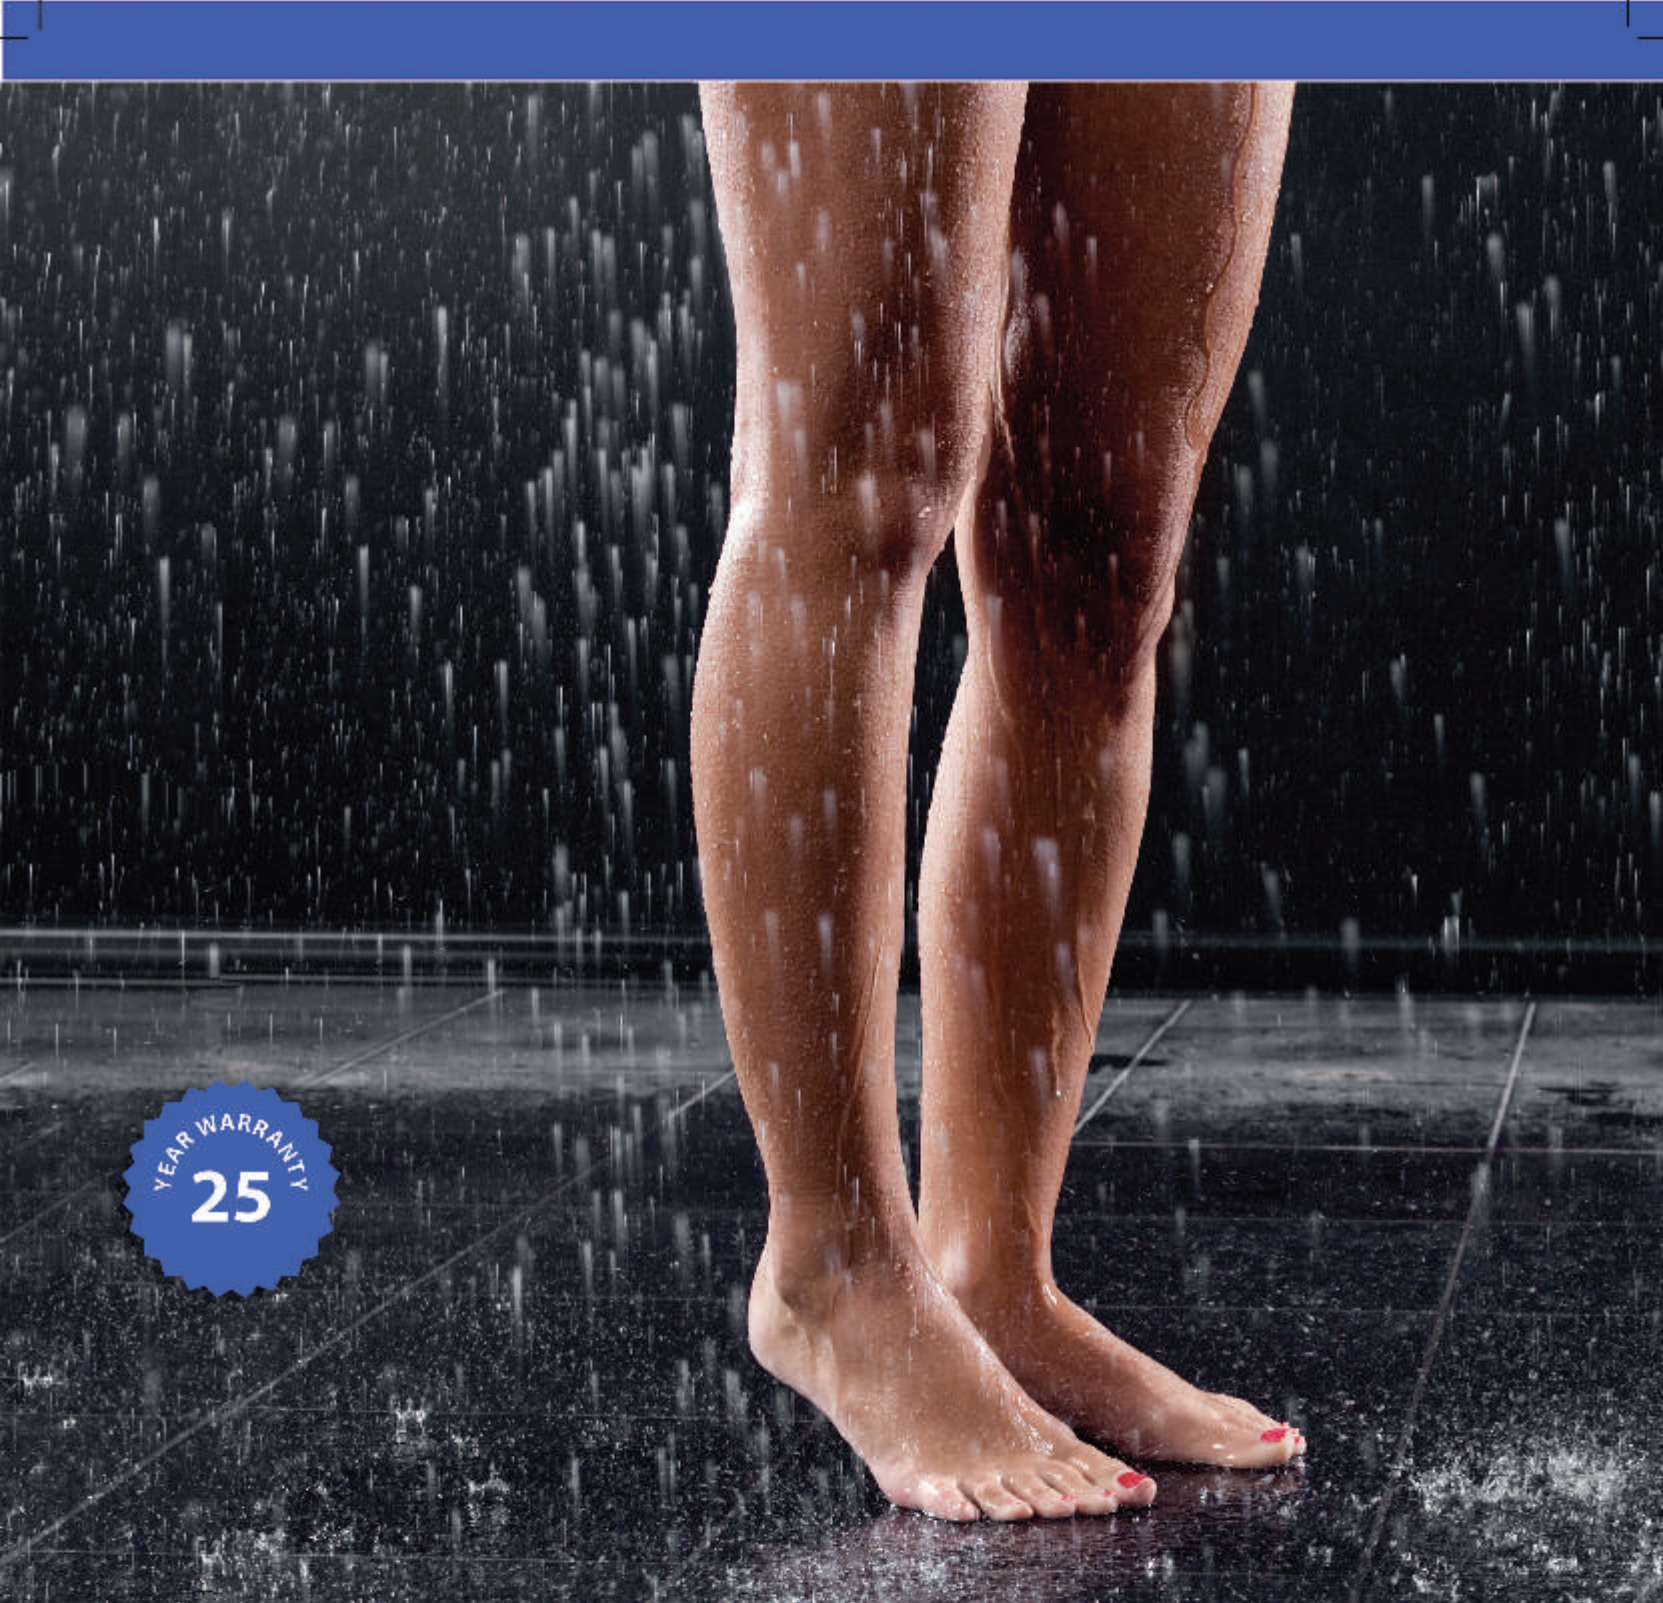

CANALETTE DOCCIA portata fino a 60 lt./min.

La maggior parte degli scarichi doccia sul mercato oggi, utilizzano pozzetti doccia standard, con accesso limitato per la pulizia e un basso tasso di flusso di scarico di circa 30 lt./min.

Le canalette doccia ALCA, invece, hanno un specifico doppio sifone progettato per questo scopo e può raggiungere una capacità di flusso fino a 60 lt./min.

Questo garantisce che nessun allagamento avverrà nel vostro bagno, anche quando si utilizzano soffioni doccia di grande formato con un altissimo tasso di flusso di acqua.

LE CANALETTE DOCCIA ALCA HANNO SIFONI COMPLETAMENTE ISPEZIONABILI

Un unico sifone è lo standard, invece le canalette doccia ALCA utilizzano un sistema di doppio sifone, con i componenti rimovibili. Questo crea un sistema di sifone doppio che permette una semplice e completa pulizia dei due compartimenti fino al tubo di scarico.

LE CANALETTE DOCCIA ALCA HANNO I REQUISITI PER UNA BASSA ALTEZZA DI INSTALLAZIONE

Le canalette ALCA sono conformi agli odierni standard di altezza di installazione.

L'altezza minima di installazione offerta dalle canalette ALCA è 55 mm, che è l'ideale per le ristrutturazioni di vecchie case con pavimenti relativamente poco profondi. Tuttavia, l'altezza di 85 mm. è l'opzione preferita per le nuove costruzioni, dove l'altezza dello scarico può essere incorporato nel design.



**ALTA FLUSSO
DI SCARICO
(60 lt./min)**

**100% FACILE
PULIZIA
DEL SIFONE**

**BASSA ALTEZZA DI
INSTALLAZIONE
(55 MM)**

GARANZIA 25 ANNI

**SOLUZIONE
TECNICHE E DI
DESIGN COMPLETE**

**GAMMA PER TUTTE
LE SOLUZIONI**

25 ANNI DI GARANZIA

Le canalette doccia ALCA sono realizzate in acciaio inossidabile di alta qualità e questo, oltre alla loro costruzione, assicura che siano altamente resistenti ai danni.

La lucidatura elettrolitica impedisce allo sporco di depositarsi all'interno del canale e ne aumenta la resistenza alla corrosione e alle perdite. La finitura metallica luminosa è priva di impurità e liscia come l'acciaio inox originale.

SOLUZIONI TECNICHE E DI DESIGN COMPLETE

Le soluzioni ALCA offerte qui soddisfano i requisiti più esigenti di tutti i migliori architetti e designer.

Ci sono canalette specificamente progettate per free standing, a parete e doccia ad angolo, con diverse altezze.

È possibile scegliere la griglia di vostra scelta tra 30 disegni di base, tra cui entrambe le opzioni in pietra artificiale e in vetro.


SOLUZIONI SU MISURA

Tutte le canalette ALCA possono essere realizzate su misura in qualsiasi formato, da 300 a 2.200 mm di lunghezza. Dimensioni più grandi o una soluzione diversa per esigenze specifiche di scarico, possono essere fornite su base individuale previa discussione con i nostri rappresentanti di vendita.

Queste soluzioni su misura, naturalmente, mantengono le caratteristiche di prestazioni elevate e tutti i vantaggi delle canalette ALCA.


APZ1 - APZ101 Bassa

Canaletta doccia per griglie forate

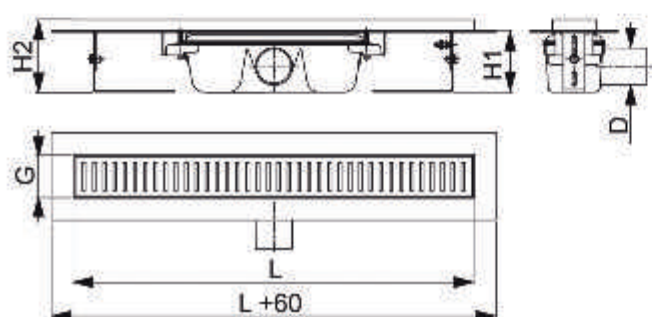

Larghezza della cabina doccia (mm)	Lunghezza della griglia di scarico L (mm)
600	300
700	550
800	650
900	850
1 000	950
1 100	1 050
1 200	1 150

	APZ1	APZ101
Piano spessore minimo (H1)	85 mm	55 mm
Altezza di installazione totale (H2)	100-158 mm	70-96 mm
Larghezza della griglia (G)	60 mm	60 mm
Portata (CSN EN 1253)	60 / 68,8 l / min.	35 / 44 l / min.
Diametro del tubo di scarico (D)	Ø50	Ø40
Classe di carico (CSN EN 1253)	K3 = max. 300 kg	
Corpo di scarico (CSN 17240) - Materiale	in acciaio inox DIN 14301	
Materiale - sifone	PP	

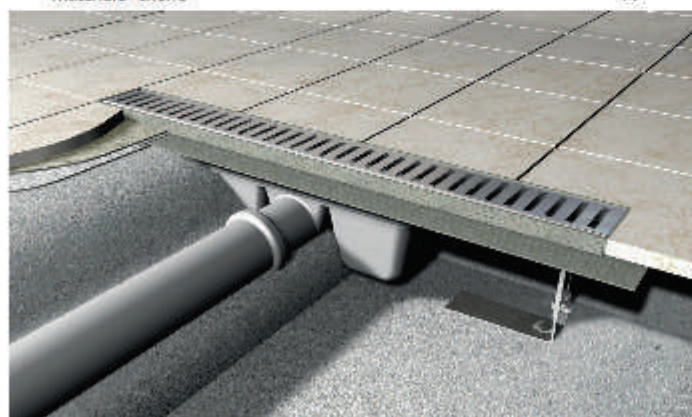**LINE**

Acciaio inox lucido / opaco

**PURE**

Acciaio inox lucido / opaco

**CUBE**

Acciaio inox lucido / opaco

**HOPE**

Acciaio inox lucido / opaco

**BUBLE**

Acciaio inox lucido / opaco


**DREAM**

Acciaio inox lucido / opaco




APZ4 - APZ104 bassa

Canaletta doccia per griglie forate con la flangia verticale regolabile, per montaggio a parete

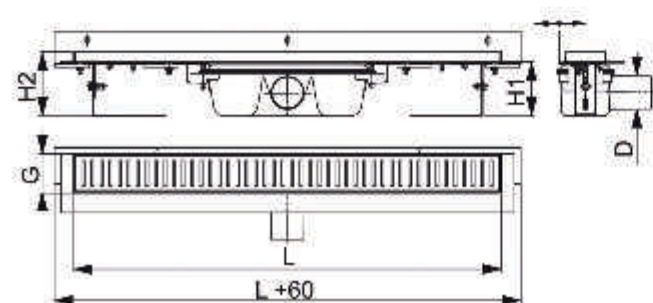

Larghezza della cabina doccia (mm)	Lunghezza della griglia di scarico L (mm)
600	550
700	650
800	750
900	850
1.000	950
1.100	1.050
1.200	1.150

	APZ4	APZ104
Piano spessore minimo (H1)	85 mm	55 mm
Altezza di installazione totale (H2)	100-158 mm	70-98 mm
Larghezza della griglia (G)	60 mm	60 mm
Portata (CSN EN 1253)	60 / 68,8 l/min.	35 / 44 l/min.
Diametro del tubo di scarico (D)	Ø50	Ø40
Classe di carico (CSN EN 1253)	K3 = max. 300 kg	
Flangia mobile	10-15 mm	10-15 mm
Corpo di scarico (CSN 17240) - Materiale	in acciaio inox DIN 14301	
Materiale - sifone	PP	

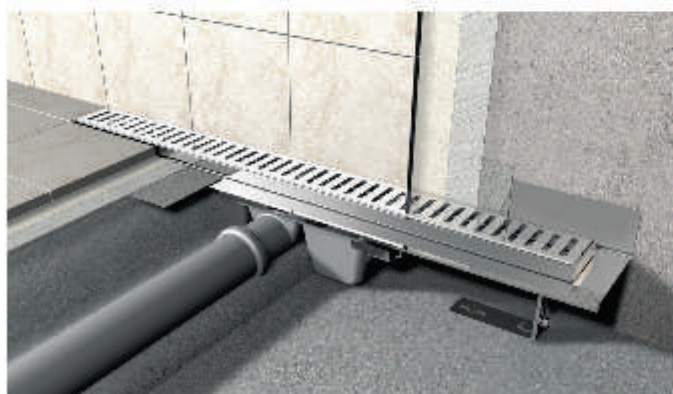

LINE

Acciaio inox lucido / opaco



PURE

Acciaio inox lucido / opaco



CUBE

Acciaio inox lucido / opaco



HOPE

Acciaio inox lucido / opaco



BUBLE

Acciaio inox lucido / opaco



DREAM

Acciaio inox lucido / opaco



CASSETTE
INCASSO
ESTERNE

GALLEGGIANTE
BATTERIE

SEDILI WC

CANALETTE
PER DOCCIA

POZZETTI
A PAVIMENTO

COLONNE VASCA
SIFONI

ACCESSORI

APZ6 Professionale, APZ106 Professionale bassa


Canaletta doccia con bordo di contenimento per le griglie cieche



GARANZIA ANNI
25


APZ6 - 95 mm

APZ106 - 65 mm

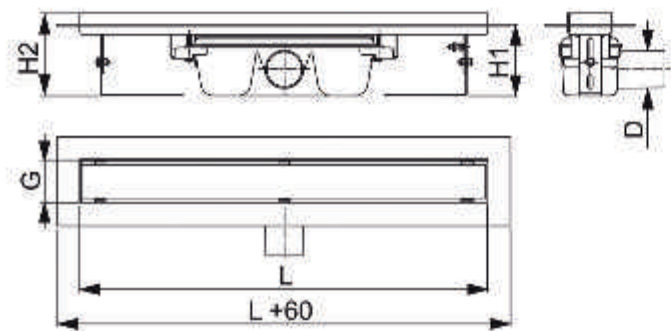


Larghezza della cabina doccia (mm)	Lunghezza della griglia di scarico L (mm)
-	300
600	550
700	650
800	750
900	850
1 000	950
1 100	1 050
1 200	1 150

	APZ6	APZ106
Piano spessore minimo (H1)	95 mm	65 mm
Altezza di installazione totale (H2)	110-168 mm	80-106 mm
Larghezza della griglia (G)	60 mm	60 mm
Portata (CSN EN 1253)	60 l./min.	35 l./min.
Diametro del tubo di scarico (D)	Ø50	Ø40
Corpo di scarico (CSN 17240) - Materiale	In acciaio inox DIN 1.4301	
Materiale - sifone	PP	

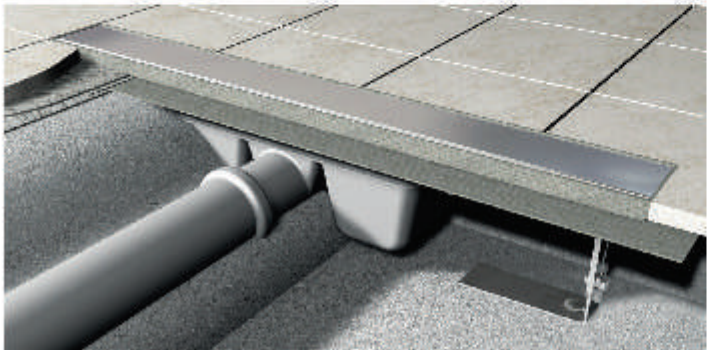

GP1204

Vetro nero - opaco in acciaio inox



Imballaggio - scatola GP1204-850 1 pezzo
Dimensioni - scatola GP1204-850 Ø65, lunghezza 900 mm
Peso - scatola GP1204-850 1,87 kg

GL1200

Vetro bianco




GL1202

Vetro verde



GL1203

Vetro marrone



GL1204

Vetro nero



ACCIAIO INOSSIDABILE

Queste griglie hanno i seguenti codici:

DESIGN - la base è di nuovo un profilo ad U in acciaio inox, con bordi arrotondati. E' disponibile in due differenti finiture: lucido e spazzolato opaco.

POSH - una piastra solida in acciaio inox viene fissata su un profilo ad U standard, con linee pulite e bordi ben definiti, e una finitura opaca spazzolata.

Classe di carico - K3.

GLASS

Queste griglie hanno i seguenti codici:

Linea GL - vetro temperato
Linea GP - una combinazione di vetro temperato e acciaio inox

Le griglie sono poste su un profilo ad U in acciaio inossidabile a cui viene collegato un pezzo solido di vetro temperato, disponibile in una gamma di colori e con una finitura lucida. Lo speciale vetro temperato è conforme alle pertinenti norme di sicurezza EN 12150-2 SN.

Classe di carico - H1,5.

MINERALE

Queste griglie hanno i seguenti codici:

Linea ML - pietra artificiale
Linea MP - una combinazione di pietra artificiale e acciaio inox

Le griglie sono posate su un profilo ad U in acciaio inossidabile a cui è stato collegato un solido, lucido blocco di pietra artificiale, disponibile in una gamma di colori e con una finitura opaca. Le griglie sono resistenti alla rottura, ai prodotti per la pulizia ed altri prodotti chimici. Grazie alla loro bassa conduttività termica, esse non sono fredde al tatto. Su questa griglia le solite antistatiche macchie di gocce d'acqua che si sono essiccate sulla sua superficie non sono visibili.

Classe di carico - H1,5.

DESIGN

Acciaio inox lucido / opaco



Imballaggio - scatola DESIGN-850 1 pezzo
Dimensioni - scatola DESIGN-850 860x65x35 mm
Peso - scatola DESIGN-850 0,87 kg

POSH


Acciaio inox opaco



Imballaggio - scatola POSH-850 1 pezzo
Dimensioni - scatola POSH-850 860x65x35 mm
Peso - scatola POSH-850 0,87 kg

MI1200

Pietra bianca artificiale



MI1205

Pietra nera artificiale opaca



MI1206

Sabbia artificiale



MI1207

Granito artificiale



MP1200

Pietra bianca artificiale - acciaio inox opaco



MP1205

Pietra nera artificiale - acciaio inox opaco



MP1206

Sabbia artificiale - acciaio inox opaco




MP1207

Granito artificiale - acciaio inox opaco




APZ7 Floor - APZ107 Floor bassa

Canaletta doccia con un bordo progettato per incorporare le piastrelle nella griglia

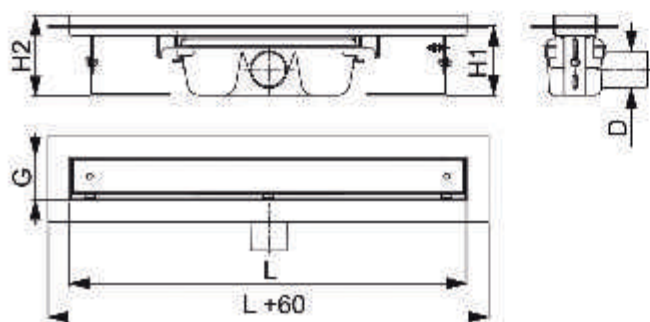

FLOOR


Le griglie sono sempre incluse



Esempio di griglia con piastrelle incorporate




Esempio di griglia con legno impermeabile incorporato



Larghezza della cabina doccia (mm)	Lunghezza della griglia di scarico L (mm)
600	300
700	550
800	650
900	750
1 000	850
1 100	950
1 200	1 050
	1 150

	APZ7	APZ107
Piano spessore minimo (H1)	95 mm	65 mm
Altezza di installazione totale (H2)	110-168 mm	80-106 mm
Larghezza della griglia (G)	60 mm	60 mm
Portata (CSN EN 1253)	60 l./min.	35 l./min.
Diametro del tubo di scarico (D)	Ø50	Ø40
Classe di carico (CSN EN 1253)	K3 = max. 300 kg	
Corpo di scarico (CSN 17240) - Materiale	In acciaio inox DIN 14301	
Materiale - sifone	PP	

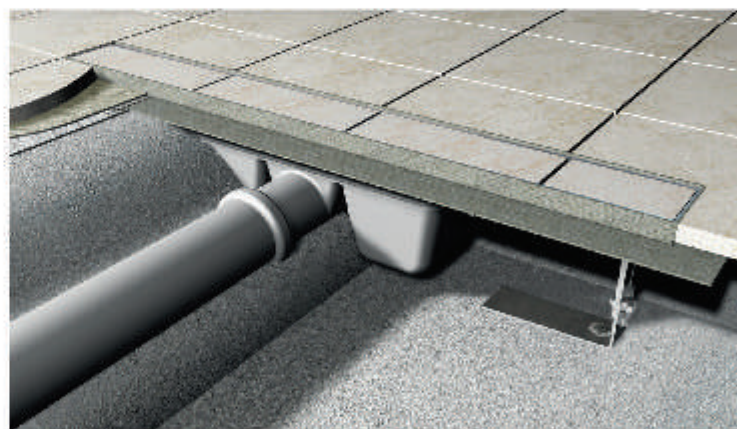


ARZ1

Scarichi doccia angolari con griglia forata



ARZ1 - 100 mm

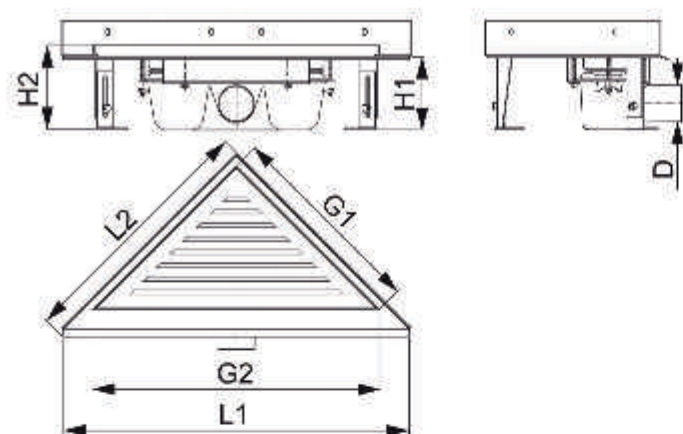

ARZ1

Piano spessore minimo (H1)	100 mm
Altezza di installazione totale (H2)	110-170 mm
Dimensioni di scarico (L1 x L2)	475 x 340 mm
Dimensioni della griglia (G1 x G2)	270 x 382 mm
Portata (CSN EN 1253)	60 l./min.
Diametro del tubo di scarico (D)	Ø50
Classe di carico (CSN EN 1253)	K3 = max. 300 kg
Corpo di scarico (CSN 17240) - Materiale	in acciaio inox DIN 14301
Materiale - sifone	PP




CASSETTE
INCASSO
ESTERNE

GALLEGGIANTI
BATTERIE

SEDILI WC

TRITON

acciaio inox
opaco

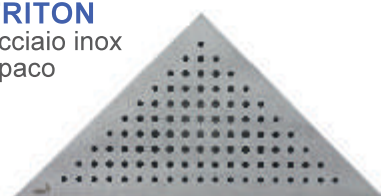


LIFE

acciaio inox
opaco



GRACE

acciaio inox
opaco

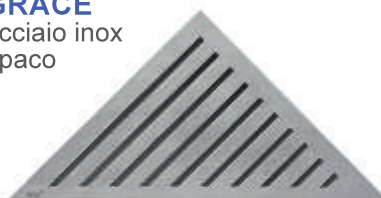

CANALETTE
PER DOCCIA

POZZETTI
A PAVIMENTO


COLONNE VASCA
SIFONI

ACCESSORI



APZ8, APZ9, APZ10

Canaletta doccia in termoplastico completa di griglia in acciaio inox

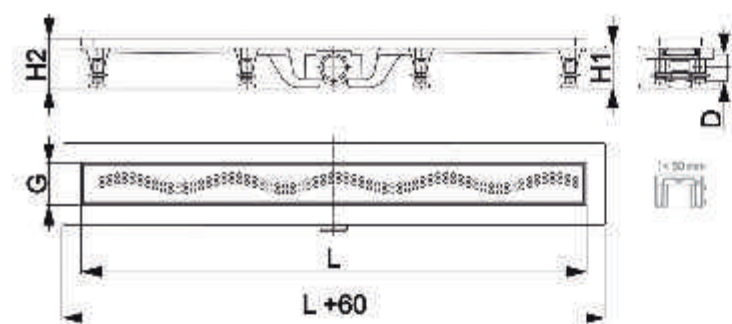**APZ8**

Acciaio inox opaco

**APZ9****APZ10**

Larghezza Cabina doccia (mm)	Lunghezza di scarico / griglia L (mm)	Codice per scarico doccia e griglia
600	550	APZ...-550M
700	650	APZ...-650M
800	750	APZ...-750M
900	850	APZ...-850M
1.000	950	APZ...-950M

Piano spessore minimo (H1)	62 mm
Altezza di installazione totale (H2)	75 mm
Larghezza della griglia (G)	60 mm
Portata (CSN EN 1253)	30 l/min.
Diametro del tubo di scarico (D)	Ø40
Classe di carico (CSN EN 1253)	K3 = max. 300 kg
Materiale - Corpo di scarico	PP
Materiale - sifone	PP

Confezione - scatola esterna APZ8-850M	1 pezzo
Dimensioni - scatola esterna APZ8-850M	965 x 145 x 80 mm
Peso - scatola esterna APZ8-850M	1,96 kg

Contenuto della confezione Blister

- canaletta in termoplastico
- griglia in acciaio inox opaco
- nastro rinforzato per impermeabilizzazione bordi
- sifone doppio combinato secco/umido ispezionabile
- kit di fissaggio (viti, tasselli, quattro paia di piedini)



P095

Set ricambi sifone per canalette in acciaio inox




Confezione - sacco
Prezzo unitario/€
Peso - sacco

2 pezzi
24,00
0,12 kg

Da utilizzare nei locali dove si prevede poco utilizzo dello scarico e quindi la possibilità di essiccazione del sifone, come ad esempio strutture ricreative, locali di servizio, locali con uso stagionale.



Se l'acqua non scorre attraverso il canale le alette sono chiuse e anche quando il sifone è asciutto queste evitano il passaggio di odori provenienti dalla fogna.

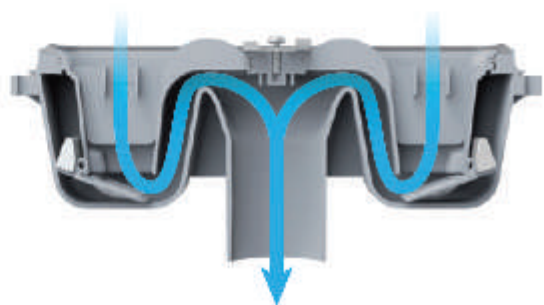

Quando le alette sono aperte, queste permettono lo scarico dell'acqua.

- Portata 60 lt /min.
- compatibili con gli scarichi in acciaio inox per doccia APZ1, APZ4, APZ5, APZ6, APZ7, APZ11, APZ1001, APZ1004, APZ1006, APZ1007
- set di 2 pezzi per 1 scarico doccia lineare
- possibile sostituire lo scarico della doccia lineare
- completamente richiudibile e lavabile

P065

Set ricambi sifone per canalette in plastica



Confezione - sacco
Prezzo unitario/€
Peso - sacco

1 pezzo
23,00
0,072 kg

AHP80

Nastro per impermeabilizzazione - lunghezza 1200 mm



Confezione - sacco
Prezzo unitario/€
Peso - sacco

1 pezzo
15,00
0,12 kg

CASSETTE
INCASSO
ESTERNE

GALLEGGIANTI
BATTERIE

SEDILI WC

CANALETTE
PER DOCCIA

POZZETTI
A PAVIMENTO

COLONNE VASCA
SIFONI

ACCESSORI

Canalette doccia senza griglia

APZ1		APZ101 bassa		APZ4 - Flex		APZ104 - Flex Bassa	
Codice	€	Codice	€	Codice	€	Codice	€
APZ1-300	140,00	APZ101-300	140,00	APZ4-550	300,00	APZ104-550	300,00
APZ1-550	185,00	APZ101-550	185,00	APZ4-650	320,00	APZ104-650	320,00
APZ1-650	200,00	APZ101-650	200,00	APZ4-750	340,00	APZ104-750	340,00
APZ1-750	215,00	APZ101-750	215,00	APZ4-850	360,00	APZ104-850	360,00
APZ1-850	225,00	APZ101-850	225,00	APZ4-950	380,00	APZ104-950	380,00
APZ1-950	235,00	APZ101-950	235,00	APZ4-1050	400,00	APZ104-1050	400,00
APZ1-1050	250,00	APZ101-1050	250,00	APZ4-1150	420,00	APZ104-1150	420,00
APZ1-1150	270,00	APZ101-1150	270,00				

APZ6		APZ106 Bassa	
Codice	€	Codice	€
APZ6-550	220,00	APZ106-550	220,00
APZ6-650	230,00	APZ106-650	230,00
APZ6-750	245,00	APZ106-750	245,00
APZ6-850	260,00	APZ106-850	260,00
APZ6-950	280,00	APZ106-950	280,00
APZ6-1050	300,00	APZ106-1050	300,00
APZ6-1150	330,00	APZ106-1150	330,00

APZ8 - APZ9 - APZ10

Canaletta in termoplastico con griglia in Blister

Mod.	L/mm	Codice	€
APZ8	650	APZ8-650M	128,00
	750	APZ8-750M	141,00
	850	APZ8-850M	154,00
	950	APZ8-950M	168,00
APZ9	650	APZ9-650M	128,00
	750	APZ9-750M	141,00
	850	APZ9-850M	154,00
	950	APZ9-950M	168,00
APZ10	650	APZ10-650M	128,00
	750	APZ10-750M	141,00
	850	APZ10-850M	154,00
	950	APZ10-950M	168,00

ARZ1

Canaletta doccia angolare con griglia

Mod.	Codice	€
LIFE	ARZ1-LIFE	436,00
GRACE	ARZ1-GRACE	436,00
TRITON	ARZ1-TRITON	436,00

Griglie
per APZ1-APZ101 APZ4-APZ104

Mod.	L/mm	Codice		€
		Lucido	Opaco	
LINE	MINI	LINE-300L	LINE-300M	38,00
	600	LINE-550L	LINE-550M	52,00
	700	LINE-650L	LINE-650M	56,00
	800	LINE-750L	LINE-750M	60,00
	900	LINE-850L	LINE-850M	63,00
	1000	LINE-950L	LINE-950M	65,00
	1100	LINE-1050L	LINE-1050M	67,00
	1200	LINE-1150L	LINE-1150M	69,00
PURE	600	PURE-550L	PURE-550M	52,00
	700	PURE-650L	PURE-650M	56,00
	800	PURE-750L	PURE-750M	60,00
	900	PURE-850L	PURE-850M	63,00
	1000	PURE-950L	PURE-950M	65,00
	1100	PURE-1050L	PURE-1050M	67,00
	1200	PURE-1150L	PURE-1150M	69,00
CUBE	600	CUBE-550L	CUBE-550M	52,00
	700	CUBE-650L	CUBE-650M	56,00
	800	CUBE-750L	CUBE-750M	60,00
	900	CUBE-850L	CUBE-850M	63,00
	1000	CUBE-950L	CUBE-950M	65,00
	1100	CUBE-1050L	CUBE-1050M	67,00
HOPE	600	HOPE-550L	HOPE-550M	52,00
	700	HOPE-650L	HOPE-650M	56,00
	800	HOPE-750L	HOPE-750M	60,00
	900	HOPE-850L	HOPE-850M	63,00
	1000	HOPE-950L	HOPE-950M	65,00
	1100	HOPE-1050L	HOPE-1050M	67,00
BUBLE	600	BUBLE-550L	BUBLE-550M	52,00
	700	BUBLE-650L	BUBLE-650M	56,00
	800	BUBLE-750L	BUBLE-750M	60,00
	900	BUBLE-850L	BUBLE-850M	63,00
	1000	BUBLE-950L	BUBLE-950M	65,00
	1100	BUBLE-1050L	BUBLE-1050M	67,00
DREAM	600	DREAM-550L	DREAM-550M	52,00
	700	DREAM-650L	DREAM-650M	56,00
	800	DREAM-750L	DREAM-750M	60,00
	900	DREAM-850L	DREAM-850M	63,00
	1000	DREAM-950L	DREAM-950M	65,00
	1100	DREAM-1050L	DREAM-1050M	67,00
	1200	DREAM-1150L	DREAM-1150M	69,00

Griglie
per APZ6-APZ106

Mod.	L/mm	Codice		€
		Lucida	Opaca	
DESIGN	550	DESIGN-550L	DESIGN-550M	55,00
	650	DESIGN-650L	DESIGN-650M	60,00
	750	DESIGN-750L	DESIGN-750M	65,00
	850	DESIGN-850L	DESIGN-850M	69,00
	950	DESIGN-950L	DESIGN-950M	72,00
	1050	DESIGN-1050L	DESIGN-1050M	74,00
	1150	DESIGN-1150L	DESIGN-1150M	76,00
POSH	550	-	POSH-550M	150,00
	650	-	POSH-650M	160,00
	750	-	POSH-750M	170,00
	850	-	POSH-850M	180,00
	950	-	POSH-950M	190,00
	1050	-	POSH-1050M	200,00
	1150	-	POSH-1150M	210,00

APZ7 FLOOR
canaletta con griglia piastrellabile

L/mm	Codice	€
550	APZ7-FLOOR-550	300,00
650	APZ7-FLOOR-650	320,00
750	APZ7-FLOOR-750	340,00
850	APZ7-FLOOR-850	360,00
950	APZ7-FLOOR-950	380,00
1050	APZ7-FLOOR-1050	400,00
1150	APZ7-FLOOR-1150	420,00

APZ107 FLOOR Bassa
canaletta con griglia piastrellabile

L/mm	Codice	€
550	APZ107-FLOOR-550	300,00
650	APZ107-FLOOR-650	320,00
750	APZ107-FLOOR-750	340,00
850	APZ107-FLOOR-850	360,00
950	APZ107-FLOOR-950	380,00
1050	APZ107-FLOOR-1050	400,00
1150	APZ107-FLOOR-1150	420,00