



SCARICA
LISTINO PREZZI

←
DOWNLOAD
PRICELIST

catalogo

catalogue

n° 23

Listino 01/04/23

**SISTEMI DI SCARICHI
SIFONI E ACCESSORI
IDROSANITARI
FUMISTERIA**




plumbing solutions

CANALETTE DOCCIA

GARANZIA
25
ANNI

Alca®

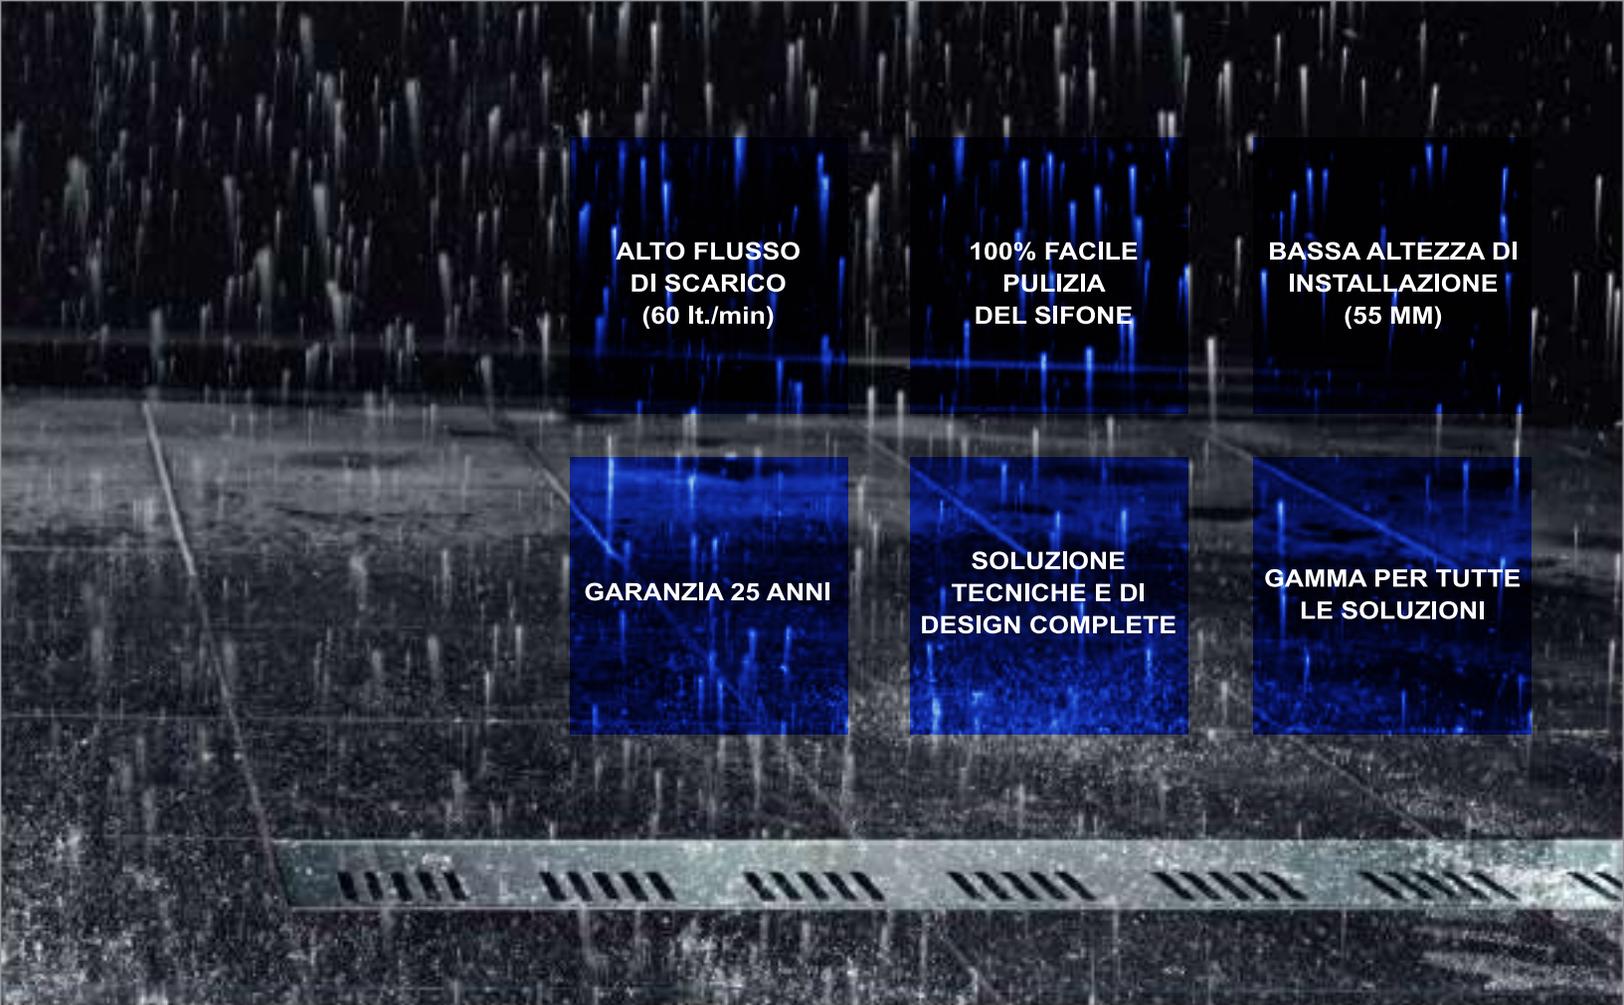

**ALTO FLUSSO
DI SCARICO
(60 lt./min)**

**100% FACILE
PULIZIA
DEL SIFONE**

**BASSA ALTEZZA DI
INSTALLAZIONE
(55 MM)**

GARANZIA 25 ANNI

**SOLUZIONE
TECNICHE E DI
DESIGN COMPLETE**

**GAMMA PER TUTTE
LE SOLUZIONI**

CANALETTE DOCCIA portata fino a 60 lt./min.

La maggior parte degli scarichi doccia sul mercato oggi, utilizzano pozzetti doccia standard, con accesso limitato per la pulizia e un basso tasso di flusso di scarico di circa 30 lt./min.

Le canalette doccia ALCA, invece, hanno una specifico doppio sifone progettato per questo scopo e può raggiungere una capacità di flusso fino a 60 lt./min.

Questo garantisce che nessun allagamento avverrà nel vostro bagno, anche quando si utilizzano soffioni doccia di grande formato con un altissimo tasso di flusso di acqua.

25 ANNI DI GARANZIA

Le canalette doccia ALCA sono realizzate in acciaio inossidabile di alta qualità e questo, oltre alla loro costruzione, assicura che siano altamente resistenti ai danni.

La lucidatura elettrolitica impedisce allo sporco di depositarsi all'interno del canale e ne aumenta la resistenza alla corrosione e alle perdite.

La finitura metallica luminosa è priva di impurità e liscia come l'acciaio inox originale.

LE CANALETTE DOCCIA ALCA HANNO SIFONI COMPLETAMENTE ISPEZIONABILI

Un unico sifone è lo standard, invece le canalette doccia ALCA utilizzano un sistema di doppio sifone, con i componenti rimovibili. Questo crea un sistema di sifone doppio che permette una semplice e completa pulizia dei due compartimenti fino al tubo di scarico.

SOLUZIONI TECNICHE E DI DESIGN COMPLETE

Le soluzioni ALCA offerte qui soddisfano i requisiti più esigenti di tutti i migliori architetti e designer. Ci sono canalette specificamente progettate per free standing, a parete e doccia ad angolo, con diverse altezze.

È possibile scegliere la griglia di vostra scelta tra 30 disegni di base, tra cui entrambe le opzioni in pietra artificiale e in vetro.

LE CANALETTE DOCCIA ALCA HANNO I REQUISITI PER UNA BASSA ALTEZZA DI INSTALLAZIONE

Le canalette ALCA sono conformi agli odierni standard di altezza di installazione.

L'altezza minima di installazione offerta dalle canalette ALCA è 55 mm, che è l'ideale per le ristrutturazioni di vecchie case con pavimenti relativamente poco profondi.

Tuttavia, l'altezza di 85 mm. è l'opzione preferita per le nuove costruzioni, dove l'altezza dello scarico può essere incorporato nel design.

SOLUZIONI SU MISURA

Tutte le canalette ALCA possono essere realizzate su misura in qualsiasi formato, da 300 a 2.200 mm di lunghezza. Dimensioni più grandi o una soluzione diversa per esigenze specifiche di scarico, possono essere fornite su base individuale previa discussione con i nostri rappresentanti di vendita.

Queste soluzioni su misura, naturalmente, mantengono le caratteristiche di prestazioni elevate e tutti i vantaggi delle canalette ALCA.

Disponibili anche in Acciaio Inox A151.

APZ18 Simple

Canaletta doccia con bordo in Acciaio Inox con griglia forata (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ18 Simple

Acciaio Inox satinato - la griglia è inclusa



N

APZ8 - APZ9 - APZ10

Canaletta doccia con griglia forata (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ8 Simple

Acciaio Inox satinato - la griglia è inclusa




APZ9 Simple

Acciaio Inox satinato - la griglia è inclusa



APZ10 Simple

Acciaio Inox satinato - la griglia è inclusa

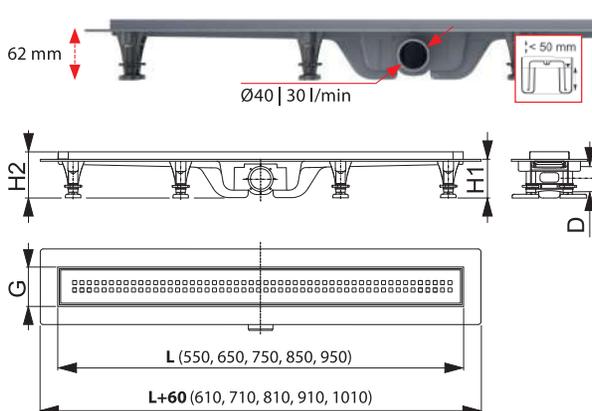


APZ8 / APZ9 / APZ10 / APZ18

Spessore minimo pavimento (H1)	62 mm
Altezza totale installazione (H2)	75-110 mm
Larghezza canale di scarico (G)	60 mm
Flusso di scarico (EN 1253-1)	30 l/min
Diametro di scarico (D)	Ø40
Classe di carico (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Materiale corpo canaletta	polypropylene
Materiale sifone	polypropylene
Lunghezza canale di scarico (L)	550, 650, 750, 850, 950 mm

Confezione 5 pz.


SMART

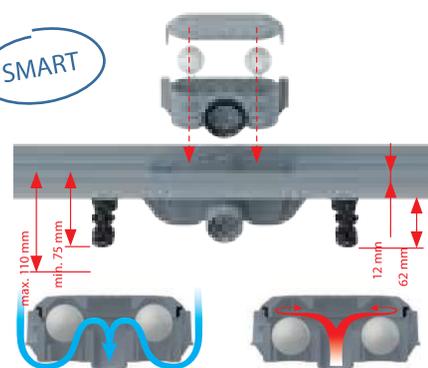


Contenuto Confezione

- Canaletta di scarico
- Griglia in Acciaio Inox
- Nastro impermeabilizzante per la lunghezza della canaletta
- Sifone combinato SMART
- Kit di fissaggio (viteria ecc.)
- Piedini di installazione
- Gancio per smontaggio griglia

Canaletta in acciaio inox APZ13 Modular

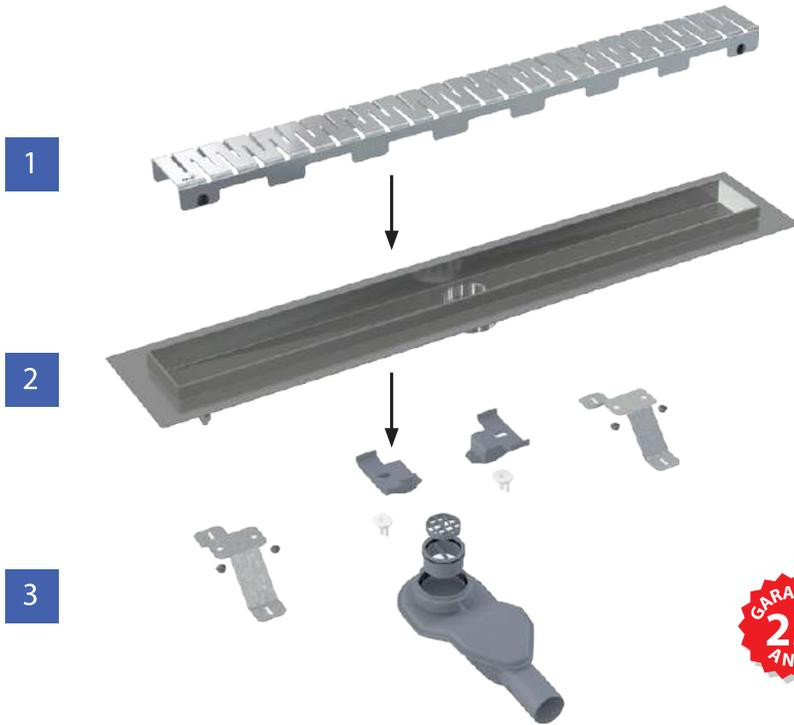


La canaletta in acciaio inox APZ13 è stata progettata come un prodotto modulare in accordo con i più alti standard normativi del mercato Europeo. Ci sono 3 varianti di lunghezza con 2 opzioni di sifone e 7 diverse griglie. La gamma delle griglie include griglie perforate e piene, griglie per inserimento piastrelle e griglie prismatiche (barre parallele).

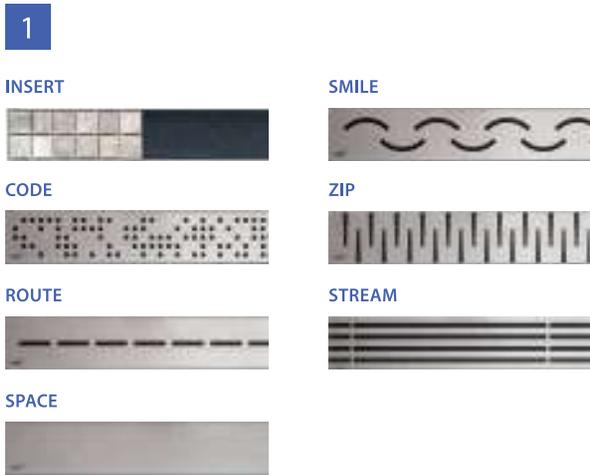

APZ13 Modular

canaletta in acciaio inox
(750, 850, 950 mm)

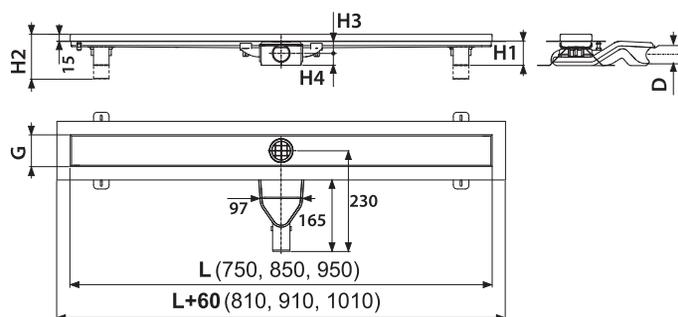

APZ13 + APZ-S6

Altezza minima pavimento (H1)	54 mm
Altezza totale installazione (H2)	69-86 mm
Altezza dall'asse dello scarico al bordo (H3)	24 mm
Altezza dall'asse dello scarico alla base del sifone (H4)	30 mm
Larghezza della griglia (G)	71 mm
Flusso di scarico (EN 1253)	40 l/min
Diametro tubo di scarico (D)	Ø40
Classe di carico (EN 1253)	K3 = max. 300 kg
Materiale - corpo canaletta (ČSN 17240)	Acciaio inox DIN 1.4301
Materiale - corpo sifone	polipropilene
Lunghezza canaletta (L)	750, 850, 950 mm

APZ-S6

Sifone ultra-ribassato DN 40 e set di piedini regolabili



CODE

Acciaio inox - lucido / Acciaio inox - spazzolato



ROUTE

Acciaio inox - lucido / Acciaio inox - spazzolato



SMILE

Acciaio inox - lucido / Acciaio inox - spazzolato



ZIP

Acciaio inox - lucido / Acciaio inox - spazzolato



INSERT

Griglia per inserimento piastrelle



SPACE

Acciaio inox - spazzolato




STREAM

Acciaio inox - spazzolato



APZ13 Modular
Canaletta in acciaio inox
(750, 850, 950 mm)

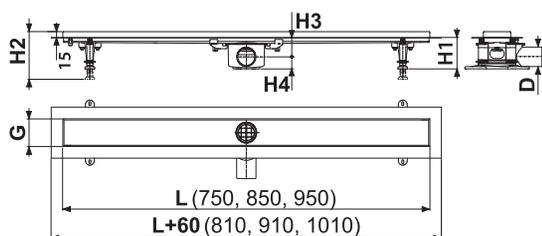

APZ13 + APZ-S9

Altezza minima pavimento (H1)	81 mm
Altezza totale installazione (H2)	96-170 mm
Altezza dall'asse dello scarico al bordo (H3)	50 mm
Altezza dall'asse dello scarico alla base del sifone (H4)	31 mm
Larghezza della griglia (G)	71 mm
Flusso di scarico (EN 1253)	50 l/min
Diametro tubo di scarico (D)	Ø50
Classe di carico (EN 1253)	K3 = max. 300 kg
Materiale – corpo canaletta (ČSN 17240)	Acciaio inox DIN 1.4301
Materiale – corpo sifone	polipropilene
Lunghezza canaletta (L)	750, 850, 950 mm

APZ-S9
Sifone ribassato DN 50 e set di piedini regolabili



CODE

Acciaio inox - lucido / Acciaio inox - spazzolato



ROUTE

Acciaio inox - lucido / Acciaio inox - spazzolato



SMILE

Acciaio inox - lucido / Acciaio inox - spazzolato



ZIP

Acciaio inox - lucido / Acciaio inox - spazzolato



INSERT

Griglia per inserimento piastrelle



SPACE

Acciaio inox - spazzolato



STREAM

Acciaio inox - spazzolato



APZ13 Fit and Go

Tutto in una confezione. Canaletta APZ13 con griglia reversibile DOUBLE.

Il kit APZ13 "Fit and Go" include la canaletta, il sifone ribassato APZ-S9 (81 mm) e la nuova griglia reversibile DOUBLE.

"Fit and Go" è la soluzione per una facile e rapida installazione.

APZ13-DOUBLE9 Fit and Go

Canaletta in acciaio
(750, 850, 950 mm)

N



Tutto nel blister



APZ-S9



25
ANNI GARANZIA


Contenuto imballo

- Canaletta in acciaio inox
- Griglia reversibile DOUBLE (griglia piena o griglia per inserimento piastrelle)
- Nastro impermeabile per la lunghezza della canaletta
- Sifone ribassato APZ-S9
- Kit di fissaggio
- Piedini di installazione
- Gancio per smontaggio griglia

APZ13 Fit and Go:
81 mm:



www.gabbaplast.com

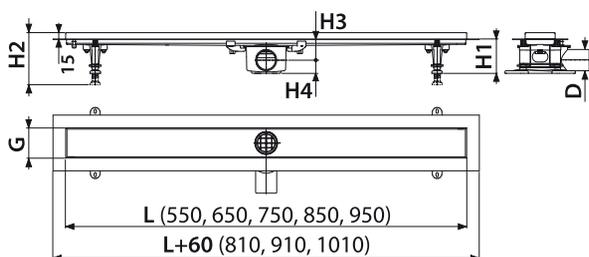

APZ13 Fit and Go


Spessore minimo pavimento (H1)	81 mm
Altezza totale installazione (H2)	96-170 mm
Altezza dall'asse dello scarico al bordo (H3)	50 mm
Altezza dall'asse dello scarico alla base del sifone (H4)	31 mm
Larghezza griglia (G)	71 mm
Flusso di scarico (EN 1253-1)	50 l/min
Diametro tubo scarico (D)	Ø50
Classe di carico (EN 1253-1)	K3 = max. 300 kg
Materiale - corpo canaletta	stainless steel DIN 1.4301
Materiale - sifone	polypropylene
Lunghezza canaletta	750, 850, 950 mm

P144

N

Sifone combinato per APZ-S9 per canaletta APZ13
Acquistabile separatamente

SMART

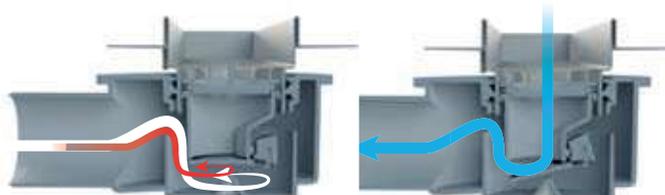

Griglia DOUBLE reversibile

La griglia DOUBLE permette la scelta tra la griglia piena in acciaio inox nel design SPACE o semplicemente ruotandola o tra la griglia INSERT per inserimento piastrelle.

Puoi scegliere anche dopo aver effettuato l'installazione della canaletta senza dover fare nessuna modifica.


La griglia reversibile DOUBLE offre entrambe le versioni in una sola.

DOUBLE

Griglia acciaio inox satinato / Griglia per piastrelle.


La griglia è inclusa

N

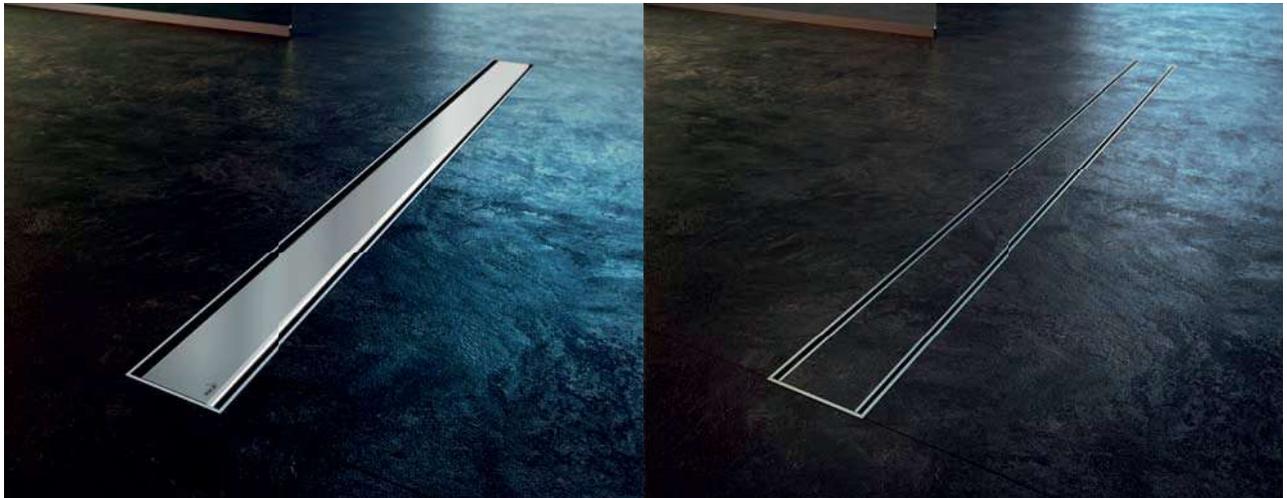

APZ1 - APZ101 Bassa

Canaletta doccia per griglie forate

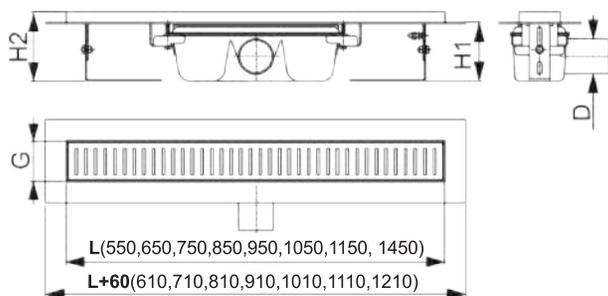

	APZ1	APZ101
Piano spessore minimo (H1)	85 mm	55 mm
Altezza di installazione totale (H2)	100-158 mm	70-96 mm
Larghezza della griglia (G)	60 mm	60 mm
Portata (CSN EN 1253)	60 / 68,8 l /min.	35/44 l /min.
Diametro del tubo di scarico (D)	Ø50	Ø40
Classe di carico (CSN EN 1253)		K3 = max. 300 kg
Corpo di scarico (CSN 17240) - Materiale	in acciaio inox DIN 14301	
Materiale - sifone		PP



LINE

Acciaio inox lucido / spazzolato




PURE

Acciaio inox lucido / spazzolato



CUBE

Acciaio inox lucido / spazzolato



HOPE

Acciaio inox lucido / spazzolato



BUBLE

Acciaio inox lucido / spazzolato




DREAM

Acciaio inox lucido / spazzolato



APZ4 - APZ104 bassa - FLEXIBLE
 Canaletta doccia per griglie forate con la flangia verticale regolabile, per montaggio a parete

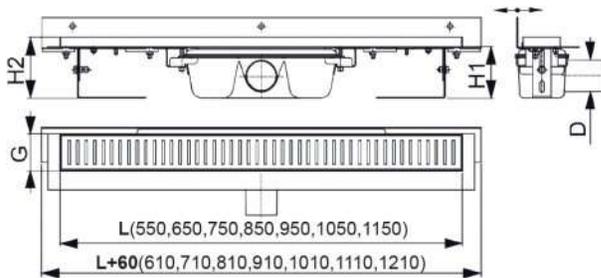

	APZ4	APZ104
Piano spessore minimo (H1)	85 mm	55 mm
Altezza di installazione totale (H2)	100-158 mm	70-96 mm
Larghezza della griglia (G)	60 mm	60 mm
Portata (CSN EN 1253)	60 / 68,8 l / min.	35/44 l / min.
Diametro del tubo di scarico (D)	Ø50	Ø40
Classe di carico (CSN EN 1253)	K3 = max. 300 kg	
Flangia mobile	10-15 mm	10-15 mm
Corpo di scarico (CSN 17240) - Materiale	in acciaio inox DIN 14301	
Materiale - sifone	PP	



LINE

Acciaio inox lucido / spazzolato



PURE

Acciaio inox lucido / spazzolato



CUBE

Acciaio inox lucido / spazzolato



HOPE

Acciaio inox lucido / spazzolato



BUBLE

Acciaio inox lucido / spazzolato



DREAM



Acciaio inox lucido / spazzolato



APZ6 Professionale, APZ106 Professionale bassa

Canaletta doccia con bordo di contenimento
griglie piene o piastrellabili
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)

**GARANZIA
25
ANNI**

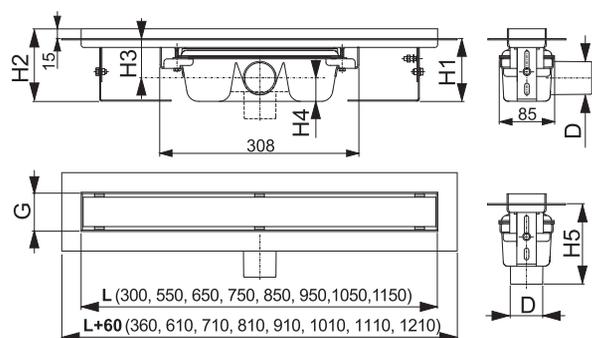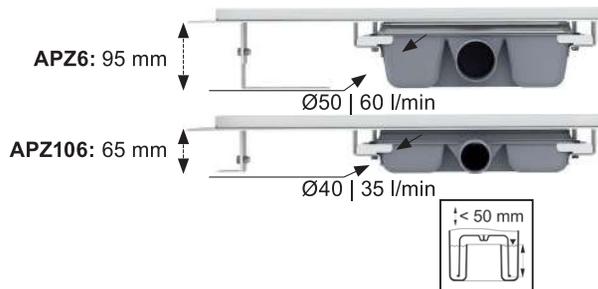

	APZ6	APZ106
Spessore minimo del pavimento (H1)	95 mm	65 mm
Altezza di installazione totale (H2)	110-168 mm	80-106 mm
Height from the axis of the waste to the collar (H3)	59/- mm	44.5/- mm
Altezza dall'asse dello scarico alla base del sifone (H4)	36/- mm	21.5/- mm
Larghezza canale di scarico (G)	60 mm	60 mm
Portata di scarico (ČSN EN 1253)	60 l/min	35 l/min
Diametro tubo di scarico (D)	Ø50	Ø40
Materiale corpo canaletta (ČSN 17240)	Acciaio inox DIN 1.4301	
Materiale corpo sifone	polypropylene	
Lunghezze canaletta (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm	

www.gabbaplast.com



ACCIAIO INOX

Queste griglie hanno i seguenti codici:
DESIGN - la base è un profilo ad U in acciaio inox, con gli angoli stondati.

POSH - una solida piastra in acciaio inox è attaccata al profilo ad U standard, con linee pulite e bordi ben definiti. La finitura è spazzolata opaca.

Classe di carico - K3.

POSH

POSH
Acciaio inox - satinato



DESIGN

DESIGN
Acciaio inox - lucido / satinato




GAP
Acciaio inox - satinato



FLOOR - Griglia Piastrellabile

Griglia per inserimento piastrelle

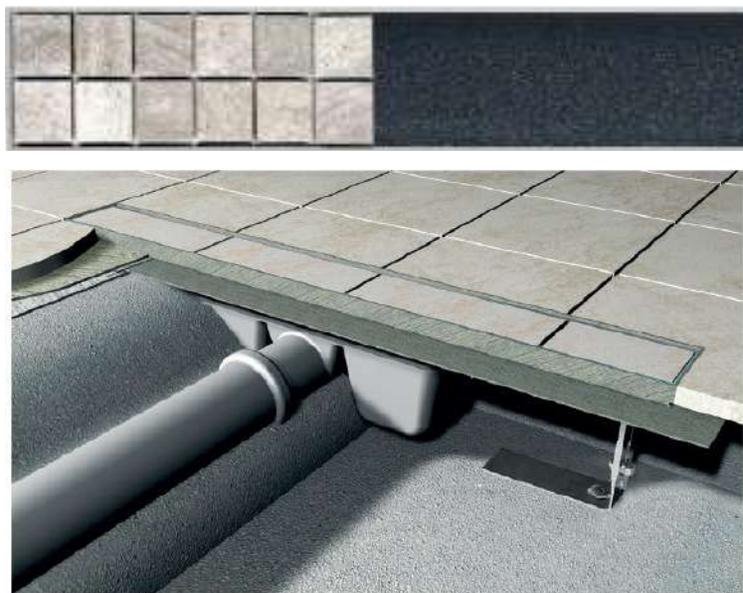

MINERALE

Queste griglie hanno i seguenti codici:

Linea MI - pietra artificiale

Le griglie sono posate su un profilo ad U in acciaio inossidabile a cui è stato collegato un solido, lucido blocco di pietra artificiale, disponibile in una gamma di colori e con una finitura opaca.

Le griglie sono resistenti alla rottura, ai prodotti per la pulizia ed altri prodotti chimici. Grazie alla loro bassa conduttività termica, esse non sono fredde al tatto. Su questa griglia le solite antiestetiche macchie di gocce d'acqua che si sono essiccati sulla sua superficie non sono visibili.

Classe di carico - H1,5.


MI1200

Pietra artificiale - bianca



MI1205

Pietra artificiale - nera



MI1206

Pietra artificiale - sabbia



MI1207

Pietra artificiale - granito



GLASS

Queste griglie hanno i seguenti codici:

Linea GL - vetro temperato

Le griglie sono poste su un profilo ad U in acciaio inossidabile a cui viene collegato un pezzo solido di vetro temperato, disponibile in una gamma di colori e con una finitura lucida. Lo speciale vetro temperato è conforme alle pertinenti norme di sicurezza EN 12150-2 SN.

Classe di carico - H1,5.

GL1200

Vetro - bianco



GL1202

Vetro - verde




GL1204

Vetro - nero



APZ5

Canaletta per montaggio nella parete

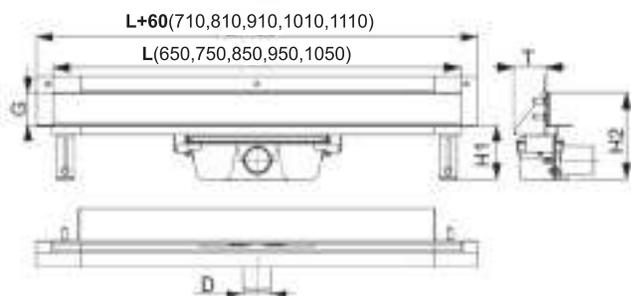

APZ5	
Piano spessore minimo (H1)	100 mm
Altezza di installazione totale (H2)	165-220 mm
Lunghezza della griglia (G)	60 mm
Portata (C/SN EN 1253)	60 l./min.
Diametro del tubo di scarico (D)	Ø50
Profondità di costruzione (T)	64 mm
Classe di scarico (C/SN 17240)	In acciaio inox DIN 1.4301
Materiale - sifone	FP

VANTAGGI DELLA CANALETTA ALCA

- Alta portata di scarico (68 lt./m.)
- Sifone al 100% facilmente ispezionabile
- Non sottoposte a stress meccanici
- Soluzioni tecniche e di design complete
- Confezioni complete di tutti gli accessori
- Garanzia 25 anni

SISTEMA GRIGLIA/COVER

La griglia/cover è dotata di calamite e viene accostata al corpo della canaletta con calamite in acciaio magnetizzato, per questo è anche facilmente rimovibile e ispezionabile.

Questo sistema permette una totale e facile pulizia. E' anche regolabile verticalmente, permettendo l'uso di piastrelle di vario spessore. L'altezza della griglia/cover è di 60 mm.

Questa canaletta è disegnata per essere installata alla base della parete, dove la griglia/cover è messa tra il corpo della canaletta e forma parte della superficie del muro.

La griglia/cover è fornita in acciaio inox lucido o opaco oppure può essere adattata per ricevere le piastrelle del rivestimento.

L'acqua defluisce nello scarico solo nell'apertura tra le piastrelle del pavimento e la griglia/cover della canaletta.

Questo design di montaggio a parete agevola la stesura dell'eventuale impianto di riscaldamento a pavimento sull'intera superficie del bagno.



EDEN

Acciaio inox lucido



SHADE

Acciaio inox spazzolato



TWIN

Acciaio inox piastrellabile




ARZ1

Scarichi doccia angolari con griglia forata




ARZ1 - 100 mm

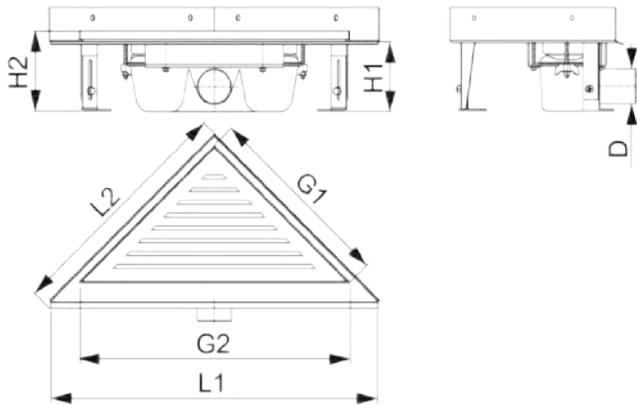

TRITON

Acciaio inox spazzolato

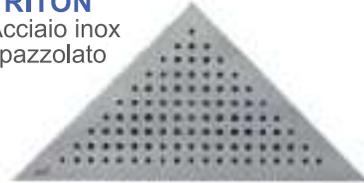

LIFE

Acciaio inox spazzolato



GRACE

Acciaio inox spazzolato



ARZ1

Piano spessore minimo (H1)	100 mm
Altezza di installazione totale (H2)	110-170 mm
Dimensioni di scarico (L1 x L2)	475 x 340 mm
Dimensioni della griglia (G1 x G2)	270 x 382 mm
Portata (CSN EN 1253)	60 l/min.
Diametro del tubo di scarico (D)	Ø50
Classe di carico (CSN EN 1253)	K3 = max. 300 kg
Corpo di scarico (CSN 17240) - Materiale	in acciaio inox DIN 14301
Materiale - sifone	PP



LISTINO CANALETTE E GRIGLIE

rev.01/04/23

Articolo	Descrizione	Prezzo €
AHP80	NASTRO PER IMPERMEABILIZZAZIONE	6,69
APZ101-1050	CANALETTA DOCCIA BASSA	362,50
APZ101-1150	CANALETTA DOCCIA BASSA	391,77
APZ101-1450	CANALETTA DOCCIA BASSA	su richiesta
APZ101-300	CANALETTA DOCCIA BASSA	203,56
APZ101-550	CANALETTA DOCCIA BASSA	267,70
APZ101-650	CANALETTA DOCCIA BASSA	290,02
APZ101-750	CANALETTA DOCCIA BASSA	310,91
APZ101-850	CANALETTA DOCCIA BASSA	326,25
APZ101-950	CANALETTA DOCCIA BASSA	340,19
APZ104-1050	CANALETTA FLANGIA VERTICALE BASSA	579,99
APZ104-1150	CANALETTA FLANGIA VERTICALE BASSA	609,29
APZ104-550	CANALETTA FLANGIA VERTICALE BASSA	su richiesta
APZ104-650	CANALETTA FLANGIA VERTICALE BASSA	464,29
APZ104-750	CANALETTA FLANGIA VERTICALE BASSA	493,57
APZ104-850	CANALETTA FLANGIA VERTICALE BASSA	521,46
APZ104-950	CANALETTA FLANGIA VERTICALE BASSA	550,73
APZ10-550M	CANALETTA DOCCIA C/GRIGLIA IN BLISTER	174,27
APZ106-1050	CANALETTA DOCCIA PROFESSIONALE BASSA	435,00
APZ106-1150	CANALETTA DOCCIA PROFESSIONALE BASSA	478,24
APZ106-300	CANALETTA DOCCIA PROFESSIONALE BASSA	su richiesta
APZ10-650M	CANALETTA DOCCIA C/GRIGLIA IN BLISTER	192,41
APZ106-550	CANALETTA DOCCIA PROFESSIONALE BASSA	319,29
APZ106-650	CANALETTA DOCCIA PROFESSIONALE BASSA	333,24
APZ106-750	CANALETTA DOCCIA PROFESSIONALE BASSA	355,53
APZ106-850	CANALETTA DOCCIA PROFESSIONALE BASSA	376,44
APZ106-950	CANALETTA DOCCIA PROFESSIONALE BASSA	405,72
APZ10-750M	CANALETTA DOCCIA C/GRIGLIA IN BLISTER	211,93
APZ10-850M	CANALETTA DOCCIA C/GRIGLIA IN BLISTER	231,44
APZ10-950M	CANALETTA DOCCIA C/GRIGLIA IN BLISTER	252,36
APZ1-1050	CANALETTA DOCCIA	362,50
APZ1-1150	CANALETTA DOCCIA	391,77
APZ1-1450	CANALETTA DOCCIA	429,16
APZ12-1050	CANALETTA DOCCIA IN PP S/ GRIGLIA	su richiesta
APZ12-750	CANALETTA DOCCIA IN PP S/ GRIGLIA	178,47
APZ12-850	CANALETTA DOCCIA IN PP S/ GRIGLIA	191,00
APZ12-950	CANALETTA DOCCIA IN PP S/ GRIGLIA	204,95
APZ13 FIT&GO - 750	DOUBLE CANALETTA FIT&GO L.750	375,24
APZ13 FIT&GO - 850	DOUBLE CANALETTA FIT&GO L.850	398,17
APZ13 FIT&GO - 950	DOUBLE CANALETTA FIT&GO L.950	421,09
APZ1-300	CANALETTA DOCCIA	su richiesta
APZ13-750	CANALETTA MODULAR INOX L750	334,62
APZ13-850	CANALETTA MODULAR INOX L850	348,57
APZ13-950	CANALETTA MODULAR INOX L950	373,66
APZ1-550	CANALETTA L. 550 - ACCIAIO INOX	267,70
APZ1-650	CANALETTA L. 650 - ACCIAIO INOX	290,02
APZ1-750	CANALETTA L. 750 - ACCIAIO INOX	310,91
APZ1-850	CANALETTA L. 850 - ACCIAIO INOX	326,25
APZ18-550	SIMPLE CANAL DOCCIA C/GRIGLIA IN BLISTER	234,12
APZ18-650	SIMPLE CANAL DOCCIA C/GRIGLIA IN BLISTER	244,39
APZ18-750	SIMPLE CANAL DOCCIA C/GRIGLIA IN BLISTER	262,78

APZ18-850	SIMPLE CANAL DOCCIA C/GRIGLIA IN BLISTER	284,93
APZ18-950	SIMPLE CANAL DOCCIA C/GRIGLIA IN BLISTER	307,02
APZ1-950	CANALETTA L. 950 - ACCIAIO INOX	340,19
APZ4-1050	CANALETTA FLANGIA VERTICALE	su richiesta
APZ4-1150	CANALETTA FLANGIA VERTICALE	su richiesta
APZ4-550	CANALETTA FLANGIA VERTICALE	435,00
APZ4-650	CANALETTA FLANGIA VERTICALE	464,29
APZ4-750	CANALETTA FLANGIA VERTICALE	493,57
APZ4-850	CANALETTA FLANGIA VERTICALE	521,46
APZ4-950	CANALETTA FLANGIA VERTICALE	su richiesta
APZ5-EDEN-1050	CANALETTA INCASSO PARETE	su richiesta
APZ5-EDEN-650	CANALETTA INCASSO PARETE	su richiesta
APZ5-EDEN-750	CANALETTA INCASSO PARETE	su richiesta
APZ5-EDEN-850	CANALETTA INCASSO PARETE	1.189,30
APZ5-EDEN-950	CANALETTA INCASSO PARETE	su richiesta
APZ5-SHADE-1050	CANALETTA INCASSO PARETE	su richiesta
APZ5-SHADE-650	CANALETTA INCASSO PARETE	su richiesta
APZ5-SHADE-750	CANALETTA INCASSO PARETE	su richiesta
APZ5-SHADE-850	CANALETTA INCASSO PARETE	1.334,29
APZ5-SHADE-950	CANALETTA INCASSO PARETE	su richiesta
APZ5-TWIN-1050	CANALETTA INCASSO PARETE	su richiesta
APZ5-TWIN-650	CANALETTA INCASSO PARETE	1.051,27
APZ5-TWIN-750	CANALETTA INCASSO PARETE	1.123,76
APZ5-TWIN-850	CANALETTA INCASSO PARETE	su richiesta
APZ5-TWIN-950	CANALETTA INCASSO PARETE	su richiesta
APZ6-1050	CANALETTA DOCCIA PROFESSIONALE	435,00
APZ6-1150	CANALETTA DOCCIA PROFESSIONALE	478,24
APZ6-300	CANALETTA DOCCIA PROFESSIONALE	266,43
APZ6-550	CANALETTA DOCCIA PROFESSIONALE	319,29
APZ6-650	CANALETTA DOCCIA PROFESSIONALE	333,24
APZ6-750	CANALETTA DOCCIA PROFESSIONALE	355,53
APZ6-850	CANALETTA DOCCIA PROFESSIONALE	376,44
APZ6-950	CANALETTA DOCCIA PROFESSIONALE	405,72
APZ8-550M	CANALETTA DOCCIA C/GRIGLIA IN BLISTER	su richiesta
APZ8-650M	CANALETTA DOCCIA C/GRIGLIA IN BLISTER	192,41
APZ8-750M	CANALETTA DOCCIA C/GRIGLIA IN BLISTER	211,93
APZ8-850M	CANALETTA DOCCIA C/GRIGLIA IN BLISTER	231,44
APZ8-950M	CANALETTA DOCCIA C/GRIGLIA IN BLISTER	252,36
APZ9-550M	CANALETTA DOCCIA C/GRIGLIA IN BLISTER	174,27
APZ9-650M	CANALETTA DOCCIA C/GRIGLIA IN BLISTER	192,41
APZ9-750M	CANALETTA DOCCIA C/GRIGLIA IN BLISTER	211,93
APZ9-850M	CANALETTA DOCCIA C/GRIGLIA IN BLISTER	231,44
APZ9-950M	CANALETTA DOCCIA C/GRIGLIA IN BLISTER	252,36
APZ-S6	SIFONE SUPER RIBASSATO Ø 40	52,96
APZ-S9	SIFONE RIBASSATO Ø 50	52,96
ARZ1-G	GRIGLIA GRACE PER ANGOLARE DOCCIA	634,39
ARZ1-L	GRIGLIA LIFE PER ANGOLARE DOCCIA	634,39
ARZ1-T	GRIGLIA TRITON PER ANGOLARE DOCCIA	634,39
BUBLE-1050L	GRIGLIA 1100 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	97,60
BUBLE-1050M	GRIGLIA 1100 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	97,60
BUBLE-1150L	GRIGLIA 1200 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	su richiesta
BUBLE-1150M	GRIGLIA 1200 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	su richiesta
BUBLE-1450L	GRIGLIA 1200 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	su richiesta
BUBLE-1450M	GRIGLIA 1200 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	111,54
BUBLE-300L	GRIGLIA 300 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	55,77

BUBLE-550L	GRIGLIA 600 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	75,29
BUBLE-550M	GRIGLIA 600 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	75,29
BUBLE-650L	GRIGLIA 700 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	80,87
BUBLE-650M	GRIGLIA 700 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	80,87
BUBLE-750L	GRIGLIA 800 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	86,45
BUBLE-750M	GRIGLIA 800 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	86,45
BUBLE-850L	GRIGLIA 900 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	92,03
BUBLE-850M	GRIGLIA 900 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	92,03
BUBLE-950L	GRIGLIA 1000 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	94,81
BUBLE-950M	GRIGLIA 1000 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	94,81
CODE-850L	GRIGLIA 850 X APZ13 LUCIDA	92,03
CODE-950L	GRIGLIA 950 X APZ13 LUCIDA	94,81
CUBE-1050L	GRIGLIA 1100 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	97,60
CUBE-1050M	GRIGLIA 1100 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	su richiesta
CUBE-1150L	GRIGLIA 1200 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	100,38
CUBE-1150M	GRIGLIA 1200 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	su richiesta
CUBE-1450M	GRIGLIA 1200 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	su richiesta
CUBE-550L	GRIGLIA 600 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	75,29
CUBE-550M	GRIGLIA 600 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	su richiesta
CUBE-650L	GRIGLIA 700 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	80,87
CUBE-650M	GRIGLIA 700 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	su richiesta
CUBE-750L	GRIGLIA 800 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	su richiesta
CUBE-750M	GRIGLIA 800 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	86,45
CUBE-850L	GRIGLIA 900 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	su richiesta
CUBE-850M	GRIGLIA 900 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	92,03
CUBE-950L	GRIGLIA 1000 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	su richiesta
CUBE-950M	GRIGLIA 1000 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	su richiesta
DESIGN-1050L	GRIGLIA 1050 X APZ6 e APZ106 LUCIDA	su richiesta
DESIGN-1050M	GRIGLIA 1050 X APZ6 e APZ106 SATIN.	107,37
DESIGN-1150L	GRIGLIA 1150 X APZ6 e APZ106 LUCIDA	110,14
DESIGN-1150M	GRIGLIA 1150 X APZ6 e APZ106 SATIN.	110,14
DESIGN-550L	GRIGLIA 550 X APZ6 e APZ106	79,46
DESIGN-550M	GRIGLIA 550 X APZ6 e APZ106 SATIN.	79,46
DESIGN-650L	GRIGLIA 650 X APZ6 e APZ106 LUCIDA	86,45
DESIGN-650M	GRIGLIA 650 X APZ6 e APZ106 SATIN.	86,45
DESIGN-750L	GRIGLIA 750 X APZ6 e APZ106 LUCIDA	94,81
DESIGN-750M	GRIGLIA 750 X APZ6 e APZ106 SATIN.	94,81
DESIGN-850L	GRIGLIA 850 X APZ6 e APZ106 LUCIDA	100,38
DESIGN-850M	GRIGLIA 850 X APZ6 e APZ106 SATIN.	100,38
DESIGN-950L	GRIGLIA 950 X APZ6 e APZ106 LUCIDA	104,57
DESIGN-950M	GRIGLIA 950 X APZ6 e APZ106 SATIN.	104,57
DREAM-1050	GRIGLIA 1100 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	su richiesta
DREAM-1050L	GRIGLIA 1100 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	su richiesta
DREAM-1150L	GRIGLIA 1200 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	su richiesta
DREAM-1150M	GRIGLIA 1200 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	su richiesta
DREAM-1450L	GRIGLIA 1200 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	su richiesta
DREAM-1450M	GRIGLIA 1200 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	su richiesta
DREAM-550L	GRIGLIA 600 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	75,29
DREAM-550M	GRIGLIA 600 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	75,29
DREAM-650L	GRIGLIA 700 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	80,87
DREAM-650M	GRIGLIA 700 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	su richiesta
DREAM-750L	GRIGLIA 800 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	86,45
DREAM-750M	GRIGLIA 800 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	su richiesta
DREAM-850L	GRIGLIA 900 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	92,03
DREAM-850M	GRIGLIA 900 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	su richiesta

DREAM-950L	GRIGLIA 1000 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	104,57
DREAM-950M	GRIGLIA 1000 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	su richiesta
FLOOR-1050	GRIGLIA 1050X APZ6 e APZ106	136,64
FLOOR-1150	GRIGLIA 1150X APZ6 e APZ106	142,22
FLOOR-550	GRIGLIA 550 X APZ6 e APZ106	105,98
FLOOR-650	GRIGLIA 650X APZ6 e APZ106	111,54
FLOOR-750	GRIGLIA 750 X APZ6 e APZ106	117,12
FLOOR-850	GRIGLIA 850X APZ6 e APZ106	122,70
FLOOR-950	GRIGLIA 950 X APZ6 e APZ106	131,06
GL1204-1150	GRIGLIA 1150X APZ6/106-VETRO NERO	276,06
HOPE-1050L	GRIGLIA 1100 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	97,60
HOPE-1150L	GRIGLIA 1200 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	su richiesta
HOPE-1150M	GRIGLIA 1200 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	100,38
HOPE-1450L	GRIGLIA 1200 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	su richiesta
HOPE-1450M	GRIGLIA 1200 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	su richiesta
HOPE-300L	GRIGLIA 600 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	su richiesta
HOPE-550L	GRIGLIA 600 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	su richiesta
HOPE-550M	GRIGLIA 600 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	su richiesta
HOPE-650L	GRIGLIA 700 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	80,87
HOPE-650M	GRIGLIA 700 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	80,87
HOPE-750L	GRIGLIA 800 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	94,81
HOPE-750M	GRIGLIA 800 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	94,81
HOPE-850L	GRIGLIA 900 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	100,38
HOPE-850M	GRIGLIA 900 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	100,38
HOPE-950L	GRIGLIA 1000 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	104,57
HOPE-950M	GRIGLIA 1000 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	104,57
INSERT-750	GRIGLIA INSER. PIASTR. L.750 X APZ13	150,58
INSERT-850	GRIGLIA INSER. PIASTR. L.850 X APZ13	157,56
INSERT-950	GRIGLIA INSER. PIASTR. L.950 X APZ13	167,31
LINE-1050L	GRIGLIA 1050 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	97,60
LINE-1050M	GRIGLIA 1050 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	su richiesta
LINE-1150L	GRIGLIA 1150 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	100,38
LINE-1150M	GRIGLIA 1150 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	su richiesta
LINE-1450L	GRIGLIA 1200 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	su richiesta
LINE-1450M	GRIGLIA 1200 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	su richiesta
LINE-300L	GRIGLIA MINI X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	55,77
LINE-300M	GRIGLIA MINI X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	55,77
LINE-550L	GRIGLIA 550 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	75,29
LINE-550M	GRIGLIA 550 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	75,29
LINE-650L	GRIGLIA 650 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	80,87
LINE-650M	GRIGLIA 650 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	80,87
LINE-750L	GRIGLIA 750 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	86,45
LINE-750M	GRIGLIA 750 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	86,45
LINE-850L	GRIGLIA 850 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	92,03
LINE-950L	GRIGLIA 950 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	94,81
LINE-950M	GRIGLIA 950 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	94,81
P065	SET RICAMBI SIF.NE X CANALETTE IN PLASTI	31,13
P095	SET RICAMBI SIF.NE X CANALETTE IN ACCIAI	su richiesta
P144	SIFONE COMBINATO PER APZ-S9	18,08
POSH-1050M	GRIGLIA 1050 X APZ6 e APZ106 SATIN.	su richiesta
POSH-1150M	GRIGLIA 1150 X APZ6 e APZ106 SATIN.	su richiesta
POSH-550M	GRIGLIA 550 X APZ6 e APZ106 SATIN.	217,51
POSH-650M	GRIGLIA 650 X APZ6 e APZ106 SATIN.	su richiesta
POSH-750M	GRIGLIA 750 X APZ6 e APZ106 SATIN.	su richiesta
POSH-850M	GRIGLIA 850 X APZ6 e APZ106 SATIN.	260,72

POSH-950M	GRIGLIA 950 X APZ6 e APZ106 SATIN.	su richiesta
PURE-1050L	GRIGLIA 1100 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	97,60
PURE-1050M	GRIGLIA 1100 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	su richiesta
PURE-1150L	GRIGLIA 1200 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	su richiesta
PURE-1150M	GRIGLIA 1200 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	su richiesta
PURE-1450L	GRIGLIA 1200 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	su richiesta
PURE-1450M	GRIGLIA 1200 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	su richiesta
PURE-300M	GRIGLIA 300 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	55,77
PURE-550L	GRIGLIA 600 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	75,29
PURE-550M	GRIGLIA 600 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	75,29
PURE-650L	GRIGLIA 700 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	80,87
PURE-650M	GRIGLIA 700 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	su richiesta
PURE-750L	GRIGLIA 800 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	86,45
PURE-750M	GRIGLIA 800 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	86,45
PURE-850L	GRIGLIA 850 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	92,03
PURE-850M	GRIGLIA 850 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	su richiesta
PURE-950L	GRIGLIA 1000 X APZ1/101-APZ4/104 LUCIDA	94,81
PURE-950M	GRIGLIA 1000 X APZ1/101-APZ4/104 SATIN.	su richiesta
ROUTE-750L	GRIGLIA 900 X APZ13 LUCIDA	96,20
ROUTE-850L	GRIGLIA 900 X APZ13 LUCIDA	101,79
ROUTE-950L	GRIGLIA 1000 X APZ13 LUCIDA	105,98
SOLID-750	GRIGLIA 750 X APZ12 ACCIAIO INOX	103,18
SOLID-850	GRIGLIA 850 X APZ12 ACCIAIO INOX	107,37
SPACE-750	GRIGLIA 750 X APZ13	112,94
SPACE-750L	GRIGLIA 750 X APZ13	112,94
SPACE-850L	GRIGLIA 850 X APZ13 LUCIDA	118,52
SPACE850M	GRIGLIA 850 X APZ13	118,52
SPACE-950	GRIGLIA 950 X APZ13	124,08
STREAM-750	GRIGLIA 800 X APZ13	su richiesta
STREAM-850	GRIGLIA 900 X APZ13	237,01
STREAM-950	GRIGLIA 1000 X APZ13	259,33
TILE-1050	GRIGLIA 1050 X APZ12	su richiesta
TILE-750	GRIGLIA 750 X APZ12	133,84
TILE-850	GRIGLIA 850 X APZ12	140,82
TILE-950	GRIGLIA 950 X APZ12	147,81