


CANALETTE PER DOCCE

Alca®

relax

Insieme creiamo il posto
dove recuperare le forze

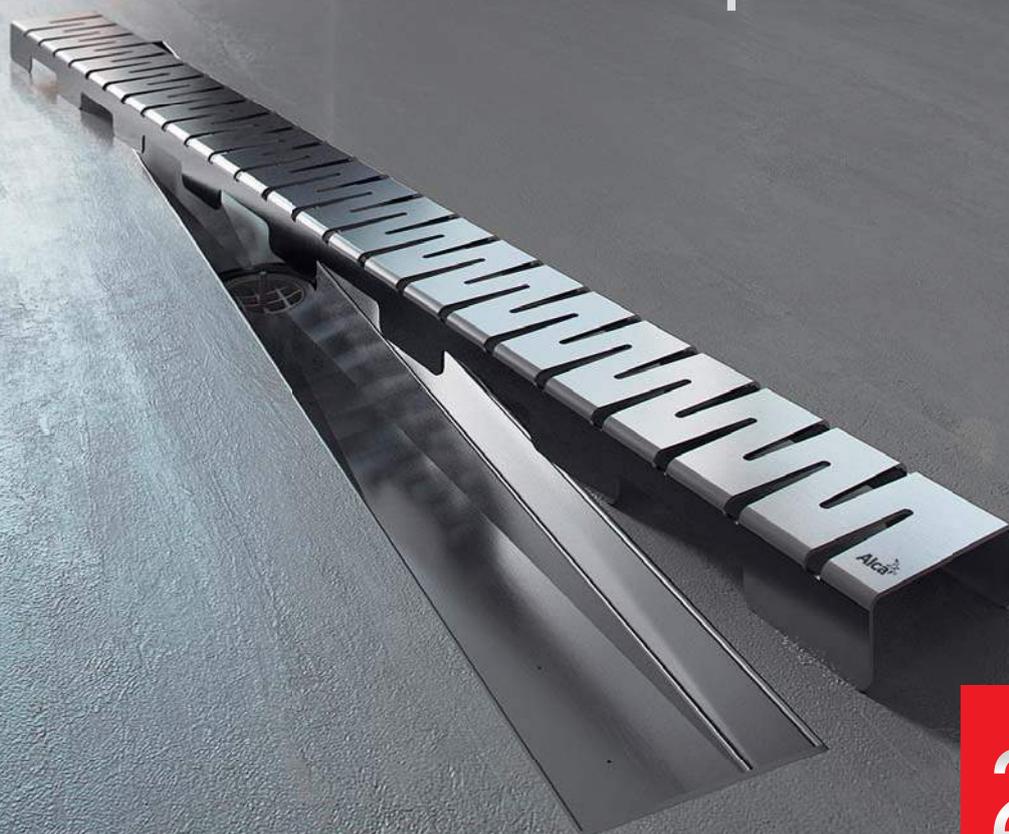

20
YEARS



La casa è un
posto dove ci
sentiamo bene.
Per questo
motivo vi
aiutiamo
a crearla.

All'inizio, vent'anni fa, avevamo l'idea di creare delle belle cose funzionanti che rendessero alle persone la vita più semplice e piacevole. Adesso la nostra realtà è un'azienda familiare in continuo sviluppo e crescita che diffonde i propri prodotti in tutto il mondo, ma soprattutto perdura l'idea iniziale che rimane sempre il nostro obiettivo principale.

Radka Prokopová, direttore esecutivo



Indice

6-7

Vantaggi delle canalette per docce ALCA

Portano le soluzioni rivoluzionarie sia sul campo della pulizia che sul campo del volume della portata dell'acqua.



8-15

Griglie per le canalette per docce ALCA

Sono prodotti in materiali di altissima qualità e mettono in risalto il design moderno, il risultato dalla creatività e dell'amore per varietà.



18-23

Canaletta per doccia APZ13 Modular

Vi presentiamo il sistema modulare che da soli potete comporre in modo che si sposi bene con lo stile del vostro bagno.



24-25

Sistema di scarico ALCA a parete da incasso

Accettiamo le sfide del piccolo spazio e per questo motivo abbiamo ideato il sistema di scarico ad incasso nella parete. Risparmio dello spazio non significa limitazione nella funzionalità.



I vostri sogni
ci ispirano,
è arrivato
il momento
di realizzarli



Rendiamo il lavoro più facile

Per maggiore comodità abbiamo assegnato ad ogni prodotto il codice QR. Dopo aver scaricato l'applicazione per la lettura del codice QR e dopo aver letto il rispettivo codice tramite il vostro dispositivo mobile entrerete subito nell'apposita pagina del nostro sito. Qui troverete la descrizione dettagliata e parametri del prodotto prescelto. Non è più necessario cercare le informazioni in modo complicato. Adesso accedete in modo veloce ed intelligente a tutte le informazioni che vi servono.

Vantaggi delle canalette per docce ALCA	6-7
Griglie ALCA	8-15
Griglia per inserimento delle piastrelle ...	10-11
Canalette per docce lineari ALCA	16-27
Canalette per docce APZ1, APZ4 e APZ6	16-17
Canaletta per doccia APZ13	18-23
Sistema di scarico APZ5.....	24-25
Canalette per docce lineari in plastica	26-27
Pozzetto in acciaio per doccia a pavimento	28-29
Prospetto delle canalette per docce ALCA	30-35
Canalette in acciaio inox per griglia perforata.....	30
Canalette in acciaio inox per griglia piena ...	31
Canaletta modulare APZ13	32
Sistema di scarico APZ5 e sistema Antivandalismo.....	33
Canalette per docce lineari in plastica.....	34
Prospetto degli sifoni per docce	35
Specifiche delle canalette per docce ALCA	36-37
Società Alcaplast	38-39

Scegliete senza problemi il soffione della vostra doccia. Grazie al sifone a due camere le canalette ALCA garantiscono la portata di scarico acqua sino a 68 lt/min.

PORTATA
ALTA
DELL'ACQUA
(sino a 68 lt/min)

SIFONE
PERFETTAMENTE
PULIBILE

BASSA
ALTEZZA
EDILE
(55 mm)

25

ANNI GARANZIA

APZ16 Wall + griglia DESIGN + APZ901M/1000

Canaletta per doccia con griglia piena e listello in acciaio inossidabile per pavimento in pendenza





Visitate il nostro sito



GRIGLIE PER LE CANALETTE PER DOCCE ALCA

La bellezza ha tanti aspetti



Lasciatevi andare contro la corrente e fatevi ispirare



Assortimento vasto delle griglie

Offriamo la vasta gamma delle griglie in design e materiali diversi. Che la griglia la facciate esaltare o siete amanti dello stile minimalista e volete che la griglia si mimetizzi con il pavimento, spetta solo a voi decidere.



APZ6 Professional + griglia GL1204 + APZ903M/1200

Canaletta per doccia in acciaio inossidabile con griglia piena in vetro e listello in acciaio inossidabile per pavimento in pendenza



Griglie perforate

Le griglie perforate ALCA sono ispirate dalle variazioni delle forme geometriche. E' facile sceglierne una che soddisfi il vostro gusto. Reperibili in rifinitura a superficie lucida oppure opaca spazzolata. L'esecuzione standard è in acciaio inossidabile AISI 304, però siamo in grado di soddisfare le richieste individuali di acciaio della classe superiore.



Griglie per l'inserimento delle piastrelle

In sostanza si tratta di una vaschetta speciale in acciaio inossidabile. Sul fondo della vaschetta è incollato il nastro di superficie ruvida adeguato per inserimento facile delle piastrelle o del legno resistente all'acqua. Questa griglia così diventa parte del pavimento e dell'intero bagno.

Griglie piene

L'elemento principale della griglia è costituito dal profilo ad „U” in acciaio inossidabile. Sopra viene incollata una lastra massiccia in acciaio inossidabile, in vetro temprato, in ottone o in pietra sintetica. Grazie alla variabilità della superficie della griglia piena ALCA essa diventa il gioiello del vostro bagno.



Griglia prismatica

Questa griglia veramente unica è creata dai prismi massicci in acciaio inossidabile uniti. E' il suo aspetto che la differenzia da altre griglie e invece di mimetizzarsi con il resto del bagno diventa un elemento dominante del bagno. E di pieno diritto attira l'attenzione.



Visitate il nostro sito

GRIGLIA PER INSERIMENTO DELLE PIASTRELLE

Diventa tutt'uno

APZ106 Professional Low + griglia FLOOR + APZ903M/1000

Canaletta per doccia in acciaio inossidabile con griglia per inserimento delle piastrelle in acciaio inossidabile per pavimento in pendenza



I vostri sogni li abbiamo trasformati in realtà sulla quale potete sempre contare



NELLO SPAZIO APERTO

APZ13, APZ6, APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022



ACCOSTATA ALLA PARETE

APZ16



INTEGRATA NEL MURO

APZ5



Possibilità di posizionamento della canaletta

Il concetto della griglia piastrellabile è stato progettato in modo che possa essere abbinabile a maggior parte delle canalette:

- nello spazio aperto (APZ13, APZ6, APZ12, APZ22, APZ2012, APZ2022)
- alla parete (APZ16)
- nel muro (APZ5)

Non siete limitati né da altezza edile né da portata di acqua richiesta.



Linee pure

Non pensiamo che le cose geniali debbano essere per forza teatrali e vistose, al contrario. Il meccanismo sofisticato resta nascosto, resta visibile solo quello che è bello e semplice.

La griglia piastrellabile è geniale e semplice allo stesso momento. Idonea per chi ama la purezza dello stile, si mimetizza perfettamente con l'ambiente circostante. Che scegliate **una canaletta in acciaio inossidabile** oppure **una variante economica in plastica**, vale sempre che „la bellezza sta nella semplicità“.



Rendete il vostro bagno perfetto

E' un elemento discreto del vostro bagno ed il compagno quotidiano nei momenti più intimi. E' qui per voi quando avete bisogno di levarvi di dosso il peso della giornata. Siete a ricerca delle forme e linee pure. L'avete sintonizzato con il vostro gusto. La nostra griglia per inserimento delle piastrelle, bella ed elegante, unisce ed otticamente ingrandisce lo spazio di ogni bagno. E' un esempio ideale di semplicità e di funzionalità.



Installazione semplice

Le nostre canalette sono conosciute per la semplicità d'installazione e lo stesso vale anche per le griglie piastrellabili. Sul fondo della vaschetta in acciaio inossidabile è applicato il nastro con superficie ruvida per essere rivestito facilmente con le piastrelle o con il legno resistente all'acqua. Una volta applicata la colla, basta procedere al rivestimento che risolve la parte estetica del vostro angolo doccia.

25 ANNI GARANZIA



APZ6 Professional + griglia POSH

Canaletta per doccia in acciaio inossidabile con griglia piena



Visitate il nostro sito



→ Griglie per canalette per docce inox ALCA

Perforate

per la linea delle canalette APZ1, APZ4

LINE / Inox-lucido/matto



HOPE / Inox-lucido/matto



CUBE / Inox-lucido/matto



PURE / Inox-lucido/matto



BUBLE / Inox-lucido/matto



DREAM / Inox-lucido/matto



Perforate

per la linea delle canalette APZ13

CODE / Inox-lucido/matto



ROUTE / Inox-lucido/matto



ZIP / Inox-lucido/matto



SMILE / Inox-lucido/matto



Prismatiche

per la linea delle canalette APZ13, APZ6 e APZ16

STREAM per tipo canaletta APZ13 / Inox-matto



GAP per tipo canaletta APZ6 e APZ16 / Inox-matto



Piene

per la linea delle canalette APZ6 e APZ16

GL1200 / Vetro-bianco



MI1205 / Pietra sintetica-nera



POSH / Inox-matto



GL1202 / Vetro-verde



MI1206 / Pietra sintetica-colore sabbia



DESIGN-ANTIC / Bronzo-antico



GL1204 / Vetro-nero




MI1207 / Pietra sintetica-granito



DESIGN / Inox-lucido/matto



MI1200 / Pietra sintetica-bianca



SPACE per tipo canaletta APZ13 / Inox-matto



Per il sistema di scarico

Per la linea delle canalette APZ5

EDEN / Copertura inox-matto



SHADE / Copertura inox-matto



TWIN / Copertura piastrellabile



Piastrellabili

per la linea delle canalette APZ6, APZ16 e APZ13

FLOOR pro tipo canaletta APZ6 e APZ16 / Griglia piastrellabile



INSERT pro tipo canaletta APZ13 / Griglia piastrellabile



Nella vaschetta della griglia si trova il nastro con superficie ruvida per facilitare l'incollatura delle piastrelle.

Nella vaschetta della griglia si trova il nastro con superficie ruvida per facilitare l'incollatura delle piastrelle.

Ad angolo

Per la linea delle canalette ARZ1



LIFE / Inox-matto



TIME / Inox-matto



GRACE / Inox-matto



VIEW / Inox-matto



TRITON / Inox-matto

→ Griglie per le canalette per docce in plastica

Perforate, piene e per inserimento delle piastrelle

per la linea delle canalette APZ12, APZ22, APZ2012 e APZ2022

LINE / Inox-lucido/matto



HOPE / Inox-lucido/matto



CUBE / Inox-lucido/matto



PURE / Inox-lucido/matto



BUBLE / Inox-lucido/matto



DREAM / Inox-lucido/matto



SOLID / Inox-matto



TILE / Griglia piastrellabile



Nella vaschetta della griglia si trova il nastro con la superficie ruvida er facilitare l'incollatura delle piastrelle.

APZ8 Simple

Inox matto – griglia fa parte del pacchetto



APZ9 Simple

Inox matto – griglia fa parte del pacchetto



APZ10 Simple

Inox matto – griglia fa parte del pacchetto



Come un bel gioiello, che resiste al tempo



Visitate il nostro sito



CANALETTE PER DOCCE LINEARE ALCA

Design senza tempo



↓
APZ1001 + griglia LINE

Canaletta per doccia in acciaio inossidabile con scarico verticale e griglia perforata


68

LITRI DI
ACQUA/MIN




APZ1: 85 mm

APZ101: 55 mm

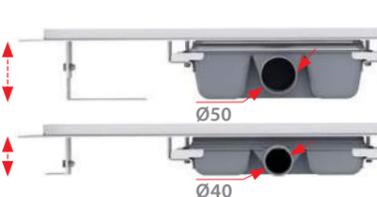

60 lt/min

35 lt/min



APZ4, APZ104 Low

Una scelta giusta che soddisfa tutte le vostre aspettative



Canaletta per doccia APZ1 per griglia perforata

I nostri designer hanno progettato le canalette per docce ALCA in diverse varianti per trovare la soluzione per ogni bagno. Abbiamo comunque sempre in mente la purezza dello stile e la qualità che mettiamo sul primo posto.



Canalette con sifone perfettamente pulibile

Lì, dove normalmente si trova una valvola antiodore, la canaletta in acciaio inossidabile ALCA sfrutta il sistema di due camere con elementi estraibili. Così abbiamo il sifone con doppia valvola antiodore con possibilità di pulizia semplice e perfetta di entrambe le camere di scarico sino al tubo di scarico. Grazie alla doppia valvola antiodore abbiamo dimezzato il tempo per la pulizia ordinaria delle vaschette di scarico. Su richiesta è ordinabile anche il sifone con la valvola antiodore combinata.



Bassa altezza edile

Le canalette in acciaio inossidabile ALCA soddisfano tutte le esigenze per quanto riguarda l'installazione. L'altezza minima proposta delle canalette ALCA va da 55 mm a 85 mm. L'altezza 55 mm è idonea per le ricostruzioni delle case con il profilo sottile del pavimento in cemento. L'altezza 85 mm è idonea per le costruzioni nuove che già prevedono, nella fase di progettazione, l'inserimento della canaletta.



Flangia verticale per il fissaggio alla parete

Le canalette APZ4, APZ104 Low, APZ1004 e APZ1104 Low sono destinate all'installazione da accostare direttamente alla parete dell'angolo doccia. La flangia verticale isolata è regolabile per rivestimento qualsiasi della parete di spessore 6-12 mm. La differenza tra gli spessori dei rivestimenti quindi non deve essere compensata con uno strato della colla. A differenza di altre canalette lineari le canalette Flexible sono fissate non solo sul pavimento, ma anche, attraverso la flangia verticale, sulla parete dell'angolo doccia. Successivamente la flangia viene coperta con la guaina isolante e con il rivestimento. La canaletta in tal modo riesce ad isolare meglio l'ambiente contro l'umidità. Anche la messa in pendenza del bagno diventa più facile.



Visitate il nostro sito

CANALETTA PER DOCCIA APZ13 MODULAR




25

ANNI GARANZIA

APZ13 Modular + griglia STREAM

Canaletta per doccia in acciaio inossidabile con griglia prismatica

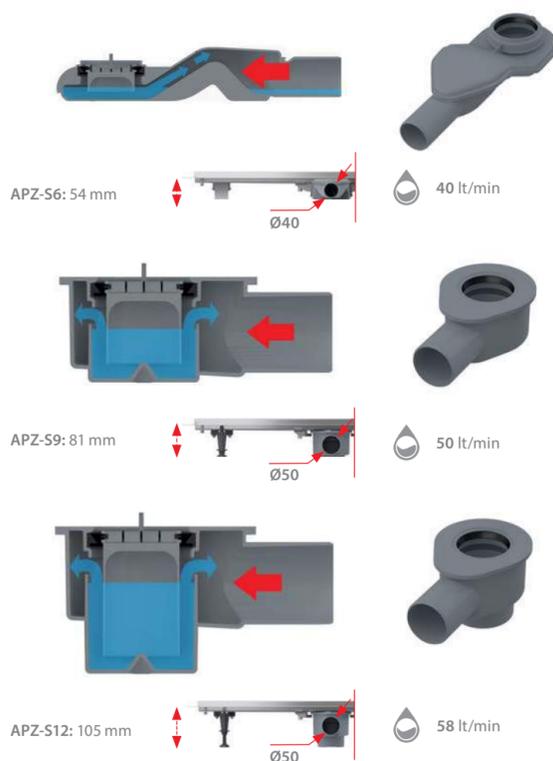

Per noi non esistono le sfide troppo grosse e nessun ambiente ci sembra troppo piccolo



Canaletta per doccia APZ13

La canaletta in acciaio inossidabile APZ13 è stata progettata come prodotto modulare. Ciò significa che sono a disposizione tre altezze diverse della canaletta per le quali potete scegliere i tre sifoni compatibili; poi basta aggiungere una griglia. A disposizione ci sono sette varianti di griglia: griglia in acciaio inossidabile perforate e piene, piastrellabili, o griglia prismatica.



Sistema modulare

Questo sistema è stato progettato in modo da rendere più facile la scelta del modello giusto. Il set è composto da tre elementi principali – corpo della canaletta, sifone e griglia. Il corpo della canaletta è universale per tutti i tipi delle griglie. La vasca interna ha una pendenza centrale ed è disponibile in tre altezze di montaggio. Il sifone è girevole ed esiste in tre varianti; la differenza principale è l'altezza di montaggio e di conseguenza anche la portata di scarico. Il sifone più alto con la portata 58 lt/min è ideale per le costruzioni nuove e per gli ambienti che non sono limitati dallo spazio. La soluzione ad altezza media e bassa è ideale qualora lo spazio sia vincolante. Le griglie sono perforate, piene, per inserimento delle piastrelle e prismatiche.



Sifoni disponibili in tre altezze

Il concetto dei sifoni è stato sviluppato in modo da garantire all'utente il comfort massimo, così come vale per tutte le nostre canale. Questi modelli nuovi sono costruiti in modo da avere ottima portata e comunque da rimanere facilmente pulibili. Non abbiamo nemmeno trascurato l'isolamento idrico, anzi. I sifoni sono muniti dei blocchi di fissaggio per prevenire il loro danneggiamento a causa di una manomissione accidentale/errata. Tutti gli accessori fanno parte del pacchetto.



Nuova tecnologia di produzione

Per questa canaletta i nostri ingegneri hanno ideato una tecnologia speciale di saldatura automatica a laser. Tale tecnologia garantisce una saldatura precisa di tutti gli elementi che poi creano unico pezzo di rifinitura perfetta.

Design che invita ad essere toccato nasconde una vera bellezza sotto la superficie

Siamo fieri di poter presentarvi la nostra canaletta modulare APZ13. Potete comporla da soli, in poche azioni, in modo da renderla perfettamente adatta alla disposizione del vostro bagno.



Visitate il nostro sito

CANALETTA PER DOCCIA APZ13 MODULAR




Altezza impostabile della canaletta

Piedi di ancoraggio regolabili in altezza permettono di effettuare l'installazione senza problemi nonostante il pavimento non sia livellato perfettamente.



Chiusure di sicurezza

Il meccanismo progettato garantisce la massima tenuta e di conseguenza la massima sicurezza durante l'installazione e la durata nel tempo all'uso quotidiano.

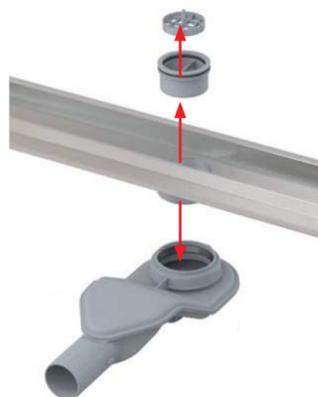

Sifone pulibile


La valvola antiodore è munita del filtro per trattenere i capelli ed altre impurità. Inoltre, tutto il sistema è facilmente estraibile per la pulizia perfetta del sifone senza detersivi chimici. Per pulire il condotto di scarico può essere utilizzata l'attrezzatura per pulire i tubi otturati.



Canaletta in acciaio in unico pezzo con bordi arrotondati


Per arrotondare i bordi delle canalette ALCA si utilizza la tecnologia all'avanguardia. Le canalette così diventano piacevoli a contatto con la pelle rendendo la doccia giornaliera ancora più piacevole. Inoltre il loro design e rifinitura soddisfano la clientela più esigente.

Canaletta modulare




La parte interna della canaletta è in pendenza

Vi presentiamo la soluzione di messa in pendenza all'interno della canaletta per provvedere allo scarico massimo dell'acqua. La pendenza facilita inoltre la pulizia manuale.



Sifone girevole

Il sifone girevole orizzontalmente permette di attaccare il condotto di scarico in tutte le direzioni. Inoltre, durante l'installazione non servono ulteriori sovrastrutture.

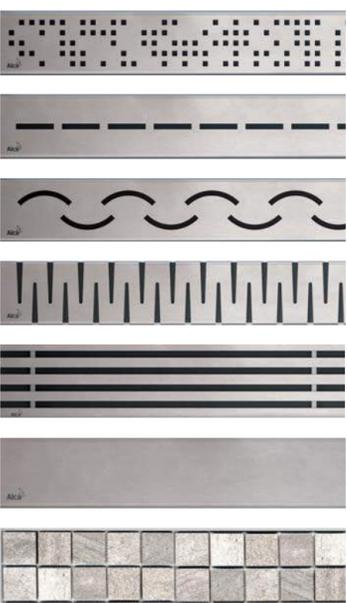

Griglie per canaletta APZ13

Questa canaletta è concepita in modo da essere abbinabile con tutti i tipi delle griglie. A partire dai modelli perforati base, griglie in acciaio massiccio, griglia per inserimento delle piastrelle e di altri tipi di materiali sino al nuovo modello della griglia prismatica. Siete così assolutamente liberi nella scelta della griglia per completare il design del vostro bagno.



APZ13 Modular + griglia CODE

Canaletta per doccia in acciaio inossidabile con griglia perforata

25 ANNI GARANZIA



Visit us on the Web

CANALETTA DOCCIA APZ13 FIT AND GO

FIT AND GO.

25

YEAR GUARANTEE



NEWS



Alcazar



APZ13 Fit and Go
Canaletta doccia in acciaio
inox con griglia a 2 versioni



UNA SOLA GRIGLIA CHE OFFRE DUE POSSIBILITÀ



Griglia a 2 lati DOUBLE

La griglia DOUBLE permette di scegliere tra due versioni entrambe in acciaio inox, la SPACE e la INSERT piastrellabile, semplicemente ruotandola.

Puoi fare la scelta finale anche dopo l'installazione della canaletta senza apportare nessuna modifica

La griglia a 2 lati DOUBLE offre entrambe le versioni in UNA



DOUBLE

Griglia a doppio design
Acciaio inox satinato
o griglia per inserimento piastrelle

APZ13-DOUBLE9:
81 mm



Ø50



50l/min



Canaletta doccia con griglia in una sola confezione

La canaletta doccia APZ13 può essere scelta in due soluzioni:

1. **Modular** con possibilità di scelta individuale tra 7 griglie e 3 altezze di sifone.
2. Confezione **Fit and Go** che include la canaletta doccia, lo sifone APZ-59 (81 mm) e la nuova griglia a 2 lati DOUBLE.



TUTTO NEL BLISTER





Visitate il nostro sito



SISTEMA DI SCARICO ALCA A PARETE DA INCASSO

Linee pure in accordo con la funzionalità



APZ5 Spa + copertura SHADE

Sistema di scarico in acciaio inossidabile a parete da incasso con copertura piena
Profondità edile: 85 mm




Soluzione originale che illumina ogni spazio



Sistema di scarico a parete da incasso

Il sistema è particolarmente adatto per i posti con maggiore frequenza delle persone quali piscine, terme e centri di benessere. La griglia della canaletta può avere diverse rifiniture, può essere lucida o matto, oppure può essere piastrellabile per mimetizzarsi con il resto dell'angolo doccia. L'acqua entra nella canaletta solo attraverso la fessura tra il bordo delle piastrelle e la griglia della canaletta.

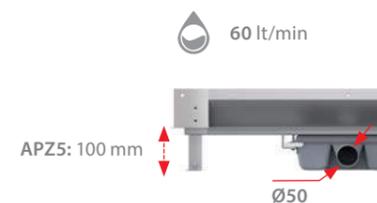

60 lt/min

APZ5: 100 mm

Ø50

↓ **EDEN**
Copertura inox-lucido



↓ **SHADE**
Copertura inox-matto




↓ **TWIN**
Copertura per inserimento del rivestimento



Canaletta ALCA LIGHT con illuminazione

ALCA LIGHT è illuminazione del sistema di scarico APZ5 Spa attraverso il nastro LED. Provvede alla discreta illuminazione che sottolinea il design del vostro bagno.



BIANCO
AEZ120



VERDE
AEZ122



ROSSO
AEZ123



RAINBOW
(RGB)
AEZ124

Reperibile nei colori: bianco, verde, rosso, rainbow e blu



Visitate il nostro sito

CANALETTE PER DOCCE LINEARI IN PLASTICA

Tre tipi delle canale in plastica



APZ22 Optimal + griglia DREAM

Canaletta per doccia con bordo in acciaio inossidabile per griglia perforata



Canaletta con bordo in acciaio inossidabile APZ22 Optimal



APZ8 / APZ9 / APZ10: 62 mm



30 lt/min


Ø40

APZ12 / APZ22: 85 mm



63 lt/min

Ø50

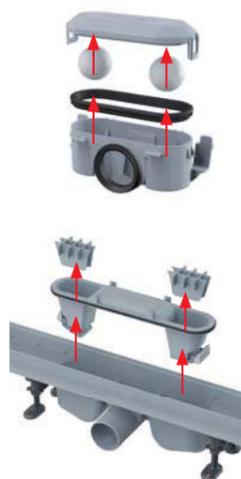

Canalette per docce lineari in plastica

Soluzione economica nel segmento delle canalette per docce. Sono prodotte in plastica resistente al gelo e agli agenti chimici e tutte sono munite della valvola antiodore combinata che protegge contro cattivo odore proveniente dalla canalizzazione anche qualora si prosciughi il sifone. La valvola antiodore la proponiamo in versione per gli spazi limitati (APZ8, APZ9, APZ10) oppure in versione standard con sifone a due camere (APZ12, APZ22). Per facilitare la pulizia il sifone è completamente smontabile sino al condotto di scarico.



Canalette Simple APZ8, APZ9 e APZ10

I modelli base della linea delle canalette per docce in plastica sono grazie alla sua altezza di 62 mm idonee per i lavori di ricostruzione e per le opere edili con spazi limitati. Ogni singola canaletta è completa della griglia, dei piedi regolabili in altezza comprese le minuterie di ancoraggio e il rotolino di guaina per l'isolamento. Nella nostra offerta ci sono tre diversi design delle griglie.



Canaletta APZ12 Optimal

La canaletta per doccia costituisce una soluzione economica per i progetti e posti dove è richiesto il rispetto delle varie normative igienico sanitarie. Il suo corpo è in pendenza e dispone della valvola antiodore a due camere, facile da pulire, con portata sino a 63 lt/min. Nel caso di bagni con grossi soffioni doccia non dovete temere alcun tipo di allagamento. I piedi di ancoraggio in plastica impostabili in altezza sono necessari per una installazione veloce e confortevole. Gli accessori optional sono le griglie perforate, piene oppure le griglie piastrellabili.



Canaletta APZ22 Optimal con bordo in acciaio inossidabile

Canalette in plastica con bordo in acciaio inossidabile. La griglia in acciaio inossidabile copre completamente la cornice in plastica. Canaletta in plastica APZ22 parte dalla canaletta standard APZ12.



Visit us on the Web

CANALETTA DOCCIA IN PLASTICA CON
BORDO SUPERIORE IN ACCIAIO INOX

LOOK ARMONICO.



YEAR GUARANTEE



NEWS



APZ18 Simple

Canaletta doccia con bordo
in acciaio inox e griglia forata

LA VARIANTE ECONOMICA 2 IN 1 PER UN PERFETTO LOOK

↓ Canaletta doccia in plastica con bordo in acciaio inox

Rappresenta una soluzione economica nel segmento delle canalette doccia e offre un ottimo rapporto qualità/prezzo. La griglia e il bordo della canaletta in plastica sono costruiti in acciaio inox di alta qualità. Le altre parti in plastica della canaletta e del sifone restano sotto il pavimento.



APZ18: 62 mm

30l/min

Ø40



APZ22: 85 mm

63l/min

Ø50



Canaletta doccia APZ18 Simple con bordo in acciaio inox

Grazie alla bassa installazione di soli 62 mm, la canaletta in plastica APZ18 è particolarmente adatta per la ristrutturazione di edifici residenziali. È costruita in plastica altamente duratura, resistente agli attacchi chimici, completamente ispezionabile e pulibile fino al tubo di scarico.

Ogni confezione contiene la canaletta doccia con la griglia, i piedini regolabili in altezza con gli accessori per il fissaggio e il nastro di impermeabilizzazione. La canaletta doccia APZ18 è basata sulla canaletta APZ8 standard ed è offerta con una griglia forata.



Canaletta doccia APZ22 Optimal con bordo in acciaio inox

La canaletta APZ22 è basata su quella standard APZ12 ma è fornita con il bordo completamente rivestito in acciaio inox.

La canaletta doccia APZ22 rappresenta la miglior scelta tra le canalette in plastica. Combina un look perfetto, caratteristiche tecniche superiori ed un'ampia scelta di griglie.



Ampia scelta di griglie per la canaletta APZ22

Come la canaletta APZ12, la APZ22 dispone di un'ampia gamma di griglie forate, piene e per inserimento piastrelle.

Le griglie non sono incluse nella confezione, scegli tu stesso quella che sottolinea e valorizza lo stile della tua stanza da bagno.



TUTTO NELLA CONFEZIONE




Visitate il nostro sito



POZZETTO IN ACCIAIO PER DOCCIA A PAVIMENTO



Rimangono solo le cose belle

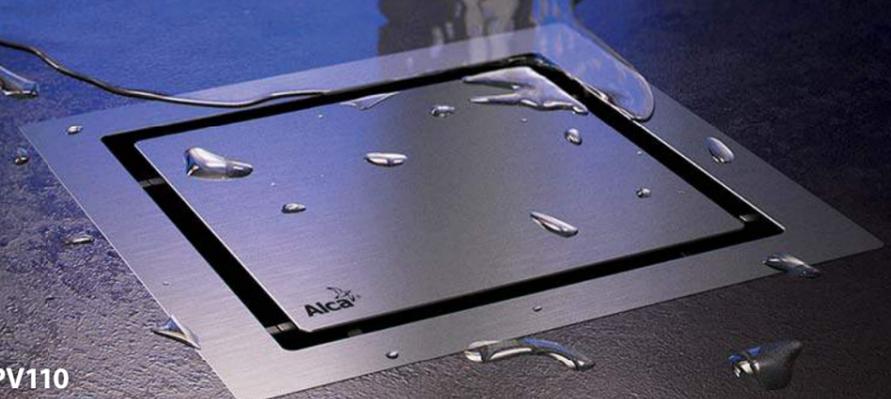

25
ANNI GARANZIA

↓
APV110
+ griglia MPV013

Pozzetto in acciaio per doccia a pavimento molto basso con la griglia piena

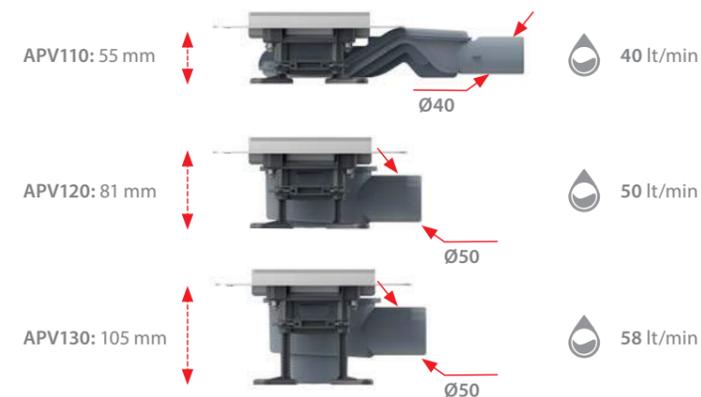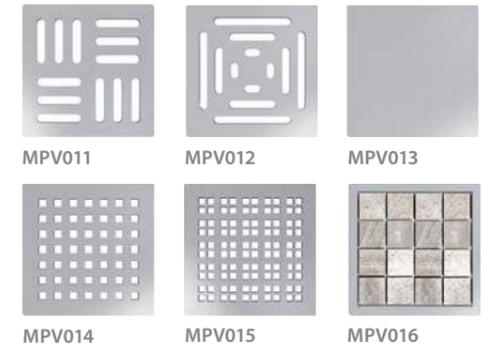

↓
Pozzetto in acciaio per doccia a pavimento all'avanguardia

La novità dello scarico interno è stata progettata come alternativa alle nostre canalette standard in acciaio inossidabile. Ai clienti porta una variante interessante dello scarico mantenendo caratteristiche le tecniche superiori allo standard e offrendo allo stesso momento il design moderno ed eccezionale. Per quelli che preferiscono gli sifoni per docce a pavimento oppure per un motivo qualsiasi non può essere utilizzata la canaletta per doccia, questo pozzetto in acciaio per doccia a pavimento è una soluzione giusta.

↓
Esecuzione ad altissimo livello

Gli sifoni per docce a pavimento in acciaio inossidabile sono state progettate in modo da soddisfare le massime esigenze estetiche di ogni cliente. La loro lavorazione ad alta precisione permette di utilizzare la parte visiva in unico pezzo dell'acciaio inossidabile senza fessure, saldature ed altri elementi disturbanti. Il pozzetto in acciaio per doccia così crea un elemento compatto adatto a tutti i tipi dei bagni moderni. Il pozzetto in acciaio per doccia a pavimento in acciaio inossidabile, rifinitura perfetta di un elemento tecnico funzionale del vostro bagno.

↓
Griglie non solo per inserire le piastrelle

Per gli sifoni per docce a pavimento sono a disposizione tre tipi delle griglie che modificano l'aspetto finale del pozzetto in acciaio per doccia stessa. La variante più interessante la costituisce la griglia nella quale può essere inserito le piastrelle. In tal modo il pozzetto in acciaio per doccia si mimetizza con il pavimento del bagno. Il secondo tipo è la griglia prodotta in unico pezzo di acciaio che insieme con il corpo del pozzetto in acciaio per doccia danno impressione di essere un elemento unico compatto. La terza variante è costituita dalle griglie in acciaio inossidabile perforate prodotte con water jet e grazie ad alta precisione di produzione entrano esattamente nel corpo della gola stessa.

↓
Sifoni disponibili in tre altezze

La variabilità del montaggio è garantita da tre tipi dei sifoni che possono essere utilizzati con nuove sifoni per docce a pavimento in acciaio inossidabile. Utilizzando la variante più bassa del sifone alta 55 mm il pozzetto in acciaio per doccia potrà essere installato anche nei locali con l'altezza minima del pavimento garantita comunque alta portata di scarico. Tutte tre varianti dei sifoni sono progettate in modo da essere facilmente montabili e pulibili senza utilizzo degli agenti chimici.



Visitate il nostro sito



CANALETTE PER DOCCE LINEARI ALCA IN ACCIAIO INOX

Per griglia perforata


APZ1, APZ101 Low

Canaletta per doccia con bordo per griglia perforata (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)



APZ1: 85 mm DN50 60 lt/min

APZ101: 55 mm DN40 35 lt/min




APZ1001, APZ1101 Low

Canaletta per doccia con bordo per griglia perforata, scarico verticale (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 mm)



APZ1001: 85 mm DN50 68 lt/min

APZ1101: 55 mm DN40 44 lt/min



APZ4 Flexible, APZ104 Flexible Low

Canaletta per doccia con bordo per griglia perforata e con flangia impostabile alla parete (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



APZ4: 85 mm DN50 60 lt/min

APZ104: 55 mm DN40 35 lt/min




APZ1004 Flexible, APZ1104 Flexible Low

Canaletta per doccia con bordo per griglia perforata e con flangia impostabile alla parete, scarico verticale (550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



APZ1004: 85 mm DN50 68 lt/min

APZ1104: 55 mm DN40 44 lt/min




LINE



HOPE



PURE



BUBLE



CUBE



DREAM



APZ2001

Canaletta per doccia con bordo per griglia perforata, senza valvola antiodore (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



APZ2001: 85 mm DN40 80 lt/min

Per griglia piena


APZ6 Professional, APZ106 Professional Low

Canaletta per doccia con bordo per griglia piena (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



APZ6: 95 mm DN50 60 lt/min

APZ106: 65 mm DN40 35 lt/min



APZ1006 Professional, APZ1106 Professional Low

Canaletta per doccia con bordo per griglia piena, scarico verticale (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



APZ1006: 95 mm DN50 68 lt/min

APZ1106: 65 mm DN40 44 lt/min




APZ16 Wall, APZ116 Wall Low

Canaletta per doccia con bordo per griglia piena e con flangia fissa alla parete (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



APZ16: 95 mm DN50 60 lt/min

APZ116: 65 mm DN40 35 lt/min



APZ1016 Wall, APZ1116 Wall Low

Canaletta per doccia con bordo per griglia piena e con flangia fissa alla parete, scarico verticale (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



APZ1016: 95 mm DN50 68 lt/min

APZ1116: 65 mm DN40 44 lt/min



GL1200



MI1200



MI1207



DESIGN



DESIGN



GL1202



MI1205



FLOOR



DESIGN-ANTIC



GL1204



MI1206



GAP



POSH



POSH





Visitate il nostro sito



CANALETTE PER DOCCE LINEARI ALCA IN ACCIAIO INOX

Canaletta per doccia APZ13 Modular

Configurazione della canaletta per doccia APZ13 Modular



1




2

APZ13 Modular
Canaletta per doccia (750, 850, 950 mm)



3

APZ-S6
Sifone particolarmente basso DN40 e set dei piedi regolabili

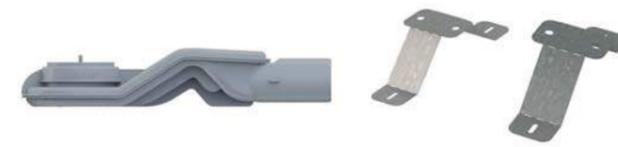

APZ-S6: 54 mm DN40 40 lt/min




APZ-S9
Sifone basso DN50 e set dei piedi regolabili



APZ-S9: 81 mm DN50 50 lt/min



APZ-S12
Sifone DN50 e set dei piedi regolabili

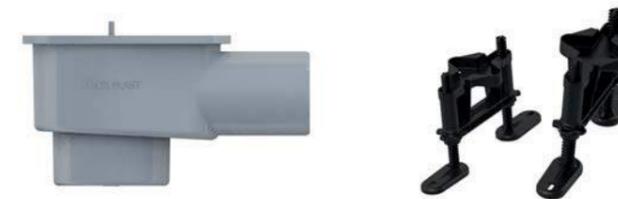

APZ-S12: 105 mm DN50 58 lt/min



Sistema di scarico

APZ5 Spa
Sistema di scarico da inserire nella parete (650, 750, 850, 950, 1050 mm)



APZ5: 100 mm DN50 60 lt/min

EDEN



SHADE



TWIN



ALCA LIGHT

Illuminazione della canaletta APZ5 Spa		Diverse lunghezze di illuminazione per le canalette APZ5 Spa				
Colore illuminazione	Lunghezza della canaletta (mm)	650	750	850	950	1.050
Bianco	Codice illuminazione nella lunghezza della canaletta	AEZ 120-650	AEZ 120-750	AEZ 120-850	AEZ 120-950	AEZ 120-1050
Blu		AEZ 121-650	AEZ 121-750	AEZ 121-850	AEZ 121-950	AEZ 121-1050
Verde		AEZ 122-650	AEZ 122-750	AEZ 122-850	AEZ 122-950	AEZ 122-1050
Rosso		AEZ 123-650	AEZ 123-750	AEZ 123-850	AEZ 123-950	AEZ 123-1050
Rainbow		AEZ 124-650	AEZ 124-750	AEZ 124-850	AEZ 124-950	AEZ 124-1050

Alimentazione dell'illuminazione della canaletta APZ5 Spa – AEZ 320, AEZ 311, AEZ 310

Listello in acciaio inossidabile per pavimento in pendenza negli angoli doccia



Antivandal

APZ11 Antivandal, APZ111 Antivandal Low
Canaletta per doccia Antivandal con griglia (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



APZ11: 85 mm DN50 60 lt/min

APZ111: 55 mm DN40 35 lt/min

BUBLE



La griglia fa parte del pacchetto

APZ1011 Antivandal, APZ1111 Antivandal Low
Canaletta per doccia Antivandal con griglia, scarico in pendenza (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm)



APZ1011: 85 mm DN50 68 lt/min

APZ1111: 55 mm DN40 44 lt/min

BUBLE



La griglia fa parte del pacchetto



Visitate il nostro sito



CANALETTE PER DOCCE LINEARI IN PLASTICA

Per griglia perforata

APZ8 Simple, APZ9 Simple, APZ10 Simple

Canaletta per doccia con bordo per griglia perforata (550, 650, 750, 850, 950 mm)



APZ8/9/10: 62 mm DN40 30 lt/min



Contenuto del pacchetto:

- canaletta
- griglia
- nastro isolante idrico nella lunghezza della canaletta
- valvola antiodore combinata con 2 camere
- set di ancoraggio (viti, tasselli)
- piedi di ancoraggio
- gancio di smontaggio



APZ8 Simple



La griglia fa parte del pacchetto

APZ9 Simple



La griglia fa parte del pacchetto

APZ10 Simple



La griglia fa parte del pacchetto

Per griglia perforata, piena o per inserimento delle piastrelle

APZ12 Optimal

Canaletta per doccia con bordo per griglia perforata o per inserimento delle piastrelle (750, 850, 950, 1050 mm)



APZ12: 85 mm DN50 63 lt/min



APZ22 Optimal

Canaletta per doccia con bordo inox per griglia perforata o per inserimento delle piastrelle (750, 850, 950 mm)



APZ22: 85 mm DN50 63 lt/min



APZ2012 Optimal

Canaletta per doccia con bordo per griglia perforata o per inserimento delle piastrelle, senza valvola antiodore (550, 650, 750, 850 mm)



APZ2012: 70 mm DN50 80 lt/min




APZ2022 Optimal

Canaletta per doccia con bordo inox per griglia perforata o per inserimento delle piastrelle, senza valvola antiodore (550, 650, 750, 850 mm)



APZ2022: 70 mm DN50 80 lt/min

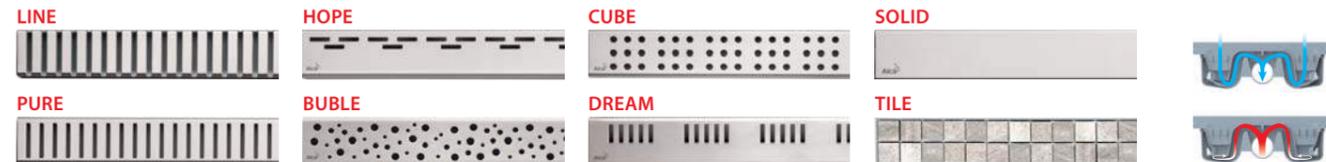

Canaletta per doccia angolare ALCA in acciaio inossidabile

ARZ1

Canaletta per doccia angolare senza bordo per griglia perforata



ARZ1: 100 mm DN50 60 lt/min




LIFE




GRACE



TIME



VIEW



TRITON

Pozzetto in acciaio per docce a pavimento ALCA

APV110

Pozzetto in acciaio per doccia a pavimento molto basso 130x130 mm laterale, senza griglia, valvola antiodore d'acqua



APV110: 55 mm DN40 40 lt/min



APV120

Pozzetto in acciaio per doccia a pavimento basso 130x130 mm laterale, senza griglia, valvola antiodore d'acqua



APV120: 81 mm DN50 50 lt/min



APV130

Pozzetto in acciaio per doccia a pavimento 130x130 mm laterale, senza griglia, valvola antiodore d'acqua




APV130: 105 mm DN50 58 lt/min




Pozzetto in plastica per docce a pavimento

Pozzetto per doccia a pavimento 105x105/50 mm laterale, griglia inox, valvola antiodore

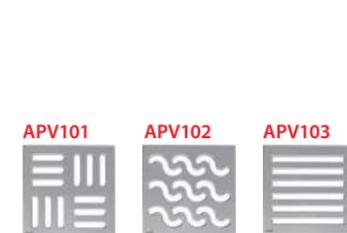

Pozzetto per doccia a pavimento 105x105/50/75 mm laterale, griglia inox, valvola antiodore

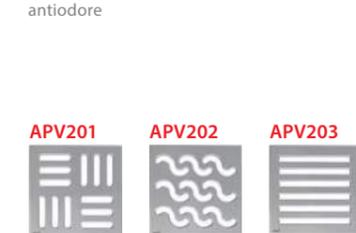


SPECIFICA DELLE CANALETTE PER DOCCE ALCA

Bassa altezza edile

Bassa altezza edile:

55 mm per canalette con sifone con diametro del condotto di scarico 40 mm (idonee per lavori di ricostruzione).
85 mm per canalette con sifone con diametro del condotto di scarico 50 mm (idonee per opere edili nuove).



Garanzia di 25 anni

Materiale utilizzato:

Acciaio in acciaio inossidabile DIN 1.4301, Norma ceca 17240.

Trattamento del materiale:

Decapaggio e passivazione, ripulitura elettrolitica.

Protezione contro lo sporco durante l'installazione:

Le flangie in acciaio ed il pozzetto a pavimento in acciaio sono protetti da un'apposita pellicola trasparente mentre i sottogriglia in acciaio da una guaina in polistirene.

25
ANNI GARANZIA



Alta portata di acqua (sino a 68 lt/min)

Portata massima di acqua:

68 lt/min per canalette con sifone con diametro del condotto di scarico 50 mm.
44 lt/min per canalette con sifone con diametro del condotto di scarico 40 mm.

Due sifoni in uno: Un'alta portata di scarico è garantita grazie alle due vaschette sifonate.

Norma: Norma ceca EN 1253-1




Sifone perfettamente pulibile

Materiale adoperato: polipropilene

Costruzione: 2 camere di scarico, 2 elementi di sbocco estraibili, 2 filtri protettivi

Come effettuare la pulizia: Il filtro protettivo trattiene le impurità grosse, togliendo il filtro e l'elemento di sbocco può essere pulita la camera di scarico sino al condotto di scarico.



Valvola antiodore combinata

Accessori optional per canalette in acciaio inossidabile con sifone a due camere

Applicazione negli spazi con utilizzo limitato della canaletta dove si prevede il prosciugamento della valvola antiodore, per esempio i luoghi vacanze, locali tecnici, locali ad uso stagionale.

- portata 60 lt/min
- compatibile con canalette in acciaio inossidabile APZ1, APZ4, APZ5, APZ6, APZ16, APZ11, APZ1001, APZ1004, APZ1006, APZ1016, ARZ1
- set di 2 pezzi per canaletta
- può essere cambiato anche nella canaletta installata



Qualora per il sifone non passi l'acqua, i flap sono chiusi e al prosciugamento della valvola antiodore bloccano l'arrivo del cattivo odore proveniente dalla canalizzazione



Al passaggio dell'acqua i flap si aprono e permettono lo scarico dell'acqua



Visitate il nostro sito



Diversi accessori

Tutti gli accessori fanno parte del pacchetto:

- Canaletta montata con sifone
- set di ancoraggio (viti, tasselli)
- nastro isolante idrico
- nastro protettivo della flangia del sottogriglia in acciaio e dello scarico, guaina protettiva della vaschetta di scarico



Soluzione a misura

Intervallo delle lunghezze: da 300 mm sino a 2.200 mm da unico pezzo. Oltre 2.200 mm unendo più pezzi.

Varianti di altezza: Variazione dell'altezza del bordo, della profondità della vaschetta sulla richiesta del cliente.

Sifone: Posizionamento su richiesta del cliente. Secondo l'afflusso dell'acqua l'utilizzo di maggiore numero dei sifoni in unica canaletta.

Materiale: Acciaio in acciaio inossidabile standard DIN 1.4301, Norma ceca 17240. Per ambienti aggressivi (piscine) acciaio inossidabile DIN 1.4404, Norma ceca 17349.




Manutenzione

Manutenzione della griglia

Per mantenere l'aspetto perfetto della griglia effettuare la pulizia almeno una volta al mese. Non utilizzare gli oggetti appuntiti/taglienti e/o i detergenti abrasivi per non danneggiare la superficie della griglia.

Per maggiori informazioni vedere www.alcaplast.com

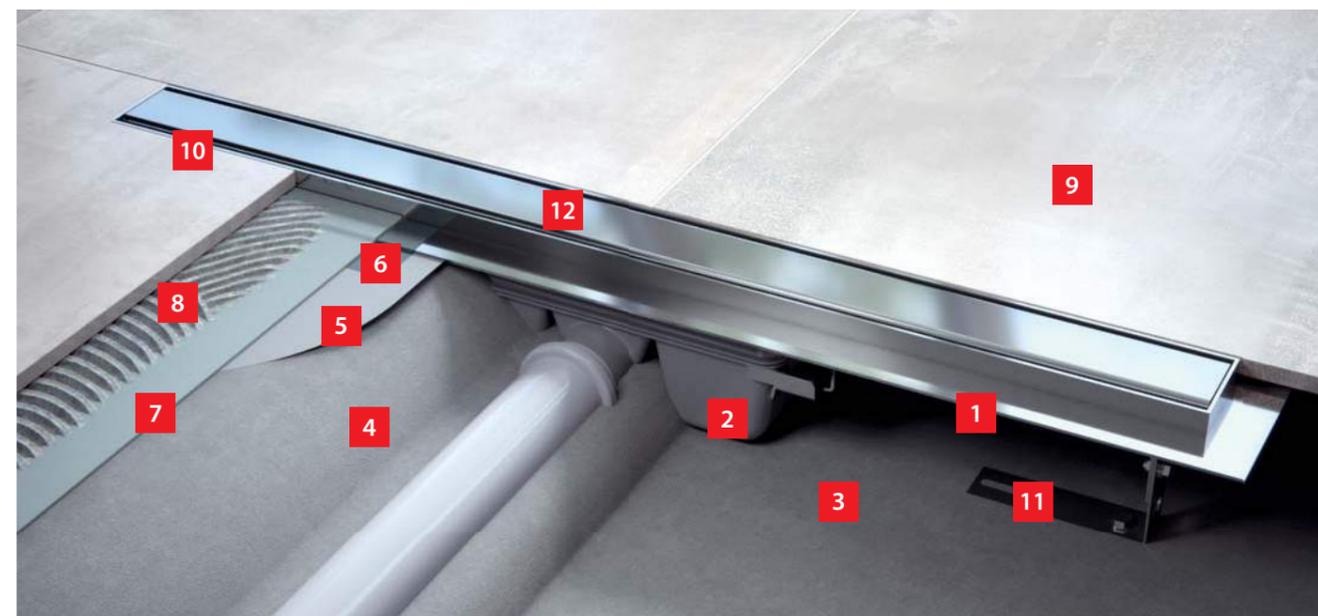

- | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 canaletta ALCA | 4 calcestruzzo in superficie | 7 guaina isolante | 10 fessura di scarico acqua |
| 2 sifone | 5 primer penetrante | 8 colla | 11 piedi di ancoraggio |
| 3 calcestruzzo di fondazione | 6 nastro isolante della flangia | 9 piastrella | 12 griglia ALCA |



Visitate il nostro sito



Storia dell'azienda

L'azienda familiare è stata costituita nell'anno 1998. In quel periodo produceva solo due prodotti – la valvola di alimentazione e la valvola di scarico. Un'attuale vasta gamma dei prodotti della società Alcaplast è diventata in molti paesi del mondo più venduta nel settore delle tecniche sanitarie.



Placche NIGHT LIGHT e FLAT – design mondiale

Alcaplast detta i trend mondiali. Lo affermano due premi ricevuti dalla società negli ultimi due anni. Nell'ambito della competizione iF Design Award 2018 è stata premiata la novità – placche senza contatto NIGHT LIGHT – ricevendo il premio nella categoria "Prodotto" nella sezione Bagni. Il loro predecessore, la collezione dei placche FLAT, è stato premiato nella competizione del design Red Dot Award nell'anno 2014.

100 migliori personaggi cechi

Alla fine dell'anno 2017 la società Alcaplast si è classificata tra cento più importanti società ceche. Il successo nella gara i Migliori 100 della Repubblica Ceca ha confermato la posizione eccezionale dell'azienda nell'ambito del sistema economico del paese.



Il prodotto Made in Czech Republic sviluppato dagli ingegneri cechi

Qualità, soluzioni tecniche innovative, design – sono le caratteristiche base dei prodotti Alcaplast. La professionalità e competenza dei tecnici cechi parte da una lunghissima tradizione dell'industria boema conosciuta ormai da più di 100 anni in tutto il mondo grazie ai prodotti moderni ed affidabili.

ALCA – marchio premium

Il marchio premium ALCA è una gamma dei prodotti di design con alto valore utile. Alcaplast è il creatore dei nuovi trend nel settore delle tecniche sanitarie. La nostra collaborazione con designer cechi rinomati alla creazione delle nuove linee prodotti è stata premiata diverse volte.

Sei filiali internazionali Alcaplast

Progettiamo i nostri prodotti in modo da rendere più facile la vita a tutti coloro che li utilizzano ovunque si trovino, grazie all'universalità dei prodotti ed alla loro conformità alle norme internazionali. I magazzini di distribuzione ed i team commerciali della società Alcaplast operanti all'estero provvedono alla migliore comunicazione ed assistenza ai nostri clienti stranieri.



Controllo qualità

Il processo della produzione è controllato dal sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015 ed è certificato dalla società Det Norske Veritas. I prodotti sono provati e certificati dagli istituti dovutamente accreditati, ITC Zlín (Repubblica Ceca) e OFI (Austria). La società testa regolarmente i prodotti nel proprio laboratorio garantendo in tal modo alto livello di qualità ed affidabilità.

Alcaplast Academy

Nell'anno 2009 è stata aperta Alcaplast Academy. Il centro di formazione è nato per dare supporto alla formazione dei clienti della ditta Alcaplast. La formazione consiste nella presentazione e addestramento tecnico diretto. Alcaplast Academy si è posizionata sul secondo posto nella competizione „Progetto imprenditoriale dell'anno 2010“, nella categoria Centri di formazione. Ogni anno formiamo oltre 3.000 esperti. Essi poi sono la garanzia di un montaggio professionale e di assistenza tecnica presente sul mercato.



Alca PLAST Academy

SKOLICÍ STŘEDISKO TRAINING CENTRE

Tradizione, qualità, innovazione e design insieme a noi, questo è Alcaplast



Il team degli specialisti Alcaplast è sempre pronto ad aiutare in fase di progettazione, installazione e preventivazione dei progetti!

Made in Repubblica Ceca
ISO 9001:2015

Edition 1/2018 IT, © Alca plast, s. r. o.
Sono riservate le variazioni delle dimensioni e dell'esecuzione finale.



EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-6, EN 61000-4
2011/65/EU, 2014/30/EU including amendments
NV 163/2002 including amendments

Alca PLAST®

CZECH REPUBLIC

Alca plast s. r. o.
Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav
tel.: +420 519 821 117 – Sales Dept CZ
tel.: +420 519 821 041 – Export Dept
fax: +420 519 821 083
e-mail: alcaplast@alcaplast.com
www.alcaplast.com

